










LAUMIVA - 2018










Modelis	Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Ašiniai kanaliniai ventiliatoriai "VKO"	Kanalinis ventiliatoriai VKO su rutulinių guolių varikliu.	100 VKO	standartinis	8	
		100 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	9	
		125 VKO	standartinis	9	
		125 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	11	
		150 VKO	standard	13	
		150 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	16	
	Aplvalus kanalinis VKO ventiliatorius su galingesniu varikliu.	100 VKO turbo	standartinis	9	
		100 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	11	
		125 VKO turbo	standartinis	11	
		125 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	12	
		150 VKO turbo	standartinis	14	
		150 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	18	
		100 VKO press	standartinis	10	
		100 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	11	
		125 VKO press	standartinis	11	
		125 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	12	
		150 VKO press	standartinis	15	
		150 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	18	
	Buitinis ventiliatorius Su tinkleliu nuo vabzdžių, IP-34, 34-39 dB.	100 D	standartinis	10	
		100 D alumat	tamsiai pilkas	15	
		100 D chrome	chromuotas	24	
		100 DT	laikmatis	14	
		100 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	20	
		125 D	standartinis	11	
		125 DT	laikmatis	15	
		125 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	21	
		150 D	standartinis	17	
		150 DT	laikmatis	21	
		150 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	27	
		Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "M turbo"	Dėka savo idealių para- metrų, klasikinio dizaino ir kainos šios M serijos ventiliatoriai yra visų modelių lyderis. M serijos buitiniai ventiliatoriai, gali būti komplektuojami su atbuliniais vožtuvais, rutulinių guolių varikliais.	100 M	
100 MT	laikmatis			16	
100 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis			22	
100 MTP	laikmatis/judesio daviklis			30	
125 M	standartinis			13	
125 MT	laikmatis			17	
125 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis			23	
125 MTP	laikmatis/judesio daviklis			31	
150 M	standartinis			22	
150 MT	laikmatis			26	
150 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis			32	
150 MTP	laikmatis/judesio daviklis			40	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "M turbo"	Didesnio našumo M - turbo serijos ventiliatoriai.	100 M turbo	standartinis	13	
		100 MT turbo	laikmatis	17	
		100 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
		125 M turbo	standartinis	15	
		125 MT turbo	laikmatis	19	
		125 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	24	
		150 M turbo	standartinis	23	
		150 MT turbo	laikmatis	27	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "MA"	Su automatinėmis žaliuzėmis.	100 MA	standartinis	20	
		100 MAT	laikmatis	24	
		100 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	30	
		100 MATP	laikmatis,judesio daviklis	37	
		125 MA	standartinis	23	
		125 MAT	laikmatis	27	
		125 MATH	laikmatis,/drėgmės daviklis	33	
		125 MATP	laikmatis/judesio daviklis	41	
		150 MA	standartinis	29	
		150 MAT	laikmatis	33	
		150 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	39	
		150 MATP	laikmatis/judesio daviklis	46	

KAINININKAS-2018 LAUMIVA

Reversiniai sieniniai ir langų ašiniai ventilatoriai "MA"	Ventilatoriai vonioms, dušams, virtuvėms, garažams - 2-greičiai. Nuolatinės srovės variklis suteikia ventilatoriaus veikimą tiekimo ir išmetimo režime. - Speciali variklio konstrukcija užtikrina žemą triukšmo lygį. - Įrengta apsauga nuo perkaitimo. IP-24	150 MA Reverse	2 - greičių reversinis DC-variklis, rutulinis guolis, dviejų mygtukų jungiklis ir 220/12 V transformatorius, automatinės žaliuzės	132	
		150 MAO Reverse	Statomas į langą, su žaliuzėmis žaliuzės (MAO1)	143	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "SILENTA-M"	Žemo triukšmo lygio plataus pritaikymo ventilatoriai SILENTA-M atitinka aukštus reikalavimus. Maksimalus našumas kartu su labai mažomis energijos sąnaudomis suteikia idealų mikroklimatą. IP 34,26-33dB	100 SILENTA-M	standartinis	14	
		100 SILENTA-M T	laikmatis	18	
		100 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	24	
		100 SILENTA-M TP	timer/motion (infrared) sensor	32	
		125 SILENTA-M	standartinis	15	
		125 SILENTA-M T	laikmatis	19	
		125 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
		125 SILENTA-M TP	laikmatis/judesio daviklis	33	
		150 SILENTA-M	standartinis	24	
		150 SILENTA-M T	laikmatis	28	
150 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	34			
150 SILENTA-M TP	laikmatis/judesio daviklis	41			
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "QUIET".	SILENT mažai energijos naudojantis VONIOS VENTILIATORIAI su guoliais - novatoriškas ventilatorius su stilingu dizainu ir aukšto komforto lygiu. Maksimalus našumas kartu su labai mažu triukšmo lygiu suteikia idealų mikroklimatą. IP 45, 25dB	100 QUIET	standartinis	33	
		100 QUIET T	laikmatis	40	
		100 QUIET TH	laikmatis/drėgmės daviklis	44	
		100 QUIET TP	laikmatis/judesio daviklis	51	
		VENTS 125 QUIT	standartinis	48	
		VENTS 125 QUIT T	laikmatis	55	
		VENTS 125 QUIT TH	laikmatis/drėgmės daviklis	59	
		VENTS 125 QUIT TP	laikmatis/judesio daviklis	66	
		VENTS 150 QUIT	standartinis	67	
		VENTS 150 QUIT T	laikmatis	73	
		VENTS 150 QUIT TH	laikmatis/drėgmės daviklis	77	
		VENTS 150 QUIT TP	laikmatis/judesio daviklis	84	
		100 QUIET Style	standartinis	36	
		100 QUIET Style T	laikmatis	43	
Išmanieji ventilatoriai "iFAN".	Stilingo dizaino, novatoriškas ašinis ventilatorius, skirtas gyvenamųjų patalpų ventilacijai. Našumas iki 133 m ³ /h. Integruotas multifunkcinis valdymo pultas, kuriuo nustatomas subalansuotas mikroklimatas. Montuojami į Ø100 arba Ø125 mm ortakius.	iFAN	laikmatis/drėgmės daviklis/greičio reguliavimas/ išjungimo atidėjimas/nepertaukiamas veikimas/veikimo režimo valdymas	83	
		iFAN Move	laikmatis/judesio daviklis/drėgmės daviklis/greičio valdymas/išjungimo atidėjimas/nepertaukiamas veikimas/veikimo režimo valdymas	99	
		iFAN Celsius		83	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "LD"	Išskirtinio dizaino VENTILIATORIAI derantys vonios kambariui su keraminėmis plytelėmis IP-34, 33-39 dB	100 LD	standartinis	13	
		100 LDT	laikmatis	17	
		100 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
		125 LD	standartinis	15	
		125 LDT	laikmatis	19	
		125 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
		150 LD	standartinis	21	
		150 LDT	laikmatis	25	
150 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	31			
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "Fresh time"	Ventilatorius su laikrodžio funkcija. IP-34, 32-36dB	100 LD Fresh time	su laikrodžiu	16	
		100 LDT Fresh time	su laikrodžiu/taimeris	20	
		100 LDTH Fresh time	su laikrodžiu/taimeris/drėgmės daviklis	26	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "X"	Išskirtinio dizaino ventilatoriai VENTS X Ventilatoriai turi papildomą priekinį dangtelį.	100 X	standartinis	13	
		100 XT	laikmatis	17	
		100 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
		125 X	standartinis	15	
		125 XT	laikmatis	19	
		125 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
		150 X	standartinis	22	
		150 XT	laikmatis	26	
		150 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	32	
		100 X alumat	standartinis	20	
	100 XT alumat	laikmatis	24		
	100 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	22		
	100 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	30		
100 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	26			
100 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis-virvelė/drėgmės daviklis	31			
					

KAINININKAS-2018 LAUMIVA








Ašiniai sieniniai ventilatoriai "X"	Ventiliatorius VENTS X alumat. Profilis dažytas sidabro spalva. Turi papildomą priekinį dangtelį.	125 X alumat	standartinis	22	
		125 XT alumat	laikmatis	26	
		125 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	24	
		125 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	32	
		125 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	28	
		125 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis-virvelė/drėgmės daviklis	34	
		150 X alumat	standartinis	30	
		150 XT alumat	laikmatis	34	
		150 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	32	
		150 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	40	
		150 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	36	
		150 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis-virvelė/drėgmės daviklis	42	
Sieniniai/lango ventilatoriai "MAO"	LANGO ventilatoriai su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis (MAO1) arba grotelėmis su gaubtu (MAO2) IP-24, 34-40dB	125 MAO1 (2)	standartinis	35	
		125 MAOT1 (2)	laikmatis	39	
		125 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	37	
		150 MAO1 (2)	standartinis	44	
		150 MAOT1 (2)	laikmatis	48	
		150 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	54	
LANGO ventilatoriai su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis.	LANGO ventilatoriai su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis.	125 M1OK2	standartinis	25	
		125 M1OK2 T	laikmatis	29	
		125 M1OK2 TH	laikmatis/drėgmės daviklis	35	
Ašiniai sieniniai lango ventilatoriai "VVR"	LANGO ventilatorius VVR montuojamas į sieną ar lango stiklą IP-24	VVR 180	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	46	
		VVR 230	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	51	
Sieniniai centrifuginiai ventilatoriai "VN-1 80" - 2 arba 3-greičiai	Didelio oro slėgio ventilatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakų sistema. - Paviršinio sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - ortakio pajungimas 80 mm. IP-55	VN-1 A 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 30/60m ³ /h	89	
		VN-1 B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m ³ /h	91	
		VN-1 C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m ³ /h	95	
		VN-1 D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m ³ /h	93	
		VN-1 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m ³ /h	99	
		VN-2 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m ³ /h /aliumininė paviršiaus plokštė	117	
		VN-1 A/B/D 80 T	paviršinis montavimas/2-greičiai/fiksuoto laiko 50s laikmatis	6	
		VN-1 A/B/D 80 TR	paviršinis montavimas/2-greičiai/reguliuojamo laiko nuo 2-30min laikmatis	8	
		VN-1 A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas	8	
		VN-1 A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/įmontuota fotoelektronika	10	
		VN-1 A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis	15	
		VN-2 A/B/C/D 80	paviršinis montavimas/2-3-greičiai/aliumininė paviršiaus plokštė	18	
		Sieniniai centrifuginiai ventilatoriai "VN 80" - su žaliuzėmis, 2 arba 3-greičiai	Paviršinio sienos montavimui; - Pajungimo galimybė tiesiogiai į vėdinimo šachtą ar per ortakius; - ortakio d = 80 mm. IP-55	VN A 80	
VN B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m ³ /h			91	
VN C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m ³ /h			95	
VN D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m ³ /h			93	
VN 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m ³ /h			99	
VN-A/B/D 80 T	paviršinis montavimas/2-greičiai/fiksuoto laiko 50s laikmatis			6	
VN-A/B/D 80 TR	paviršinis montavimas/2-greičiai/reguliuojamo laiko nuo 2-30min laikmatis			8	
VN-A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas			8	
VN-A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/įmontuota fotoelektronika			10	
VN-A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis			15	
Sieniniai centrifuginiai ventilatoriai "CF".	Išcentriniai ventilatoriai pasižymi padidintu oro slėgiu, užtikrinanti oro tiekimą per ortakius didesniu atstumu (8-10 m) IP-24, 36 dB	CF 100	standartinis/su guoliu	33	
		CF 100 T	laikmatis/su guoliu	37	
		CF 100 TH	laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	43	
		CF 100 TP	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	51	
		CF 100 TURBO	standartinis/su guoliu	35	
		CF 100 T TURBO	laikmatis/su guoliu	39	
		CF 100 TH TURBO	laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	45	
		CF 100 TP TURBO	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	52	
		100 CF3	standartinis/su guoliu/3-greičių	42	
Atbulinės sklendės buitiniams ventilatoriams					
Atbulinės sklendės "KO"	Atbulinės sklendės	KO - 100	Ø100	2	
		KO - 125	Ø125	2	

Modelis	Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas	
	Atbulinės sklendės	KO - 150	Ø150	2		
PRAMONINIAI VENTILIATORIAI						
		<i>Naujiena!</i>				
Kanaliniai VKM EC serijos ventiliatoriai	Kanalinis išcentrinis VKM ... EC ventiliatorius: Montuoti bet kuriuo kampu Atgal lenktomis darbo rato mentėmis, didelio efektyvumo, elektroniškai komutuojamas (EC) srovės variklis su išoriniu rotoriumi ir rutuliniais guoliais. Variklių apsauga IP44	VKM 100 EC E	Max. našumas 275m ³ /h	110		
		VKM 100 EC	Max. našumas 325m ³ /h	112		
		VKM 125 EC E	Max. našumas 360m ³ /h	112		
		VKM 125 EC	Max. našumas 490m ³ /h	113		
		VKM 150 EC Q	Max. našumas 460m ³ /h	131		
		VKM 150 EC	Max. našumas 630m ³ /h	142		
		VKM 160 EC Q	Max. našumas 470m ³ /h	131		
		VKM 160 EC	Max. našumas 705m ³ /h	142		
		VKM 200 EC	Max. našumas 842m ³ /h	151		
		VKMS 200 EC	Max. našumas 1060m ³ /h	160		
		VKM 250 EC Q	Max. našumas 1065m ³ /h	162		
		VKM 250 EC	Max. našumas 1215m ³ /h	176		
		VKM 315 EC	Max. našumas 1330m ³ /h	198		
VKMS 315 EC	Max. našumas 1830m ³ /h	250				
Kanaliniai VKMz serijos ventiliatoriai	Kanalinis VKMz ventiliatorius: metalinis cinkuotas korpusas. horizontaliam ir vertikaliam montavimui, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga. Variklio apsauga: IP44	VKMz 100 Q	tylus, ekonomiškąs	60		
		VKMz 100		60		
		VKMz 125 Q	tylus, ekonomiškąs	65		
		VKMz 125		66		
		VKMz 150		70		
		VKMz 160		74		
		VKMz 200 Q	tylus, ekonomiškąs	91		
		VKMz 200		92		
		VKMz 250 Q	tylus, ekonomiškąs	96		
		VKMz 250		100		
		VKMz 315 Q	tylus, ekonomiškąs	114		
		VKMz 315		117		
		VKMz ... P	priedas: automatinis tiristorinis tolygaus greičio valdymo modulis	19		
VKMz ... R1	2 m ilgio maitinimo laidas su EURO - kištuku	6				
VKMz ... R	0,3 m ilgio maitinimo laidas su IEC - kištuku	5				
Kanaliniai VK serijos ventiliatoriai	Kanalinis plastikinio korpuso VK ventiliatorius: Horizontalus ir vertikalus montavimas, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga Žemas garso lygis, tvirtinimo kronšteinai. Variklio apsauga: IP 44	VK 100 Q	tylus , ekonomiškąs	52		
		VK 100		53		
		VK 125 Q	tylus , ekonomiškąs	53		
		VK 125		54		
		VK 150		55		
		VK 200		77		
		VKS 200	padidinto galingumo mdifikacija	83		
		VK 250 Q	tylus, ekonomiškąs	79		
		VK 250		86		
		VK 315		90		
		VKS 315	padidinto galingumo mdifikacija	120		
Kanaliniai VK serijos ventiliatoriai	Ventiliatorius su greičio regulatoriumi ir termostatu.	VK 100 QU	greičio regulatorius ir termostatas (su elektriniu "temperatūros" moduliu temperatūros davikliu imontuotu ventiletoriaus kanale) Q - ekonomiškąs, tylesnis S – didelio galingumo variklis	76		
Kanaliniai VK serijos ventiliatoriai	Kanalinis ventiliatorius VK..U, kuriame integruotas termostatas ir greičio regulatorius. Pagamintas iš ABS plastiko	VK 100 U		77		
		VK 125 QU		78		
		VK 125 U		79		
		VK 150 U		80		
		VK 200 U		102		
		VKS 200 U		108		
	Kanaliniai ventiliatoriai su EC varikliais	<i>Naujiena!</i>		Max. našumas [m ³ /h]		
			VK 100 EC	340	95	
			VK 125 EC	420	97	
			VK 150 EC	630	113	
			VK 200 EC	885	128	
VK 250 EC	1250	149				
VK 315 EC	1500	169				
Kanaliniai TT serijos ventiliatoriai	Kanalinis dviejų greičių TT ventiliatorius, plastikinis korpusas. Našumas iki 450 m ³ /h. Šiluminė apsauga - IP X4	TT 100	2 greičiai 145/187 m ³ /h	29		
		TT 100 T	2 greičiai 145/187 m ³ /h, laikmatis	39		
		TT 125	2 greičiai 220/280 m ³ /h	31		
		TT 125 T	2 greičiai 220/280 m ³ /h, laikmatis	41		
		TT 125 S	padidinto galingumo modifikacija, 240/320 m ³ /h	53		
		TT 125 ST	2 greičiai, 240/320 m ³ /h, laikmatis	63		
		TT 150	2 greičiai 405/520 m ³ /h	54		
		TT 150 T	2 greičiai 405/520m ³ /h, laikmatis	65		
















KAINININKAS-2018 LAUMIVA

Kanaliniai TT PRO serijos ventiliatoriai	Kanalinis išcentrinis TT PRO plastikinis ventiliatorius, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko	TT 160	2 greičiai 450/520 m ³ /h	57	
		TT 160 T	2 greičiai 405/520m ³ /h, laikmatis	67	
		TT PRO 100	2 greičiai 180/245 m ³ /h	47	
		TT PRO 100 T	2 greičiai 180/245 m ³ /h, laikmatis	59	
		TT PRO 125	2 greičiai 240/350 m ³ /h	49	
		TT PRO 125 T	2 greičiai 240/350 m ³ /h, laikmatis	61	
		TT PRO 150	2 greičiai 415/565 m ³ /h	61	
		TT PRO 150 T	2 greičiai 415/565 m ³ /h, laikmatis	73	
		TT PRO 160	2 greičiai 415/565 m ³ /h	63	
		TT PRO 160 T	2 greičiai 415/565 m ³ /h, laikmatis	75	
		TT PRO 200	2 greičiai 830/1040 m ³ /h	83	
		TT PRO 200 T	2 greičiai 830/1040 m ³ /h, laikmatis	97	
		TT PRO 250	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h	157	
		TT PRO 250 T	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h, laikmatis	172	
TT PRO 315	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h	213			
TT PRO 315 T	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h, laikmatis	227			
Kanaliniai TT Silent M serijos ventiliatoriai	Izoliuoti kanaliniai ventiliatoriai. Specialiai perforuotas gaubtas ir garsą sugerianti medžiaga suteikia garso slopinimą plačiaja dažnių juosta. Vidinis dėklas ir darbo ratas yra pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko.	TT Silent M 100	2 greičiai 170/240 m ³ /h	120	
		TT Silent M 125	2 greičiai 230/340 m ³ /h	126	
		TT Silent M 150/160	2 greičiai 405/555 m ³ /h	158	
		TT Silent M 200	2 greičiai 800/1020 m ³ /h	184	
		TT Silent M 250	2 greičiai 1050/1330 m ³ /h	292	
		TT Silent M 315	2 greičiai 1530/1950 m ³ /h	385	
Lauko išcentriniai "VCN" serijos ventiliatoriai	Sieninis išcentrinis VCN ventiliatorius: lauko instaliacija, variklis su šiluminė apsauga, žemas triukšmo lygis, variklio apsaugos klasė IP 44.	VCN 100	Max. našumas 280 m ³ /h	87	
		VCN 125	Max. našumas 390 m ³ /h	89	
		VCN 150	Max. našumas 600 m ³ /h	104	
		VCN 160	Max. našumas 650 m ³ /h	108	
		VCN 200	Max. našumas 710 m ³ /h	110	
Išscentriniai "VC" serijos ventiliatoriai	Sieninis išcentrinis VC PN tiekimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. P - tiekimas N - paviršinis montavimas	VC 100 PN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	90	
		VC 125 PN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	91	
		VC 125 PN	Max. našumas 355 m ³ /h	91	
		VC 150 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	112	
		VC 160 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	112	
		VC 200 PN	Max. našumas 950 m ³ /h	118	
		VCS 200 PN	Max. našumas 1100 m ³ /h	123	
		VC 250 PN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	123	
		VC 250 PN	Max. našumas 1310 m ³ /h	123	
		VC 315 PN	Max. našumas 1400 m ³ /h	135	
	VCS 315 PN	Max. našumas 1880 m ³ /h	165		
	Sieninis išcentrinis VC PN ištraukimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. V - ištraukimas N - paviršinis montavimas	VC 100 VN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	80	
		VC 100 VN	Max. našumas 210 m ³ /h	80	
		VC 125 VN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	80	
		VC 125 VN	Max. našumas 355 m ³ /h	80	
		VC 150 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	98	
		VC 160 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	98	
		VC 200 VN	Max. našumas 950 m ³ /h	104	
		VCS 200 VN	Max. našumas 1100 m ³ /h	109	
		VC 250 VN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	111	
VC 250 VN		Max. našumas 1310 m ³ /h	111		
VC 315 VN	Max. našumas 1400 m ³ /h	118			
VCS 315 VN	Max. našumas 1880 m ³ /h	147			
Kanaliniai išcentriniai ventiliatoriai "KSD" su šilumine ir garso izoliacija	Išcentriniai KSD izoliuoti ventiliatoriai: variklis su šilumine apsauga, ir pirmyn lenkta sparnuote.	KSD 250-4E	Max. našumas 1520 m ³ /h	328	
		KSD 250 S-4E	Max. našumas 2470 m ³ /h	418	
		KSD 250-6E	Max. našumas 1210 m ³ /h	328	
		KSD 250 S-6E	Max. našumas 1680 m ³ /h	418	
		KSD 315 - 4E	Max. našumas 3200 m ³ /h	473	
		KSD 315 S-4E	Max. našumas 3520 m ³ /h	484	
		KSD 315 - 6E	Max. našumas 2460 m ³ /h	418	
		KSD 315 S-6E	Max. našumas 3470 m ³ /h	583	
Kanaliniai išcentriniai ventiliatoriai "KSB" su šilumine ir garso izoliacija	Išcentriniai KSB izoliuoti ventiliatoriai: variklis su šilumine apsauga, ir pirmyn lenkta sparnuote. Našumas iki 2150 m ³ /h	KSB 100	Max. našumas 240 m ³ /h	112	
		KSB 125	Max. našumas 330 m ³ /h	113	
		KSB 150	Max. našumas 420 m ³ /h	120	
		KSB 160	Max. našumas 420 m ³ /h	120	
		KSB 200	Max. našumas 730 m ³ /h	140	
		KSB 200 S	Max. našumas 950 m ³ /h	154	
		KSB 250	Max. našumas 1300 m ³ /h	166	
		KSB 315	Max. našumas 2150 m ³ /h	176	








KAINININKAS-2018 LAUMIVA

Kanaliniai išcentriniai ventiliatoriai "KSD"	Išcentrinis KSD 315/2x250 ventiliatorius - korpusas su šilumine ir garso izoliacija, Našumas iki 3930 m ³ /h.	KSD 315/2x250 - 4E	2 įsiurbimo flančai Ø250mm, 1 išmetimo flančas Ø315mm. S - didesnės galios variklis.	462		
		KSD 315/2x250 S-4E		484		
		KSD 315/2x250 - 6E		407		
		KSD 315/2x250 S-6E		594		
Kanaliniai išcentriniai ventiliatoriai "KSD" su šilumine ir garso izoliacija	Išcentrinis KSD 315/2x250 ventiliatorius - korpusas su šilumine ir garso izoliacija, su elektroniniu modulių greičio kontrolei ir temperatūros davikliu Un. Našumas iki 3930 m ³ /h.	KSD 250-4E Un	250mm oro įsiurbimo flančas ir 250mm išmetimo flančas su elektroniniu "temperatūros" modulių ir išoriniu 4 metrų ilgio temperatūros davikliu. S - didesnės galios variklis.	360		
		KSD 250 S-4E Un		450		
		KSD 250-6E Un		360		
		KSD 250 S-6E Un		450		
		KSD 315-4E Un		505		
		KSD 315 S-4E Un		516		
		KSD 315-6E Un		450		
		KSD 315 S-6E Un		615		
		KSD 315/2x250-4E Un		2 įsiurbimo flančai Ø250mm, 1 išmetimo flančas Ø315mm su elektroniniu "temperatūros" modulių ir išoriniu 4 metrų ilgio temperatūros davikliu		494
		KSD 315/2x250S-4E Un				516
KSD 315/2x250-6E Un	439					
KSD 315/2x250-6E Un	626					
Su garso izoliacija virtuviniai "KSK" serijos ventiliatoriai	Cinkuoto plieno panelė 50 mm mineralinės vatos izoliacija. Našumas iki 3500 m ³ /h .	KSK 150-4E/4D	išcentrinis akustiškai izoliuotas virtuvinis ventiliatorius, skirtas riebalais užteršto, drėgno ir karšto iki 100°C oro vėdinimui. Vienfazis ar trifazis variklis su trumpojo jungimo rotoriumi, aukšto efektyvumo plieno sparnuotės su į priekį lenktomis mentėmis.Flanšai su guminiu sandarinimu, montavimo rėmas su antivibraciniu pagrindu. Variklis - F klasės apvijų izoliacija, IP54 apsauga.	466		
		KSK 160-4E/4D		466		
		KSK 200-4E/4D		533		
		KSK 250-4E/4D		732		
		KSK 315-4E/4D		751		
		KSK 315-2E/2D		846		
		KSK 355-4E/4D		836		
		KSK 355-2E/2D		931		
		KSK 400-6E/6D		1093		
		KSK 400-4E/4D		1131		
		KSK 450-6E/6D		1197		
		KSK 450-4E/4D		1311		
		Ašiniai ventiliatoriai				
Ašiniai "VKF" serijos ventiliatoriai	Ašinis VKF ventiliatorius, skirtas montavimui į ortakį. Greičio reguliavimas tiristorių pagalba. 2 ir 4 polių rutuliniai guoliai variklis su šilumine apsauga E- vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44	VKF 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	107		
		VKF 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	111		
		VKF 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	111		
		VKF 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	125		
		VKF 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	127		
		VKF 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	125		
		VKF 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	148		
		VKF 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	158		
		VKF 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	176		
		VKF 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	230		
		VKF 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	257		
		VKF 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	297		
		VKF 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	111		
		VKF 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	111		
		VKF 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	125		
		VKF 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	148		
		VKF 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	158		
VKF 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	176				
Ašiniai "OV" ir "OV1" serijos ventiliatoriai	Ašinis sieninis OV ventiliatorius. Skirtas tiesioginiam oro išmetimui, stačiakampė tvirtinimo plokštė, laipsniškas arba pakopinis greičio reguliavimas tiristorių pagalba. E - vienfazis / D - trifazis Variklio apsauga IP 44 Našumas iki 12200 m ³ /h.	OV 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	66		
		OV 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	76		
		OV 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	76		
		OV 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	80		
		OV 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	85		
		OV 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	94		
		OV 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	112		
		OV 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	128		
		OV 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	164		
		OV 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	189		
		OV 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	233		
		OV 6E 630	Max. našumas 10900 m ³ /h	233		
		OV 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	67		
		OV 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	67		
		OV 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	87		
		OV 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	89		
	OV 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	86			
	OV 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	99			
	OV 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	106			
	Ašinis sieninis OV1 ventiliatorius. Našumas iki 1700 m ³ /h. Variklio apsauga IP 24	OV1 150	Max. našumas 200 m ³ /h	39		
OV1 200		Max. našumas 405 m ³ /h	47			
OV1 250		Max. našumas 1070 m ³ /h	71			
OV1 315		Max. našumas 1700 m ³ /h	85			
"OV1 R" serijos ventiliatoriai	Ašinis sieninis OV1 R ventiliatorius,dekoratyvinis priekinis apsaugos skydelis	OV1 150 R	Max. našumas 200 m ³ /h	59		
		OV1 200 R	Max. našumas 405 m ³ /h	63		




	Variklio apsauga IP 24	OV1 250 R	Max. našumas 1070 m ³ /h	75			
Ašiniai "OVK" (OVK1) serijos ventiliatoriai	Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga <i>IP 44</i>	OVK 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	67			
		OVK 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	72			
		OVK 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	72			
		OVK 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	83			
Ašiniai "OVK" (OVK1) serijos ventiliatoriai	Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga <i>IP 44</i>	OVK 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	83			
		OVK 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	92			
		OVK 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	116			
		OVK 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	136			
		OVK 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	173			
		OVK 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	215			
		OVK 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	264			
		OVK 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	72			
		OVK 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	82			
		OVK 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	88			
		OVK 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	94			
		OVK 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	97			
		OVK 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	103			
		OVK 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	142			
		OVK 4D 500	Max. našumas 6570 m ³ /h	158			
		OVK 4D 550	Max. našumas 6700 m ³ /h	196			
		OVK 4D 630	Max. našumas 12200 m ³ /h	241			
		Ašinis sieninis OVK1 ventiliatorius. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga, <i>IP 24</i>	OVK1 150	Max. našumas 200 m ³ /h		37	
			OVK1 200	Max. našumas 405 m ³ /h		45	
OVK1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h		62				
OVK1 315	Max. našumas 1700 m ³ /h		74				
Stoginiai ventiliatoriai							
Stoginiai ašiniai "VOK" (VOK1) serijos ventiliatoriai	Stoginiai VOK 2 arba 4 polių ir VOK1 oro šalinimo ventiliatoriai, vienfaziai. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga,	VOK 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	123			
		VOK 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	136			
		VOK 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	137			
		VOK 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	170			
		VOK 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	177			
		VOK 4E 350	Max. našumas 1380 m ³ /h	208			
		VOK1 200	Max. našumas 406 m ³ /h	85			
		VOK1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h	100			
Stoginiai išcentriniai "VKMK" serijos ventiliatoriai	Aukštesnio slėgio stoginiai išcentriniai VKMK , oro šalinimo ventiliatoriai. p - 30 mm aukščio montavimo plokštė (pagrindas) Variklio apsauga <i>IP 44</i>	VKMK 150	Max. našumas 555 m ³ /h	118			
		VKMK 200	Max. našumas 950 m ³ /h	129			
		VKMK 250	Max. našumas 1310 m ³ /h	138			
		VKMK 315	Max. našumas 1880 m ³ /h	190			
		VKMKp 150	Max. našumas 555 m ³ /h	117			
		VKMKp 200	Max. našumas 950 m ³ /h	128			
		VKMKp 250	Max. našumas 1310 m ³ /h	136			
		VKMKp 315	Max. našumas 1880 m ³ /h	186			
VALDYMO PRIEDAI							
Greičio reguliatorius	Tiristorinis valdiklis RS-tolygiam greičio reguliavimui turi aukštą efektyvumą ir tikslią kontrolę, gali reguliuoti kelis variklius.	RS 1 400 N	230 V; 50 Hz; 400 W maks; 1,8 A Max	20			
Greičio reguliatorius	Greičio reguliatorius EC-varikliams 0-10 V.	R-1/010	220-240 V; 50 Hz; 0...10 V; 8 A Max	14			
Temperatūros reguliatorius	Automatinio temperatūros, šildymo ir šaldymo kontrolė su papildoma trijų greičių kontrolė. RTSD 1 400 - su nuotolinio valdymo pulteliu	RTS 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	31			
		RTSD 1 400		38			
Temperatūros reguliatorius	Temperatūros reguliatorius ON/OFF.	RT-10	temperatūros reguliavimas: 10~30°C, Max-10 A	15			
KERAMIKINIAI REKUPERATORIAI							
TwinFresh RB serijos rekuperatoriai	Teleskopinis apvalusis ortakis, Ø157 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm	TwinFresh Comfo RB1-50-0 A energetinė klasė	TwinFresh Comfo - tai A energetinės klasės sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui, kuris palaiko švarų ir gaivų patalpų orą. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 90%. - Integruota automatika su nuotoliniu valdikliu	280			

TwinFresh RB serijos rekuperatoriai	Teleskopinis apvalusis ortakis, Ø157 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm	TwinFresh Comfo RB-50 <u>A energetinė klasė</u>	TwinFresh Comfo - tai A energetinės klasės sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui, kuris palaiko švarų ir gaivų patalpų orą. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 90%.	284	
		TwinFresh Comfo RB-50-2 <u>A energetinė klasė</u>	- Tylus veikimas (13-23 dB); - Oro valymas dviejais G3 klasės filtrais; - Ant keramikinio šilumokaičio nesusidaro kondensatas.	300	
TwinFresh RB serijos rekuperatoriai	Teleskopinis apvalusis ortakis, Ø157 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm	TwinFresh Comfo RB1-50-2 <u>A energetinė klasė</u>	TwinFresh Comfo - tai A energetinės klasės sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui, kuris palaiko švarų ir gaivų patalpų orą. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 90%.	326	
TwinFresh RA serijos rekuperatoriai	Teleskopinis apvalusis ortakis, Ø107 min - 300 mm; max - 570 mm	TwinFresh Comfo RA-25 <u>A energetinė klasė</u>	TwinFresh Comfo - tai A energetinės klasės sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui, kuris palaiko švarų ir gaivų patalpų orą. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 90%. - Integruota automatika su nuotoliniu valdikliu; - Tylus veikimas (22-33 dB); - Oro valymas dviejais G3 klasės filtrais; - Ant keramikinio šilumokaičio nesusidaro kondensatas.	264	
		TwinFresh Comfo RA-25 <u>A energetinė klasė</u>		260	
		TwinFresh Comfo RA1-25 <u>A energetinė klasė</u>		266	
		TwinFresh Comfo RA-25-2 <u>A energetinė klasė</u>		286	
		TwinFresh Comfo RA1-25-2 <u>A energetinė klasė</u>		278	
Blauberg Vento Expert serijos rekuperatoriai	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas 82-95 %, triukšmo slopintuvas, sandariai užsidaranti dekoratyvinė priekinė panelė, keramikinis šilumokaitis - šešiabriaunis su antibakterine apsauga.	Blauberg Vento Expert A50-1 Pro <u>A energetinė klasė</u>	Įrenginys turi <u>Wi-Fi</u> funkcija	380	
		Blauberg Vento Expert A50-1-W Pro <u>A energetinė klasė</u>		480	
	Expert DUO - ventiliatorių serija su dviem ventiliatoriais	Blauberg Vento Expert duo A30-1 Pro <u>A energetinė klasė</u>	Dvigubo oro srauto keramikinis rekuperatorius - Efektyvumas - 85 %	508	
		Blauberg Vento Expert duo A30-1 W <u>A energetinė klasė</u>	Dvigubo oro srauto keramikinis rekuperatorius <u>Wi-Fi</u> funkcija - Efektyvumas - 85 %	588	
NP serijos kampiniai antgaliai	PRIEDAI	NP 60x204-0021	Plokščias ortakis 250-470 mm. Montojamas lauko sienoje kampiniam sieninio rekuperatoriaus (ventiliatoriaus) pajungimui. ABS-plastikas.	12	
MV bVs N serijos lauko antgaliai		MV 152 bVs N	Lauko pajungimo nerūd. pl. galvutė su tinkleliu d-150 oro tiekimui ar ištraukimui.	12	
MV bVs serijos lauko antgaliai		MV 150 bVs	Lauko pajungimo grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	2	











KAINININKAS-2018 LAUMIVA









MV VD's serijos lauko grotelės	PRIEDAI	MV 125 VD's	Lauko pajungimo grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	3	
	PRIEDAI	3810	Plastikinis teleskopinis ortakis rekuperatoriui	12	
MICRA serijos rekuperatoriai	MICRA 60		Kompaktinis vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, efektyvumas iki 78%, tylus veikimas (22-29) dB, G4 klasės filtrai, Ø125	426	
MICRA serijos rekuperatoriai	MP MICRA 60		Metalinės pagrindinės plokštės tvirtinimas. Naudojamas oro kanalams pritvirtinti reikiamoje padėtyje ir tiksliai sureguliuoti vamzdžius ir ortakius. Įrengiama bendrųjų statybų metu. Ø130	20	
	MK MICRA 60		Lauko rinkinys MK MICRA 60: - 2 teleskopiniai orotakai PVC 300-500 mm ilgio; - 2 metaliniai lauko antgaliai. Ø125	40	
	MICRA 150 E		Sieninis vieno kambario rekuperatorius su oro pašildymo funkcija - 350W, ir apsauga. Polistirolinis šilumokaitis su rekuperacija 80-92% efektyvumo. EC ventiliatoriai (nuo 5 iki 40 W). Integruota automatika su 5 darbo režimais (nuo 25 iki 150 m³/h). Tylus veikimas (19-38 dBA). Tiekiamo ir ištraukiamo G4 filtrai. Ø125	886	
	MK MICRA 150 E		Montavimo komplektas MK MICRA 150 E: - Du plastikiniai PVC ortakiai - Dvigubas išorinis gaubtas. Ø125	49	












PRAMONINIAI IR KOMERCINIAI VENTILIATORIAI












Modelis	Žymėjimas	Parametrai	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Oro tiekimo įrenginys - VPA izoliuotas - 25 mm. el kaloriferis, apvali jungtis					
Oro tiekimo įrenginys VPA	VPA 100-1,8-1	1,8 kW, L-180 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	432	
	VPA 100-1,8-1 LCD	1,8 kW, L-180 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	738	
	VPA 125-2,4-1	2,4 kW, L-285 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	432	
	VPA 125-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-285 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	738	
	VPA 150-2,4-1	2,4 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	450	
	VPA 150-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	756	
	VPA 150-3,4-1	3,4 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	450	
	VPA 150-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	756	
	VPA 150-5,1-3	5,1 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	468	
	VPA 150-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	810	
	VPA 150-6,0-3	6,0 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	486	
	VPA 150-6,0-3 LCD	6,0 kW, L-425 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	828	
	VPA 200-3,4-1	3,4 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	504	
	VPA 200-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	846	
	VPA 200-5,1-3	5,1 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	522	
	VPA 200-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	864	
	VPA 200-6,0-3	6,0 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	531	
	VPA 200-6,0-3 LCD	6,0 kW, L-810 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	873	
	VPA 250-3,6-3	3,6 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	558	
	VPA 250-3,6-3 LCD	3,6 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	900	
	VPA 250-6,0-3	6,0 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	576	
	VPA 250-6,0-3 LCD	6,0 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	918	
	VPA 250-9,0-3	9,0 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	594	
	VPA 250-9,0-3 LCD	9,0 kW, L-990 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	936	
	VPA 315-6,0-3	6,0 kW, L-1190 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	630	
	VPA 315-6,0-3 LCD	6,0 kW, L-1190 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	972	
	VPA 315-9,0-3	9,0 kW, L-1190 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	657	
VPA 315-9,0-3 LCD	9,0 kW, L-1190 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	999		
VPA-1 315-6,0-3	6,0 kW, L-1520 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	630		
VPA-1 315-6,0-3 LCD	6,0 kW, L-1520 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	972		
VPA-1 315-9,0-3	9,0 kW, L-1520 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA	657		
VPA-1 315-9,0-3 LCD	9,0 kW, L-1520 m³/h	Oro tiekimo įrenginys - VPA, LCD valdiklis	999		
Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm. el kaloriferis, kvadratinė jungtis					
Oro tiekimo įrenginys MPA	MPA 800 E1	3,3 kW, L-800 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	495	
	MPA 800 E1 LCD	3,3 kW, L-800 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	945	
	MPA 1200 E3	9,9 kW, L-1200 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	810	
	MPA 1200 E3 LCD	9,9 kW, L-1200 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis, su automatika	1 260	
	MPA 1800 E3	18,0 kW, L-2000 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 080	
Oro tiekimo įrenginys MPA	MPA 1800 E3 LCD	18,0 kW, L-2000 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	1 530	
	MPA 2500 E3	18,0 kW, L-2500 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 080	
	MPA 2500 E3 LCD	18,0 kW, L-2500 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	1 530	
	MPA 3200 E3	25,2 kW, L-3200 m³/h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 440	








KAINININKAS-2018 LAUMIVA

Oro tiekimo įrenginys MPA	MPA 3200 E3 LCD	25,2 kW, L-3200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	2 160	
	MPA 3500 E3	25,2 kW, L-3500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 440	
	MPA 3500 E3 LCD	25,2 kW, L-3500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	2 160	
Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm. vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis					
Oro tiekimo įrenginys MPA	MPA 800 W	L-750 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	810	
	MPA 800 W LCD	L-750 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	1 530	
	MPA 1200 W	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	900	
	MPA 1200 W LCD	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	1 620	
	MPA 1800 W	L-1870 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 170	
	MPA 1800 W LCD	L-1870 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	1 890	
	MPA 2500 W	L-2150 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 170	
Oro tiekimo įrenginys MPA	MPA 2500 W LCD	L-2150 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	1 890	
	MPA 3200 W	L-3000 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 440	
	MPA 3200 W LCD	L-3000 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 700	
	MPA 3500 W	L-3250 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 530	
	MPA 3500 W LCD	L-3250 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 790	
	MPA 5000 W	L-6500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 800	
	MPA 5000 W LCD	L-6500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	3 060	
Atsarginiai filtrai VPA kamerali					
Filtrai SF VPA	SF VPA 100/125 G4		Filtrai VPA kamerali	19	
	SF VPA 150 G4		Filtrai VPA kamerali	22	
	SF VPA 200/250 G4		Filtrai VPA kamerali	22	
	SF VPA 315 G4		Filtrai VPA kamerali	22	
Atsarginiai filtrai MPA kamerali					
Filtrai SF MPA	SF MPA 800/1200 G4		Filtrai MPA kamerali	29	
	SF MPA 1800/2500 G4		Filtrai MPA kamerali	33	
	SF MPA 3200/3500 G4		Filtrai MPA kamerali	34	
	SFK MPA 5000 G4		Filtrai MPA kamerali	83	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. Elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis					
Oro tiekimo įrenginys PA	PA 01 E	12,0 kW, L-1275 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 044	
	PA 01 E LCD	12,0 kW, L-1275 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	2 340	
	PA 02 E	18,0 kW, L-2500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 116	
	PA 02 E LCD	18,0 kW, L-2500 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	2 430	
	PA 03 E	21,0 kW, L-3350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis	1 602	
	PA 03 E LCD	21,0 kW, L-3350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, el kaloriferis LCD valdiklis	3 060	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. Vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis					
Oro tiekimo įrenginys PA	PA 01 W-2	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 044	
	PA 01 W-2 LCD	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 160	
	PA 01 W-4	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 080	
	PA 01 W-4 LCD	L-1200 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 196	
	PA 02 W2	L-2350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 116	
	PA 02 W2 LCD	L-2350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 250	
	PA 02 W4	L-2350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 152	
	PA 02 W4 LCD	L-2350 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 286	
	PA 03 W-2	L-3260 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 602	
	PA 03 W-2 LCD	L-3260 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 826	
	PA 03 W-4	L-3260 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	1 638	
	PA 03 W-4 LCD	L-3260 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	2 862	
	PA 04 W-2	L-4100 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	2 160	
	PA 04 W-2 LCD	L-4100 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	3 960	
PA 04 W3	L-4100 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis	2 196		
PA 04 W3 LCD	L-4100 m ³ /h	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis	3 996		
Filtrai G4 PA kamerali					
Filtrai G4 PA	SF PA/VA 01 E G4		Filtrai G4 PA kamerali	31	
	SF PA/VA 02 E G4		Filtrai G4 PA kamerali	36	
	SF PA/VA 03 E G4		Filtrai G4 PA kamerali	41	
	SFK PA 01 W G4		Filtrai G4 PA kamerali	31	
	SFK PA 02 W G4		Filtrai G4 PA kamerali	36	
	SFK PA 03 W G4		Filtrai G4 PA kamerali	41	
	SFK PA 04 W G4		Filtrai G4 PA kamerali	49	
Filtrai F7 PA kamerali					
Filtrai F7 PA	SFK PA 01 W F7		Filtrai F7 PA kamerali	38	
	SFK PA 02 W F7		Filtrai F7 PA kamerali	45	
	SFK PA 03 W F7		Filtrai F7 PA kamerali	50	
	SFK PA 04 W F7		Filtrai F7 PA kamerali	59	
BUITINIAI REKUPERATORIAI					
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas 64-76 %					
	VUE 100 P mini	L-106 m ³ /h	VUE butinis rekuperatorius su celiulioziniu šilumokaičiu, tiristorinis greičio reguliatorius.	274	












	VUT 100 P mini	L-106 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius su plastikiniu šilumokaičiu, tiristorinis greičio reguliatorius.	344	
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %					
	VUE2 150 P EC Comfo	L-170 m ³ /h	VUE 2 buitinis rekuperatorius su dviejais polimerizuotos celiuliozės šilumokaičiais.	810	
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 90 %					
	VENTS VUT2 250 PU EC	L-275 m ³ /h	VUT2 buitinis rekuperatorius su dviejais aliumininiais šilumokaičiais.	936	
	VENTS VUE2 250 PU EC	L-275 m ³ /h	VUE2 buitinis rekuperatorius su dviejais polimerizotos celiuliozės šilumokaičiais.	792	
	VENTS VUTE2 250 PU EC	L-275 m ³ /h	VUTE2 buitinis rekuperatorius su dviejais šilumokaičiais: polimerizotos celiuliozės ir aliuminio.	864	
Vertikalus, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %					
	VUT 270 V5B EC A14	L-300 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	828	
	VUT 270 V5B EC A22	L-300 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	954	
	VUT 270 V5B EC E A14	L-300 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 008	
	VUT 270 V5B EC E A22	L-300 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 134	
Palubinis, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %					
	VUT 180 V5B EC A14	L-220 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	810	
	VUT 180 V5B EC A22	L-220 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	936	
	VUT 180 V5B EC E A14	L-220 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	990	
	VUT 180 V5B EC E A22	L-220 m ³ /h	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 116	
Kompaktiškas izoliuotas, palubinis rekuperatorius, EC variklis šilumos grąžos efektyvumas iki 94 %					
	VUT 160 PB EC A14	L-190 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, A 14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu, A + energetinė klasė	990	
	VUT 350 PB EC A14	L-410 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, A 14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu, A energetinė klasė	1 440	
	VUE 160 PB EC A14	L-190 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, A 14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu, A + energetinė klasė	1 152	
	VUE 350 PB EC A14	L-410 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, A 14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu, A energetinė klasė	1 674	
	VUT 160 PB EC A11	L-190 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, sensorinis programuojamas valdiklis, A + energetinė klasė	1 170	
	VUT 350 PB EC A11	L-410 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, sensorinis programuojamas valdiklis, A energetinė klasė	1 620	
	VUE 160 PB EC A11	L-190 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, sensorinis programuojamas valdiklis, A + energetinė klasė	1 332	
	VUE 350 PB EC A11	L-410 m ³ /h	VUT Buitinis rekuperatorius, aliumin. šilumokaitis, sensorinis programuojamas valdiklis, A energetinė klasė	1 854	
Kompaktiškas aktyto polipropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %					
<i>Naujiena!</i>	VUE 150 R3 A1	L-230 m ³ /h, d-150	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu	535	
	VUE 250 R3 A1	L-370 m ³ /h, d-150	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu	567	
	VUE 350 R3 A1	L-400 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu	666	
Kompaktiškas aktyto polipropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %					
<i>Naujiena!</i>	VUE 150 P3B EC A14	L-180 m ³ /h, d-100	Priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. Įrenginiai turi "B" tipo USB jungtį, skirtą išplėstiniais parametrams nustatyti specialiai sukurtai programinei įrangai.	927	
	VUE 250 P3B EC A14	L-300 m ³ /h, d-150		963	
	VUE 350 P3B EC A14	L-430 m ³ /h, d-150		1 125	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, elektrinis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %					
	VUT 350 PE EC A7	L-350 m ³ /h	Kompaktiškas priešpriešinių srautų izoliuotas palubinis rekuperatorius su elektriniu šildytuvu. Oro našumas iki 4000 m ³ /h, šilumos atgavimo efektyvumas iki 90%. LCD sensorinis valdiklis.	1 350	
	VUT 350 PE EC A11	L-350 m ³ /h		1 530	
	VUT 600 PE EC A7	L-700 m ³ /h		1 800	
	VUT 600 PE EC A11	L-700 m ³ /h		1 980	
	VUT 1000 PE EC A7	L-1100 m ³ /h		3 060	
	VUT 1000 PE EC A11	L-1100 m ³ /h		3 240	
	VUT 2000 PE EC A7	L-2000 m ³ /h		3 960	
	VUT 2000 PE EC A11	L-2000 m ³ /h		4 140	
	VUT 3000 PE EC A7	L-4000 m ³ /h		5 940	
	VUT 3000 PE EC A11	L-4000 m ³ /h		6 120	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis vandeninis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %					
	VUT 600 PW EC A7	L-600 m ³ /h		1 980	
	VUT 600 PW EC A11	L-600 m ³ /h		2 160	

	VUT 1000 PW EC A7	L-1000 m ³ /h	Kompaktiškas priešpriešinių srautų izoliuotas palubinis rekuperatorius su vandeniniu šildytuvu. Oro našumas iki 3800m ³ /h, šilumos atgavimo efektyvumas iki 90%. LCD sensorinis valdiklis.	3 240	
	VUT 1000 PW EC A11	L-1000 m ³ /h		3 420	
	VUT 2000 PW EC A7	L-1950 m ³ /h		4 140	
	VUT 2000 PW EC A11	L-1950 m ³ /h		4 320	
	VUT 3000 PW EC A7	L-3850 m ³ /h		6 120	
	VUT 3000 PW EC A11	L-3850 m ³ /h		6 300	
Atsarginiai filtrai G4					
	SFK 350 PE G4	Filtrai ... PE (PW) EC		32	
	SFK 600 PE/PW G4	Filtrai ... PE (PW) EC		37	
	SFK 1000 PE/PW G4	Filtrai ... PE (PW) EC		49	
	SF 2000 PE/PW G4	Filtrai ... PE (PW) EC		37	
	SF 3000 PE/PW G4	Filtrai ... PE (PW) EC		59	
Vertikalaus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis					
	VUT 300 EV mini EC	L-270 m ³ /h	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų rekuperatorius, nuotolinis valdiklis, A - energetinė klasė.	1 332	
	VUT 301 EV mini EC	L-270 m ³ /h	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų rekuperatorius, nuotolinis valdiklis, A - energetinė klasė.	1 296	
Vertikalus virtuvinis rekuperatorius, EC variklis, šilumokaitis efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis					
	VUT 300 EVK mini EC	L-270 m ³ /h	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų rekuperatorius, sujungtas su virtuvės gaubtu. VUT 300 - su integruotu valdymo skydeliu, VUT 301 - su išoriniu valdymo skydeliu, A - energetinė klasė.	1 620	
	VUT 301 EVK mini EC	L-270 m ³ /h		1 584	
Vertikalaus šalto klimato rekuperatorius, EC variklis, efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis					
	VUT 300 E2V EC	L-300 m ³ /h	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, integruotas valdiklis. Du elektriniai kaloriferiai, A - energetinė klasė.	1 494	
Priešpriešinių srautų kompaktiškas rekuperatorius EC variklis, polistireno šilumokaitis efektyvumas iki 95 %					
	VUT 350 U EC	L-330 m ³ /h	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD valdiklis	1 575	
	VUT 350 EU EC	L-330 m ³ /h	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD valdiklis, el. kaloriferis	1 665	
Vertikalus rekuperatorius, aliumininis šilumokaitis, elektrinis kaloriferis, efektyvumas iki 85 %					
	VUT 200 V mini	L-200 m ³ /h	Lygiagrečių srautų vertikalus rekuperatorius, valdiklis.	459	
	VUT 300 V mini	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, valdiklis.	459	
	VUT 200 V mini EC	L-200 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, EC variklis, LCD valdiklis	675	
	VUT 300 V mini EC	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, EC variklis, LCD valdiklis	675	
Horizontalaus pajungimo rekuperatorius, alum. šilumokaitis efektyvumas iki 78 %					
	VUT 200 H mini	L-200 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, valdiklis	459	
	VUT 300 H mini	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, valdiklis	459	
	VUT 200 H mini EC	L-200 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, EC variklis, LCD valdiklis	675	
	VUT 300 H mini EC	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų rekuperatorius, EC variklis, LCD valdiklis	675	
Rekuperatorius, alum. šilumokaitis, efektyvumas iki 78 % LCD valdymo panelė, EC variklis					
	VUT 300 V mini EC A14	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius.	765	
	VUE 300 V mini EC A14	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius, LCD valdiklis.	801	
	VUT 300 H mini EC A14	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. LCD valdiklis.	765	
	VUE 300 H mini EC A14	L-300 m ³ /h	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. LCD valdiklis.	801	
Rekuperatorius, alum. šilumokaitis efektyvumas iki 85 % valdymo panelė, EC variklis					
	VUT 300 H2 mini EC A2	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	675	
	VUT 300 V2 mini EC A2	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	675	
	VUE 300 H2 mini EC A2	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
	VUE 300 V2 mini EC A2	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
	VUT 300 H2 mini EC A14	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	765	



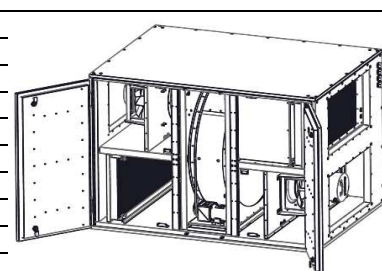
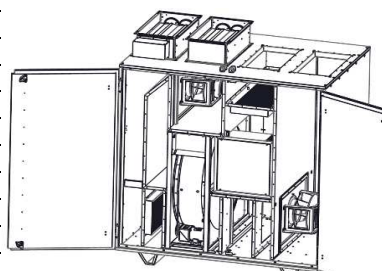
	VUT 300 V2 mini EC A14	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	765	
	VUE 300 H2 mini EC A14	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	801	
	VUE 300 V2 mini EC A14	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	801	
Rekuperatorius, alium. šilumokaitis efektyvumas iki 78 % valdymo panelė, EC variklis					
	VUT 300 V mini EC Comfo	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius.	765	
	VUT 300 H mini EC Comfo	L-300 m ³ /h	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius.	765	
Filtrai VUT mini					
	SF VUT mini G4		Filtrai G4	12	
	SF VUT mini F7		Filtrai F7	14	
Priešpriešinių srautų kompaktiškas rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 95 %					
	VUT 160 V EC A14	L-180 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. LCD sensorinis valdiklis	900	
	VUT 160 VB EC A14	L-180 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass.	981	
	VUT 350 VB EC A14	L-415 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass, A+ klasė	1 350	
	VUT 550 VB EC A14	L-700 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass, A+ klasė	1 710	
	VUT 160 V EC A11	L-180 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, A+ klasė	1 080	
	VUT 160 VB EC A11	L-180 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass, A+ klasė	1 161	
	VUT 350 VB EC A11	L-415 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass, A+ klasė	1 530	
	VUT 550 VB EC A11	L-700 m ³ /h	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Sensorinis LCD valdiklis, bypass, A+ klasė	1 890	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %					
	VUT 300-1 H EC	L-300 m ³ /h, d-150	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350	
	VUT 300-2 H EC	L-300 m ³ /h, d-160	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350	
	VUT 400 H EC	L-400 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 530	
	VUT 800 H EC	L-810 m ³ /h, d-250	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 710	
G4 filtrai					
	SF VUT 300 H EC G4		Filtrai G4 rekuperatoriui VUT 300 H EC	12,50	
	SF VUT 400 H EC G4		Filtrai G4 rekuperatoriui VUT 400 H EC		
	SF VUT 800 H EC G4		Filtrai G4 rekuperatoriui VUT 800 H EC		
F7 filtrai					
	SF VUT 300 H EC F7		Filtrai F7 rekuperatoriui VUT 300 H EC	14	
	SF VUT 400 H EC F7		Filtrai F7 rekuperatoriui VUT 400 H EC		
	SF VUT 800 H EC F7		Filtrai F7 rekuperatoriui VUT 800 H EC		
Vasaros kasetė					
	VL VUT 300 H EC		Vasaros kasetė VUT 300 H EC	31	
	VL VUT 400 H EC		Vasaros kasetė VUT 400 H EC	31	
	VL VUT 800 H EC		Vasaros kasetė VUT 800 H EC	45	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, el. šildytuvai, efektyvumas iki 98 %					
	VUT 300-1 EH EC	L-300 m ³ /h, d-150	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis A+ klasė	1 530	
	VUT 300-2 EH EC	L-300 m ³ /h, d-160	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis, A+ klasė	1 530	
	VUT 400 EH EC	L-400 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis	1 710	
	VUT 600 EH EC	L-600 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis	1 890	
Priešpriešinių srautų horizontalus, rekuperatorius EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %					
	VUT 300-1 WH EC	L-300 m ³ /h, d-150	Priešpriešinių srautų rekuperatorius su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
	VUT 300-2 WH EC	L-300 m ³ /h, d-160	Priešpriešinių srautų rekuperatorius su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
	VUT 400 WH EC	L-400 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 160	
	VUT 600 WH EC	L-600 m ³ /h, d-200	Priešpriešinių srautų rekuperatorius su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 340	
G4, F7 filtrai					

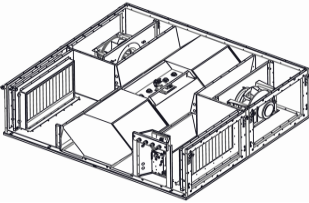
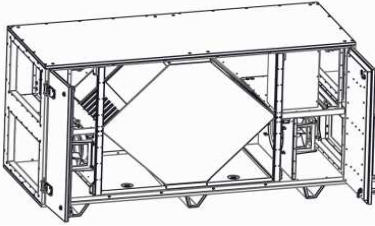
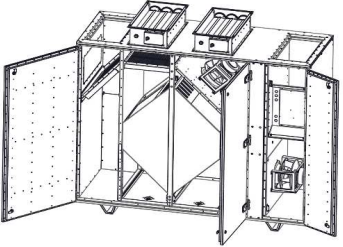
	SF VUT 300-600 EH/WH G4		Filtrai G4	25	
	SF VUT 300-600 EH/WH F7		Filtrai F7	29	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 90 %					
	VUT 300 H EC ECO A11	L-300 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	1 908	
	VUT 300 H EC ECO A7	L-300 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	1 728	
	VUT 300 EH EC ECO A11	L-300 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	2 070	
	VUT 300 EH EC ECO A7	L-300 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	1 890	
	VUT 400 H EC ECO A11	L-450 m ³ /h, d-200	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	2 088	
	VUT 400 H EC ECO A7	L-450 m ³ /h, d-200	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	1 908	
	VUT 400 EH EC ECO A11	L-450 m ³ /h, d-200	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	2 250	
	VUT 400 EH EC ECO A7	L-450 m ³ /h, d-200	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	2 070	
	VUT 900 H EC ECO A11	L-940 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	2 628	
	VUT 900 H EC ECO A7	L-940 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, A energetinė klasė.	2 448	
	VUT 900 EH EC ECO A11	L-940 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	2 790	
	VUT 900 EH EC ECO A7	L-940 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, integruotas valdymas, displėjus, el. kaloriferis, A energetinė klasė.	2 610	
Atsarginiai G4 ir F7 filtrai					
	SF VUT 300 H / EH EC ECO G4		Filtrai G4	36	
	SF VUT 400 H / EH EC ECO G4		Filtrai G4	41	
	SF VUT 900 H / EH EC ECO G4		Filtrai G4	49	
	SFK VUT 300 H / EH EC ECO G4		Filtrai G4	67	
	SFK VUT 400 H / EH EC ECO G4		Filter G4	89	
	SFK VUT 300 H / EH EC ECO F7		Filtrai F7	74	
	SFK VUT 400 H / EH EC ECO F7		Filtrai F7	99	
Rotacinis plokščias palubinis rekuperatorius, efektyvumas iki 77 %					
	VUTR 180 P2 EC A17	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, Carel Th-Tune valdiklis, 20 mm izoliacija.	1 386	  
	VUTR 180 P2E EC A17	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, el. kaloriferis, LCD displėjus Carel Th-Tune valdiklis, 20mm izoliacija.	1 422	
	VUTR 180 P2 EC A18	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, Carel pGD1 valdiklis, 20 mm izoliacija.	1 566	
	VUTR 180 P2E EC A18	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, el. kaloriferis, Carel pGD1 valdiklis, 20mm izoliacija.	1 602	
	VUTR 180 P EC A17	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija.	1 395	
	VUTR 180 PE EC A17	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, kaloriferis, LCD displėjus Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija.	1 431	
	VUTR 180 P EC A18	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius su LCD displėjus, Carel pGD1 valdiklis, 40mm izoliacija.	1 575	
	VUTR 180 PE EC A18	L-220 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, kaloriferiu, Carel pGD1 valdikliu, 40mm izoliacija.	1 611	
	VUTR 250 P EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija.	1 395	
	VUTR 250 PE EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, el. kaloriferis, LCD displėjus, Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija.	1 431	
	VUTR 250 P EC A18	L-300 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius su LCD displėjus, Carel pGD1 valdiklis, 40mm izoliacija.	1 575	
	VUTR 250 PE EC A18	L-300 m ³ /h, d-125	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus, kaloriferiu, Carel pGD1 valdiklis, 40mm izoliacija.	1 611	
	VUTR 350 P2 EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displėjus Carel Th-Tune valdyklis, 20mm izoliacija.	1 584	
	VUTR 350 P2E EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, kaloriferis, LCD displėjus Carel Th-Tune valdyklis, 20mm izoliacija.	1 620	
	VUTR 350 P2 EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius su LCD displėjus, Carel pGD1 valdiklis, 20mm izoliacija.	1 764	

KAINININKAS-2018 LAUMIVA

VUTR 350 P2E EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displejus, kaloriferiu , Carel pGD1 valdiklis, 20mm izoliacija.	1 800	    	
VUTR 350 P EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displejus, Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija.	1 656		
VUTR 350 PE EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, el. kaloriferis, LCD displejus, Carel Th-Tune valdiklis, 40mm izoliacija	1 692		
VUTR 350 P EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius su LCD displejus, Carel pGD1 valdiklis, 40mm izoliacija.	1 836		
VUTR 350 PE EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Plokščias palubinis rotorinis rekuperatorius, LCD displejus, el. kaloriferiu, Carel pGD1 valdikliu, 40mm izoliacija.	1 872		
Rotacinis horizontalus rekuperatorius, EC variklis, integruotas valdymas, efektyvumas iki 85 %					
VUT R 400 EH EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 070		
VUT R 700 EH EC A17	L-700 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 610		
VUT R 900 EH EC A17	L-900 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 150		
VUT R 1200 EH EC A17	L-1200 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 870		
VUT R 1500 EH EC A17	L-1500 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 590		
VUT R 400 EH EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 250		
VUT R 700 EH EC A18	L-700 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 790		
VUT R 900 EH EC A18	L-900 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 330		
VUT R 1200 EH EC A18	L-1200 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 050		
VUT R 1500 EH EC A18	L-1500 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 770		
VUT R 2000 EH EC A18	L-2000 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, el. kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 950		
Rotacinis horizontalus rekuperatorius, EC variklis, integruotas valdymas, efektyvumas iki 85 %					
VUT R 400 WH EC A17	L-400 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. aldiklis	2 070		
VUT R 700 WH EC A17	L-700 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 610		
VUT R 900 WH EC A17	L-900 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 150		
VUT R 1200 WH EC A17	L-1200 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 870		
VUT R 1500 WH EC A17	L-1500 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 590		
VUT R 400 WH EC A18	L-400 m ³ /h, d-160	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 250		
VUT R 700 WH EC A18	L-700 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	2 790		
VUT R 900 WH EC A18	L-900 m ³ /h, d-250	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	3 330		
VUT R 1200 WH EC A18	L-1200 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 050		
VUT R 1500 WH EC A18	L-1500 m ³ /h, d-315	Rekuperatorius, vandeninis kaloriferis, distanc. valdiklis.	4 770		
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 88 %					
VUT 350 H	L-350 m ³ /h, d-125	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	990		
VUT 500 H	L-500 m ³ /h, d-150	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	1 062		
VUT 530 H	L-530 m ³ /h, d-160	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	1 080		
VUT 600 H	L-600 m ³ /h, d-200	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	1 098		
VUT 1000 H	L-1200 m ³ /h, d-250	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	1 530		
VUT 2000 H	L-2200 m ³ /h, d-315	Horizontalus, 0-10V valdiklis, <u>A - energetinė klasė</u>	2 250		
Atsarginiai G4 ir F7 filtrai					
SF VUT 350-600 H G4		Filtrai G4	25		
SF VUT 1000 H G4		Filtrai G4	29		
SF VUT 2000 H G4		Filtrai G4	47		
SF VUT 350-600 H F7		Filtrai F7	29		
SF VUT 1000 H F7		Filtrai F7	33		
SF VUT 2000 H F7		Filtrai F7	56		
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 88 %					
VUT 350 EH	L-350 m ³ /h, d-125	LCD displejus, el. kaloriferis	1 170		
VUT 500 EH	L-500 m ³ /h, d-150	LCD displejus, el. kaloriferis	1 260		
VUT 530 EH	L-530 m ³ /h, d-160	LCD displejus, el. kaloriferis	1 278		
VUT 600 EH	L-600 m ³ /h, d-200	LCD displejus, el. kaloriferis	1 296		
VUT 800 EH	L-800 m ³ /h, d-250	LCD displejus, el. kaloriferis	1 800		
VUT 800 WH	L-800 m ³ /h, d-250	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	2 250		
VUT 1000 EH	L-1200 m ³ /h, d-250	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	1 944		
VUT 1000 WH	L-1200 m ³ /h, d-250	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	2 484		
VUT 1500 EH	L-1750 m ³ /h, d-315	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	2 610		
VUT 1500 WH	L-1750 m ³ /h, d-315	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	2 970		
VUT 2000 EH	L-2200 m ³ /h, d-315	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	2 700		
VUT 2000 WH	L-2200 m ³ /h, d-315	LCD displejus, vandeninis kaloriferis	3 060		
Atsarginiai filtrai G4 ir F7					
SF VUT 300-600 EH/WH G4		Filtrai G4	25		
SF VUT 1000 EH/WH G4		Filtrai G4	32		
SF VUT 2000 EH/WH G4		Filtrai G4	48		
SF VUT 300-600 EH/WH F7		Filtrai F7	29		
SF VUT 1000 EH/WH F7		Filtrai F7	38		
SF VUT 2000 EH/WH F7		Filtrai F7	56		
Decentralizuotas rekuperacijos įrenginys mokykloms, civiliniams pastatams					
DVUT 300 HBE2 EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	2 862		

KAINININKAS-2018 LAUMIVA

	DVUE 300 HB EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	2 835		
	DVUE 300 HBE EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	2 925		
	DVUE 300 HBE2 EC A17	L-300 m ³ /h, d-125	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, pašildytuvu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	2 997		
	DVUT 500 HB EC A17	L-500 m ³ /h, d-160	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	3 060		
	DVUT 500 HBE EC A17	L-500 m ³ /h, d-160	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	3 150		
	DVUT 500 HBE2 EC A17	L-500 m ³ /h, d-160	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas.	3 222		
Pramoniniai rekuperatoriai AirVents AV						
Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	°CDX Eur be PVM	°CW Eur be PVM
Aprašymas		<i>Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV RP su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>				
AV 02 RP 1500 -	5 148	5 328		-	693	594
AV 02 RP 1500 E	5 256	5 436		Elektrinis	693	594
AV 02 RP 1500 W	5 481	5 661		Vandeninis	693	594
AV 02 RP 2500 -	6 183	6 363		-	693	594
AV 02 RP 2500 E	6 291	6 471		Elektrinis	693	594
AV 02 RP 2500 W	6 507	6 687		Vandens	693	594
Aprašymas		<i>Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV RH su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>				
AV 01 RH 800 -	3 285	3 465		-	594	513
AV 01 RH 800 E	3 384	3 564		Elektrinis	594	513
AV 01 RH 800 W	3 600	3 780		Vandeninis	594	513
AV 01 RH 1200 -	3 852	4 032		-	594	513
AV 01 RH 1200 E	3 969	4 149		Elektrinis	594	513
AV 01 RH 1200 W	4 185	4 365		Vandeninis	594	513
AV 02 RH 1500 -	4 455	4 635		-	729	630
AV 02 RH 1500 E	4 572	4 752		Elektrinis	729	630
AV 02 RH 1500 W	4 779	4 959		Vandeninis	729	630
AV 02 RH 2500 -	5 382	5 562		-	729	630
AV 02 RH 2500 E	5 481	5 661		Elektrinis	729	630
AV 02 RH 2500 W	5 697	5 877		Vandeninis	729	630
AV 03 RH 3500	6 282	6 462		-	783	711
AV 03 RH 3500 E	6 390	6 570		Elektrinis	783	711
AV 03 RH 3500 W	6 606	6 786		Vandeninis	783	711
AV 07 RH 5000	6 750	6 930		-	1 314	1 197
AV 07 RH 5000 E	6 867	7 047		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 RH 5000 W	7 074	7 254		Vandeninis	1 314	1 197
AV 07 RH 6000	7 074	7 254		-	1 314	1 197
AV 07 RH 6000 E	7 191	7 371		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 RH 6000 W	7 407	7 587		Vandeninis	1 314	1 197
AV 12 RH 9000	12 582	12 762		-	1 917	1 674
AV 12 RH 9000 E	12 690	12 870		Elektrinis	1 917	1 674
AV 12 RH 9000 W	12 897	13 077		Vandeninis	1 917	1 674
Aprašymas		<i>Pastatomas vertikalus vėdinimo įrenginys AV RV su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>				
AV 01 RV 800	3 555	3 735		-	594	513
AV 01 RV 800 E	3 663	3 843		Elektrinis	594	513
AV 01 RV 800 W	3 870	4 050		Vandens	594	513
AV 01 RV 1200	4 329	4 509		-	594	513
AV 01 RV 1200 E	4 437	4 617		Elektrinis	594	513
AV 01 RV 1200 W	4 644	4 824		Vandens	594	513
AV 02 RV 1500	4 851	5 031		-	729	630
AV 02 RV 1500 E	4 968	5 148		Elektrinis	729	630
AV 02 RV 1500 W	5 157	5 337		Vandens	729	630
AV 02 RV 2500	5 868	6 048		-	729	630
AV 02 RV 2500 E	5 976	6 156		Elektrinis	729	630
AV 02 RV 2500 W	6 183	6 363		Vandens	729	630
AV 03 RV 3500	6 912	7 092		-	783	711
AV 03 RV 3500 E	7 020	7 200		Elektrinis	783	711
AV 03 RV 3500 W	7 227	7 407		Vandens	783	711
AV 07 RV 5000	7 416	7 596		-	1 314	1 197
AV 07 RV 5000 E	7 542	7 722		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 RV 5000 W	7 749	7 929		Vandens	1 314	1 197
AV 07 RV 6000	7 803	7 983		-	1 314	1 197

Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvai	-CDX Eur be PVM	-CW Eur be PVM
AV 07 RV 6000 E	7 911	8 091		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 RV 6000 W	8 127	8 307		Vandens	1 314	1 197
AV 12 RV 9000	13 464	13 644		-	1 917	1 674
AV 12 RV 9000 E	13 581	13 761		Elektrinis	1 917	1 674
AV 12 RV 9000 W	13 779	13 959		Vandens	1 917	1 674
Aprašymas			<i>Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV CFP su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>			
AV 01 CFP 800	2 709	2 889		-	594	513
AV 01 CFP 800 E	2 808	2 988		Elektrinis	594	513
AV 01 CFP 800 W	3 033	3 213		Vandens	594	513
AV 02 CFP 1500	3 915	4 095		-	729	630
AV 02 CFP 1500 E	4 023	4 203		Elektrinis	729	630
AV 02 CFP 1500 W	4 239	4 419		Vandens	729	630
AV 02 CFP 2500	4 833	5 013		-	729	630
AV 02 CFP 2500 E	4 941	5 121		Elektrinis	729	630
AV 02 CFP 2500 W	5 157	5 337		Vandens	729	630
AV 03 CFP 3500	5 967	6 147		-	783	711
AV 03 CFP 3500 E	6 057	6 237		Elektrinis	783	711
AV 03 CFP 3500 W	6 282	6 462		Vandens	783	711
AV 07 CFP 5000	6 624	6 804		-	1 314	1 197
AV 07 CFP 5000 E	6 741	6 921		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 CFP 5000 W	6 948	7 128		Vandens	1 314	1 197
AV 07 CFP 6000	6 831	7 011		-	1 314	1 197
AV 07 CFP 6000 E	6 948	7 128	Elektrinis	1 314	1 197	
AV 07 CFP 6000 W	7 164	7 344	Vandens	1 314	1 197	
Aprašymas			<i>Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV CFH su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>			
AV 01 CFH 800	2 862	3 042		-	594	513
AV 01 CFH 800 E	2 952	3 132		Elektrinis	594	513
AV 01 CFH 800 W	3 177	3 357		Vandens	594	513
AV 02 CFH 1500	4 158	4 338		-	729	630
AV 02 CFH 1500 E	4 266	4 446		Elektrinis	729	630
AV 02 CFH 1500 W	4 491	4 671		Vandens	729	630
AV 02 CFH 2500	5 094	5 274		-	729	630
AV 02 CFH 2500 E	5 211	5 391		Elektrinis	729	630
AV 02 CFH 2500 W	5 418	5 598		Vandens	729	630
AV 03 CFH 3500	6 264	6 444		-	783	711
AV 03 CFH 3500 E	6 372	6 552		Elektrinis	783	711
AV 03 CFH 3500 W	6 579	6 759		Vandens	783	711
AV 07 CFH 5000	6 948	7 128		-	1 314	1 197
AV 07 CFH 5000 E	7 056	7 236		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 CFH 5000 W	7 281	7 461		Vandens	1 314	1 197
AV 07 CFH 6000	7 182	7 362		-	1 314	1 197
AV 07 CFH 6000 E	7 290	7 470	Elektrinis	1 314	1 197	
AV 07 CFH 6000 W	7 515	7 695	Vandens	1 314	1 197	
AV 12 CFH 9000	14 931	15 111	-	1 917	1 674	
AV 12 CFH 9000 E	15 048	15 228	Elektrinis	1 917	1 674	
AV 12 CFH 9000 W	15 255	15 435	Vandens	1 917	1 674	
Aprašymas			<i>Pastatomas vertikalus vėdinimo įrenginys AV CFV su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis, ErP - 2018 atitiktis.</i>			
AV 01 CFV 800	2 790	2 970		-	594	513
AV 01 CFV 800 E	2 889	3 069		Elektrinis	594	513
AV 01 CFV 800 W	3 105	3 285		Vandens	594	513
AV 02 CFV 1500	4 050	4 230		-	729	630
AV 02 CFV 1500 E	4 158	4 338		Elektrinis	729	630
AV 02 CFV 1500 W	4 374	4 554		Vandens	729	630
AV 02 CFV 2500	4 941	5 121		-	729	630
AV 02 CFV 2500 E	5 058	5 238		Elektrinis	729	630
AV 02 CFV 2500 W	5 265	5 445		Vandens	729	630
AV 03 CFV 3500	6 066	6 246		-	783	711
AV 03 CFV 3500 E	6 174	6 354		Elektrinis	783	711
AV 03 CFV 3500 W	6 399	6 579		Vandens	783	711
AV 07 CFV 5000	6 687	6 867		-	1 314	1 197
AV 07 CFV 5000 E	6 795	6 975		Elektrinis	1 314	1 197
AV 07 CFV 5000 W	7 011	7 191		Vandens	1 314	1 197
AV 07 CFV 6000	6 894	7 074		-	1 314	1 197
AV 07 CFV 6000 E	7 002	7 182	Elektrinis	1 314	1 197	
AV 07 CFV 6000 W	7 209	7 389	Vandens	1 314	1 197	
AV 12 CFV 9000	14 481	14 661	-	1 917	1 674	
AV 12 CFV 9000 E	14 598	14 778	Elektrinis	1 917	1 674	
AV 12 CFV 9000 W	14 787	14 967	Vandens	1 917	1 674	

Pastaba: CDX - freoninis atšaldytojas, CW - vandeninis atšaldytojas, -A30 TH-tune - standartinis valdymas, -A32 PGD - išplėstinis valdymas