




























Buitiniai ventilatoriai				
Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Ašiniai kanaliniai ventilatoriai "VKO" su rutulinių guolių varikliu.	100 VKO	standartinis	8	
	100 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	9	
	125 VKO	standartinis	9	
	125 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	11	
	150 VKO	standard	13	
Apvalus kanalinis "VKO turbo", "VKO press" ventiliatorius su galingesniu varikliu.	150 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	16	
	100 VKO turbo	standartinis	9	
	100 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	11	
	125 VKO turbo	standartinis	11	
	125 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	12	
	150 VKO turbo	standartinis	14	
	150 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	18	
	100 VKO press	standartinis	10	
	100 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	11	
	125 VKO press	standartinis	11	
	125 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	12	
Buitinis ventiliatorius "D" Su tinkleliu nuo vabzdžių, IP-34, 34-39 dB.	150 VKO press	standartinis	15	
	150 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	18	
	100 D	standartinis	10	
	100 D alumat	tamsiai pilkas	15	
	100 D chrome	chromuotas	24	
	100 DT	laikmatis	14	
	100 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	20	
	125 D	standartinis	11	
	125 DT	laikmatis	15	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "M" Dėka savo idealių parametų, klasikinio dizaino ir kainos šios M serijos ventilatoriai yra visų modelių lyderis. M serijos buitiniai ventilatoriai, gali būti komplektuojami su atbuliniais vožtuvais, rutulinių guolių varikliais.	125 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	21	
	150 D	standartinis	17	
	150 DT	laikmatis	21	
	150 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	27	
	100 M	standartinis	12	
	100 MT	laikmatis	16	
	100 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	22	
	100 MTP	laikmatis/judesio daviklis	30	
	125 M	standartinis	13	
Didesnio našumo ašiniai sieniniai "M turbo" serijos ventilatoriai.	125 MT	laikmatis	17	
	125 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
	125 MTP	laikmatis/judesio daviklis	31	
	150 M	standartinis	22	
	150 MT	laikmatis	26	
	150 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	32	
	150 MTP	laikmatis/judesio daviklis	40	
	100 M turbo	standartinis	13	
	100 MT turbo	laikmatis	17	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "MA" su automatinėmis žaliuzėmis.	100 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
	125 M turbo	standartinis	15	
	125 MT turbo	laikmatis	19	
	125 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	24	
	150 M turbo	standartinis	23	
	150 MT turbo	laikmatis	27	
	150 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	33	
	100 MA	standartinis	20	
	100 MAT	laikmatis	24	
Ašiniai sieniniai ventilatoriai "MA" su automatinėmis žaliuzėmis.	100 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	30	
	100 MATP	laikmatis/judesio daviklis	37	
	125 MA	standartinis	23	
	125 MAT	laikmatis	27	
	125 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	33	
	125 MATP	laikmatis/judesio daviklis	41	
	150 MA	standartinis	29	
	150 MAT	laikmatis	33	
	150 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	39	
	150 MATP	laikmatis/judesio daviklis	46	









Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Reversiniai sieniniai ir langų ašiniai ventiliatoriai "MA" Ventiliatoriai vonioms, dušams, virtuvėms, garažams 2 - greičiai. Nuolatinės srovės variklis suteikia ventiliatoriaus veikimą tiekimo ir išmetimo režime. Speciali variklio konstrukcija užtikrina žemą triukšmo lygį. Įrengta apsauga nuo perkaitimo. IP-24	150 MA Reverse	2 - greičių reversinis DC - variklis, rutulinis guolis, dviejų mygtukų jungiklis ir 220/12 V transformatorius, automatinės žaliuzės	132	
	150 MAO Reverse	Statomas į langą, su žaliuzėmis (MAO1)	143	
Žemo triukšmo lygio plataus pritaikymo ašiniai sieniniai ventiliatoriai SILENTA-M atitinka aukštus reikalavimus. Maksimalus našumas kartu su labai mažomis energijos sąnaudomis suteikia idealų mikroklimatą. IP 34, 26-33dB	100 SILENTA-M	standartinis	14	
	100 SILENTA-M T	laikmatis	18	
	100 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
	100 SILENTA-M TP	timer/motion (infrared) sensor	32	
	125 SILENTA-M	standartinis	15	
	125 SILENTA-M T	laikmatis	19	
	125 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
	125 SILENTA-M TP	laikmatis/judesio daviklis	33	
	150 SILENTA-M	standartinis	23	
	150 SILENTA-M T	laikmatis	25	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "QUIET" Mažai energijos naudojantis vonios kambario bei kitų buitinių patalpų ventiliatorius su ilgai tarnaujančiais guoliais, pasižymintis akštu komforto lygiu. Veikimo laikas - daugiau kaip 40000 darbo valandų. Maksimalus našumas kartu su labai mažu triukšmo lygiu suteikia idealų mikroklimatą. IP 45, 25dB "QUIET Style" - stilingas, išskirtinis dizainas	100 QUIET	standartinis	32	
	100 QUIET T	laikmatis	38	
	100 QUIET TH	laikmatis/drėgmės daviklis	42	
	100 QUIET TP	laikmatis/judesio daviklis	51	
	VENTS 125 QUITE	standartinis	47	
	VENTS 125 QUITE T	laikmatis	54	
	VENTS 125 QUITE TH	laikmatis/drėgmės daviklis	58	
	VENTS 125 QUITE TP	laikmatis/judesio daviklis	66	
	VENTS 150 QUITE	standartinis	65	
	VENTS 150 QUITE T	laikmatis	73	
	VENTS 150 QUITE TH	laikmatis/drėgmės daviklis	77	
	VENTS 150 QUITE TP	laikmatis/judesio daviklis	84	
	100 QUIET Style	standartinis	35	
	100 QUIET Style T	laikmatis	41	
Išmanieji ventiliatoriai "iFan" Stilingo dizaino, novatoriškas ašinis ventiliatorius, skirtas gyvenamųjų patalpų ventiliacijai. Našumas iki 133 m ³ /h. Integruotas multi - funkcinis valdymo pultas, kuriuo nustatomas subalansuotas mikroklimatas. Montuojami į Ø100 arba Ø125 mm ortakius.	iFAN	laikmatis/drėgmės daviklis/greičio reguliavimas/ išjungimo atidėjimas/nepertaukiamas veikimas/veikimo režimo valdymas	83	
	iFAN Move	laikmatis/judesio daviklis/drėgmės daviklis/greičio valdymas/išjungimo atidėjimas/nepertaukiamas veikimas/veikimo režimo valdymas	99	
	iFAN Celsius		83	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "LD" Išskirtinio dizaino, derantys vonios kambariui su keraminėmis plytelėmis IP-34, 33-39 dB	100 LD	standartinis	13	
	100 LDT	laikmatis	17	
	100 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
	125 LD	standartinis	15	
	125 LDT	laikmatis	19	
	125 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
	150 LD	standartinis	21	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "LD Fresh time" Ventiliatorius su laikrodžio funkcija. IP-34, 32-36dB	100 LD Fresh time	su laikrodžiu	16	
	100 LDT Fresh time	su laikrodžiu/taimeris	20	
	100 LDTH Fresh time	su laikrodžiu/taimeris/drėgmės daviklis	26	
Išskirtinio dizaino ašiniai sieniniai ventiliatoriai "X" Ventiliatoriai turi papildomą priekinę dangtelį. Ventiliatoriaus X alumat profilis dažytas sidabro spalva.	100 X	standartinis	13	
	100 XT	laikmatis	17	
	100 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	23	
	125 X	standartinis	15	
	125 XT	laikmatis	19	
	125 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	25	
	150 X	standartinis	22	
	150 XT	laikmatis	26	
	150 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	32	
	100 X alumat	standartinis	20	
100 XT alumat	laikmatis	24		
100 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	22		
100 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	30		
100 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	26		


Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Išskirtinio dizaino ašiniai sieniniai ventiliatoriai "X" Ventiliatoriai turi papildomą priekinį dangtelį. Ventiliatoriaus X alumat profilis dažytas sidabro spalva.	100 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	31	
	125 X alumat	standartinis	22	
	125 XT alumat	laikmatis	26	
	125 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	24	
	125 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	32	
	125 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	28	
	125 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	34	
	150 X alumat	standartinis	30	
	150 XT alumat	laikmatis	34	
	150 XV alumat	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvele	32	
	150 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	40	
	150 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	36	
	150 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	42	
Sieniniai/lango ventiliatoriai "MAO" su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis (MAO1) arba grotelėmis su gaubtu (MAO2) IP-24, 34-40dB	125 MAO1 (2)	standartinis	35	
	125 MAOT1 (2)	laikmatis	39	
	125 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	37	
	150 MAO1 (2)	standartinis	44	
	150 MAOT1 (2)	laikmatis	48	
	150 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	54	
	125 M1OK2	standartinis	25	
	125 M1OK2 T	laikmatis	29	
125 M1OK2 TH	laikmatis/drėgmės daviklis	35		
Ašiniai/sieniniai reversiniai lango ventiliatoriai "VVR", montuojami į sieną ar lango stiklą IP-24	VVR 180	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	46	
	VVR 230	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	51	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN-1 80" 2 arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakių sistema. - Paviršinio sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė.	VN-1 A 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 30/60m³/h	89	
	VN-1 B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m³/h	91	
	VN-1 C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m³/h	95	
	VN-1 D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m³/h	93	
	VN-1 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h	99	
	VN-2 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h /aliumininė paviršiaus plokštė	117	
	VN-1 A/B/D 80 T	paviršinis montavimas/2-greičiai/fiksuoto laiko 50s laikmatis	6	
	VN-1 A/B/D 80 TR	paviršinis montavimas/2-greičiai/reguliuojamo laiko nuo 2-30min laikmatis	8	
	VN-1 A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas	8	
	VN-1 A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/įmontuota fotoelektronika	10	
	VN-1 A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis	15	
	VN-2 A/B/C/D 80	paviršinis montavimas/2-3-greičiai/aliumininė paviršiaus plokštė	18	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN 80" 2 arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakių sistema. - Paviršinio sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė	VN A 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 30/60m³/h	89	
	VN B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m³/h	91	
	VN C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m³/h	95	
	VN D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m³/h	93	
	VN 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h	99	
	VN-A/B/D 80 T	paviršinis montav./2-greičiai/fiksuoto laiko 50s laikmatis	6	
	VN-A/B/D 80 TR	pavirš. montav./2-greičiai/laiko regul. nuo 2-30min laikm.	8	
	VN-A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas	8	
	VN-A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/įmont. fotoelektronika	10	
	VN-A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis	15	
	Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "CF" Pasižymi padidintu oro slėgiu, užtikrinančiu oro tiekimą per ortakius didesniu atstumu (8-10 m) IP-24, 36 dB	CF 100	standartinis/su guoliu	
CF 100 T		laikmatis/su guoliu	37	
CF 100 TH		laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	43	
CF 100 TP		laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	51	
CF 100 TURBO		standartinis/su guoliu	35	
CF 100 T TURBO		laikmatis/su guoliu	39	
CF 100 TH TURBO		laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	45	
CF 100 TP TURBO		laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	52	
100 CF3		standartinis/su guoliu/3-greičių	42	
Atbulinės sklendės buitiniams ventiliatoriams				
Atbulinės sklendės "KO"	KO - 100	Ø100	2	
	KO - 125	Ø125	2	
	KO - 150	Ø150	2	












PRAMONINIAI VENTILIATORIAI				
Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanaliniai VKM EC serijos ventiliatoriai. Montuoti bet kuriuo kampu atgal lenktomis darbo rato mentėmis, didelio efektyvumo, elektroniškai komutuojamas (EC) srovės variklis su išoriniu rotoriumi ir rutuliniais guoliais. Variklių apsauga IP44	VKM 100 EC	Max. našumas 325m ³ /h	109	
	VKM 125 EC	Max. našumas 490m ³ /h	110	
	VKM 150 EC	Max. našumas 630m ³ /h	138	
	VKM 160 EC	Max. našumas 705m ³ /h	138	
	VKM 200 EC	Max. našumas 842m ³ /h	147	
	VKMS 200 EC	Max. našumas 1060m ³ /h	156	
	VKM 250 EC Q	Max. našumas 1065m ³ /h	158	
	VKM 250 EC	Max. našumas 1215m ³ /h	172	
	VKM 315 EC	Max. našumas 1330m ³ /h	193	
	Kanaliniai VKMz, VKMz...Q ventiliatoriai: metalinis cinkuotas korpusas, horizontaliam ir vertikaliai montavimui, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga. Variklio apsauga: IP44. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	VKMz 100	Max. našumas 250m ³ /h	
VKMz 125		Max. našumas 330m ³ /h	64	
VKMz 160		Max. našumas 455m ³ /h	76	
VKMz 200		Max. našumas 1000m ³ /h	93	
VKMz 250		Max. našumas 1070m ³ /h	101	
VKMz 315		Max. našumas 1540m ³ /h	119	
VKMz 100 Q		Max. našumas 195m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	61	
VKMz 125 Q		Max. našumas 230m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	66	
VKMz 200 Q		Max. našumas 840m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	92	
VKMz 250 Q		Max. našumas 980m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	97	
VKMz 315 Q		Max. našumas 1030m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	116	
VKMz ... P		priedas: automat. tiristorinis tolyg. greičio vald.modulis	19	
VKMz ... R1		2 m ilgio maitinimo laidas su EURO - kištuku	6	
VKMz ... R	0,3 m ilgio maitinimo laidas su IEC - kištuku	5		
Kanalinis plastikinio korpuso VK ventiliatorius: Horizontalus ir vertikalus montavimas, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga, žemas garso lygis, tvirtinimo kronšteinai. Variklio apsauga: IP 44 Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	VK 100 Q	Max. našumas 205m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	52	 
	VK 100	Max. našumas 250m ³ /h	53	
	VK 125 Q	Max. našumas 260m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	53	
	VK 125	Max. našumas 355m ³ /h	54	
	VK 150	Max. našumas 460m ³ /h	55	
	VK 200	Max. našumas 780m ³ /h	77	
	VKS 200	Max. našumas 930m ³ /h, padidinto galing. modifikacija	83	
	VK 250 Q	Max. našumas 865m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	79	
	VK 250	Max. našumas 1080m ³ /h	86	
	VK 315	Max. našumas 1340m ³ /h	90	
	VKS 315	Max. našumas 1700m ³ /h, padidinto galing. modifikacija	120	
Kanalinis ventiliatorius VK...U , kuriame integruotas termostatas ir greičio reguliatorius. Pagamintas iš ABS plastiko	VK 100 QU	Max. našumas 205m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	76	
	VK 100 U	Max. našumas 250m ³ /h	77	
	VK 125 QU	Max. našumas 260m ³ /h, tylus, ekonomiškasis	78	
	VK 125 U	Max. našumas 355m ³ /h	79	
	VK 150 U	Max. našumas 460m ³ /h	80	
	VK 200 U	Max. našumas 780m ³ /h	102	
	VKS 200 U	Max. našumas 930m ³ /h, padidinto galing. modifikacija	108	
Kanalinis plastikinio korpuso VK...EC ventiliatorius: EC variklis	VK 100 EC	Max. našumas 340m ³ /h	95	
	VK 125 EC	Max. našumas 420m ³ /h	97	
	VK 150 EC	Max. našumas 630m ³ /h	113	
	VK 200 EC	Max. našumas 885m ³ /h	128	
	VK 250 EC	Max. našumas 1250m ³ /h	149	
	VK 315 EC	Max. našumas 1500m ³ /h	169	
Kanalinis dviejų greičių TT ventiliatorius, plastikinis korpusas. Našumas iki 450 m ³ /h. Šiluminė apsauga - IP X4. Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.	TT 100	2 greičiai 145/187 m ³ /h	27	
	TT 100 T	2 greičiai 145/187 m ³ /h, laikmatis	35	
	TT 125	2 greičiai 220/280 m ³ /h	31	
	TT 125 T	2 greičiai 220/280 m ³ /h, laikmatis	39	
Kanaliniai išcentriniai TT PRO ir TT PRO...EC plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.	TT PRO 100	2 greičiai 180/245 m ³ /h	49	 
	TT PRO 100 T	2 greičiai 180/245 m ³ /h, laikmatis	60	
	TT PRO 125	2 greičiai 240/350 m ³ /h	50	
	TT PRO 125 T	2 greičiai 240/350 m ³ /h, laikmatis	62	
	TT PRO 150	2 greičiai 415/565 m ³ /h	63	
	TT PRO 150 T	2 greičiai 415/565 m ³ /h, laikmatis	75	
	TT PRO 160	2 greičiai 415/565 m ³ /h	64	
	TT PRO 160 T	2 greičiai 415/565 m ³ /h, laikmatis	76	
	TT PRO 200	2 greičiai 830/1040 m ³ /h	86	
	TT PRO 200 T	2 greičiai 830/1040 m ³ /h, laikmatis	99	
	TT PRO 250	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h	166	





Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanaliniai išcentriniai TT PRO ir TT PRO...EC plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio reguliatorius TT PRO ventiliatoriams P2-1-300 8psl	TT PRO 250 T	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h, laikmatis	178	 
	TT PRO 315	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h	220	
	TT PRO 315 T	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h, laikmatis	234	
	TT PRO 355	3 greičiai 2080/2280/2485 m ³ /h	252	
	TT PRO 400	3 greičiai 2650/3150/3350 m ³ /h	279	
	TT PRO 100 EC	Maks. oro srautas 300 m ³ /h	139	
	TT PRO 125 EC	Maks. oro srautas 465 m ³ /h	142	
	TT PRO 150 (160) EC	Maks. oro srautas 602 m ³ /h	151	
	TT PRO 200 EC	Maks. oro srautas 1095 m ³ /h	185	
	TT PRO 250 EC	Maks. oro srautas 1500 m ³ /h	256	
	TT PRO 315 EC	Maks. oro srautas 1995 m ³ /h	322	
	TT PRO 355 EC	Maks. oro srautas 3655 m ³ /h	414	
	TT PRO 400 EC	Maks. oro srautas 5900 m ³ /h	684	
	Kanalinis TT MD ventiliatorius, našumas iki 9450 m ³ /h. D - energiją taupantis variklis. Šiluminė apsauga - IP X4. Greičio reguliatorius EC varikliams R-1/010 0-10V 8psl.	TT-M 355-4E	Maksimaslus našumas 3250 m ³ /h 230V	
TT-M 355-4D		Maksimaslus našumas 3480 m ³ /h 400V	477	
TT-M 400-4E		Maksimaslus našumas 3610 m ³ /h 230V	536	
TT-M 400-4D		Maksimaslus našumas 3740 m ³ /h 400V	545	
TT-M 450-4E		Maksimaslus našumas 6385 m ³ /h 230V	699	
TT-M 450-4D		Maksimaslus našumas 6635 m ³ /h 400V	709	
TT-M 500-4D		Maksimaslus našumas 11900 m ³ /h 400V	842	
TT-MD 355-4E		Maksimaslus našumas 3250 m ³ /h 230V	652	
TT-MD 400-4E		Maksimaslus našumas 4400 m ³ /h 230V	847	
TT-MD 450-4E		Maksimaslus našumas 6200 m ³ /h 230V	1197	
TT-MD 500-4E		Maksimaslus našumas 8750 m ³ /h 230V	1298	
TT-MD 500-4D		Maksimaslus našumas 9450 m ³ /h 400V	1227	
TT-MD 355-1 EC		Maksimaslus našumas 4080 m ³ /h 230V	859	
TT-MD 400-1 EC		Maksimaslus našumas 4480 m ³ /h 230V	1022	
TT-MD 450-1 EC		Maksimaslus našumas 7830 m ³ /h 230V	1393	
TT-MD 450-3 EC		Maksimaslus našumas 9160 m ³ /h 400V	1393	
TT-MD 500-1 EC	Maksimaslus našumas 8600 m ³ /h 230V	1725		
TT-MD 500-3 EC	Maksimaslus našumas 11100 m ³ /h 400V	1725		
Izoliuoti TT Silent M ir TT Silent M EC serijos kanaliniai ventiliatoriai. Specialiai perforuotas gaubtas ir garsą sugerianti medžiaga suteikia garso slopinimą plačiaja dažnių juosta. Vidinis dėklas ir darbo ratas yra pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.	TT Silent M 100	2 greičiai 170/240 m ³ /h	118	 
	TT Silent M 100 T	2 greičiai 170/240 m ³ /h su taimeriu	132	
	TT Silent M 125	2 greičiai 230/340 m ³ /h	124	
	TT Silent M 125 T	2 greičiai 230/340 m ³ /h su taimeriu	138	
	TT Silent M 150/160	2 greičiai 405/555 m ³ /h	158	
	TT Silent M 160 T	2 greičiai 405/555 m ³ /h su taimeriu	172	
	TT Silent M 200	2 greičiai 800/1020 m ³ /h	182	
	TT Silent M 200 T	2 greičiai 800/1020 m ³ /h su taimeriu	196	
	TT Silent M 250	2 greičiai 1050/1330 m ³ /h	287	
	TT Silent M 250 T	2 greičiai 1050/1330 m ³ /h su taimeriu	301	
	TT Silent M 315	2 greičiai 1530/1950 m ³ /h	378	
	TT Silent M 315 T	2 greičiai 1530/1950 m ³ /h su taimeriu	393	
	TT Silent M 100 EC	Maks. oro srautas 300 m ³ /h	203	
	TT Silent M 125 EC	Maks. oro srautas 465 m ³ /h	207	
	TT Silent M 150 EC	Maks. oro srautas 602 m ³ /h	239	
	TT Silent M 200 EC	Maks. oro srautas 1095 m ³ /h	295	
	TT Silent M 250 EC	Maks. oro srautas 1500 m ³ /h	403	
	TT Silent M 315 EC	Maks. oro srautas 1995 m ³ /h	531	
Sieninis išcentrinis VCN ventiliatorius: lauko instaliacija, variklis su šilumine apsauga, žemas triukšmo lygis, variklio apsaugos klasė IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	VCN 100	Max. našumas 280 m ³ /h	80	 
	VCN 125	Max. našumas 390 m ³ /h	82	
	VCN 150	Max. našumas 600 m ³ /h	94	
	VCN 160	Max. našumas 650 m ³ /h	99	
	VCN 200	Max. našumas 710 m ³ /h	104	
	VCN 100 EC	Max. našumas 313 m ³ /h	142	
	VCN 125 EC	Max. našumas 480 m ³ /h	148	
	VCN 150 EC	Max. našumas 550 m ³ /h	169	
	VCN 160 EC	Max. našumas 585 m ³ /h	169	
	VCN 200 EC	Max. našumas 535 m ³ /h	187	
	VCN 200 EC S	Max. našumas 755 m ³ /h S padidinto galing.modifikacija	230	
Sieninis išcentrinis VC PN tiekimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. P - tiekimas, N - paviršinis montavimas. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	VC 100 PN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	90	 
	VC 125 PN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	91	
	VC 125 PN	Max. našumas 355 m ³ /h	91	
	VC 150 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	112	
	VC 160 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	112	
	VC 200 PN	Max. našumas 950 m ³ /h	118	
	VCS 200 PN	Max. našumas 1100 m ³ /h	123	
	VC 250 PN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	123	
	VC 250 PN	Max. našumas 1310 m ³ /h	123	
	VC 315 PN	Max. našumas 1400 m ³ /h	135	
	VCS 315 PN	Max. našumas 1880 m ³ /h	165	










Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Sieninis išcentrinis VC PN ištraukimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. V - ištraukimas, N - paviršinis montavimas. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	VC 100 VN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	80	 
	VC 100 VN	Max. našumas 210 m ³ /h	80	
	VC 125 VN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	80	
	VC 125 VN	Max. našumas 355 m ³ /h	80	
	VC 150 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	98	
	VC 160 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	98	
	VC 200 VN	Max. našumas 950 m ³ /h	104	
	VCS 200 VN	Max. našumas 1100 m ³ /h	109	
	VC 250 VN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	111	
	VC 250 VN	Max. našumas 1310 m ³ /h	111	
	VC 315 VN	Max. našumas 1400 m ³ /h	118	
	VCS 315 VN	Max. našumas 1880 m ³ /h	147	
Kanaliniai KSD serijos ventiliatoriai su šilumine ir garso izoliacija: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote.	KSD 250-4E	Max. našumas 1520 m ³ /h	339	
	KSD 250 S-4E	Max. našumas 2470 m ³ /h	433	
	KSD 250-6E	Max. našumas 1210 m ³ /h	339	
	KSD 250 S-6E	Max. našumas 1680 m ³ /h	433	
	KSD 315-4E	Max. našumas 3200 m ³ /h	490	
	KSD 315 S-4E	Max. našumas 3520 m ³ /h	501	
	KSD 315-6E	Max. našumas 2460 m ³ /h	433	
	KSD 315 S-6E	Max. našumas 3470 m ³ /h	603	
Išcentriniai KSB ir KSB EC su EC varikliais izoliuoti ventiliatoriai: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote. Našumas iki 2150 m ³ /h. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	KSB 100	Max. našumas 240 m ³ /h	122	 
	KSB 125	Max. našumas 330 m ³ /h	123	
	KSB 150/160	Max. našumas 420 m ³ /h	131	
	KSB 200	Max. našumas 730 m ³ /h	156	
	KSB 200 S	Max. našumas 950 m ³ /h	175	
	KSB 250	Max. našumas 1300 m ³ /h	181	
	KSB 315	Max. našumas 2150 m ³ /h	221	
	KSB 100 EC	Max. našumas 280 m ³ /h	184	
	KSB 125 EC	Max. našumas 360 m ³ /h	184	
	KSB 150/160 EC	Max. našumas 450 m ³ /h	203	
	KSB 200 EC	Max. našumas 640 m ³ /h	236	
	KSB 250 EC	Max. našumas 1220 m ³ /h	287	
	KSB 315 EC	Max. našumas 1310 m ³ /h	347	
	Išcentriniai ventiliatoriai VS su šilumine ir garso izoliacija. 4 arba 6 polių asinchroninis išorinio rotoriaus variklis, sparnuotė su atgal lenktomis mentėmis. S - didesnės galios variklis. Našumas iki 16870 m ³ /h	VS 355 4E	Max. našumas 2890 m ³ /h	
VS 355 4D		Max. našumas 2660 m ³ /h	640	
VS 400 4E		Max. našumas 3750 m ³ /h	802	
VS 400 4D		Max. našumas 3950 m ³ /h	798	
VS 450 4E		Max. našumas 5630 m ³ /h	961	
VS 450 4D		Max. našumas 5700 m ³ /h	967	
VS 500 4E		Max. našumas 7330 m ³ /h	1241	
VS 500 4D		Max. našumas 7940 m ³ /h	1252	
VS 560 4D		Max. našumas 11340 m ³ /h	1486	
VS 560 6D		Max. našumas 7970 m ³ /h	1381	
VS 630 4D		Max. našumas 15170 m ³ /h	1560	
VS 630S 4D		Max. našumas 16870 m ³ /h	1630	
VS 630 6D		Max. našumas 12030 m ³ /h	1463	
VS 710 6D		Max. našumas 15830 m ³ /h	2443	
Išcentriniai ventiliatoriai VS EC su EC varikliais, šilumine ir garso izoliacija, atgal lenktomis mentėmis. Našumas iki 16740 m ³ /h	VS 315 EC	Max. našumas 2370 m ³ /h	767	
	VS 355 EC	Max. našumas 3830 m ³ /h	1138	
	VS 400 EC	Max. našumas 5660 m ³ /h	1370	
	VS 450 EC	Max. našumas 6800 m ³ /h	1540	
	VS 500 EC	Max. našumas 10450 m ³ /h	1839	
	VS 560 EC	Max. našumas 13600 m ³ /h	2161	
	VS 630 EC	Max. našumas 16740 m ³ /h	2667	
KSD 250, KSD 315 ir KSD 315/2x250 serijos išcentriniai ventiliatoriai. Korpusas su šilumine ir garso izoliacija, su elektroniniu moduliui greičio kontrolei ir temperatūros davikliu Un. Išcentrinis KSD 315/2x250 ventiliatorius - 2 įsiurbimo flančai Ø250mm, 1 išmetimo flančas Ø315mm. S - didesnės galios variklis.	KSD 315/2x250 - 4E	Max. našumas 3420 m ³ /h	462	
	KSD 315/2x250 S-4E	Max. našumas 3930 m ³ /h	484	
	KSD 315/2x250 - 6E	Max. našumas 2610 m ³ /h	407	
	KSD 315/2x250 S-6E	Max. našumas 3850 m ³ /h	594	
	KSD 250-4E Un	Max. našumas 1520 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	360	
	KSD 250 S-4E Un	Max. našumas 2470 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	450	
	KSD 250-6E Un	Max. našumas 1210 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	360	
	KSD 250 S-6E Un	Max. našumas 1680 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	450	
	KSD 315-4E Un	Max. našumas 3200 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	505	
	KSD 315 S-4E Un	Max. našumas 3520 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	516	
	KSD 315-6E Un	Max. našumas 2460 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	450	
	KSD 315 S-6E Un	Max. našumas 3470 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	615	
	KSD 315/2x250-4E Un	Max. našumas 3420 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	494	
	KSD 315/2x250S-4E Un	Max. našumas 3930 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	516	
	KSD 315/2x250-6E Un	Max. našumas 2610 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	439	
	KSD 315/2x250S-6E Un	Max. našumas 3850 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	626	

















Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Išcentrinis akustiškai izoliuotas virtuvinis ventiliatorius KSK , skirtas riebalais užteršto, drėgno ir karšto iki 100°C oro vėdinimui. Vienfazis ar trifazis variklis su trumpojo jungimo rotoriumi, aukšto efektyvumo plieno sparnuotės su į priekį lenktomis mentėmis. Cinkuoto plieno panelė 50 mm mineralinės vatos izoliacija. Flanšai su guminiu sandarinimu, montavimo rėmas su antivibraciniu pagrindu. Variklis - F klasės apvijų izoliacija, IP54 apsauga.	KSK 150-4E/4D	Max. našumas 700/730 m ³ /h	480	
	KSK 160-4E/4D	Max. našumas 700/730 m ³ /h	480	
	KSK 200-4E/4D	Max. našumas 1600/1650 m ³ /h	549	
	KSK 250-4E/4D	Max. našumas 3400/3500 m ³ /h	753	
	KSK 315-4E/4D	Max. našumas 1970/2040 m ³ /h	773	
	KSK 315-2E/2D	Max. našumas 4695/4710 m ³ /h	888	
	KSK 355-4E/4D	Max. našumas 3545/3155 m ³ /h	861	
	KSK 355-2E/2D	Max. našumas 6570/6185 m ³ /h	959	
	KSK 400-6E/6D	Max. našumas 2915/2966 m ³ /h	1125	
	KSK 400-4E/4D	Max. našumas 5392/5098 m ³ /h	1164	
	KSK 450-6E/6D	Max. našumas 5299/4991 m ³ /h	1233	
KSK 450-4E/4D	Max. našumas 8138/7840 m ³ /h	1350		
Ašiniai ventiliatoriai				
Ašinis VKF ventiliatorius, skirtas montavimui į ortakį. Greičio reguliavimas tiristorių pagalba. 2 ir 4 polių rutuliniai guoliai variklis su šilumine apsauga E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44.	VKF 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	107	
	VKF 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	111	
	VKF 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	111	
	VKF 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	125	
	VKF 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	127	
	VKF 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	125	
	VKF 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	148	
	VKF 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	158	
	VKF 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	176	
	VKF 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	230	
	VKF 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	257	
	VKF 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	297	
	VKF 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	111	
	VKF 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	111	
	VKF 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	125	
	VKF 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	148	
VKF 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	158		
VKF 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	176		
Ašinis sieninis OV ventiliatorius. Skirtas tiesioginiam oro išmetimui, stačiakampė tvirtinimo plokštė, laipsniškas arba pakopinis greičio reguliavimas tiristorių pagalba. E - vienfazis / D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	OV 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	63	 
	OV 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	73	
	OV 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	76	
	OV 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	80	
	OV 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	85	
	OV 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	94	
	OV 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	107	
	OV 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	123	
	OV 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	157	
	OV 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	181	
	OV 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	223	
	OV 6E 630	Max. našumas 10900 m ³ /h	233	
	OV 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	67	
	OV 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	67	
	OV 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	87	
	OV 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	89	
	OV 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	86	
	OV 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	107	
	OV 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	106	
OV 4D 550	Max. našumas 9700 m ³ /h	181		
OV 4D 630	Max. našumas 12200 m ³ /h	223		
OV 6D 800	Max. našumas 25000 m ³ /h	612		
Ašinis sieninis OV1 ventiliatorius. Variklio apsauga IP 24.	OV1 150	Max. našumas 200 m ³ /h	39	
	OV1 200	Max. našumas 405 m ³ /h	41	
	OV1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h	71	
	OV1 315	Max. našumas 1700 m ³ /h	85	
Ašinis sieninis OV1 R ventiliatorius, dekoratyvinis priekinis apsaugos skydelis, Variklio apsauga IP 24.	OV1 150 R	Max. našumas 200 m ³ /h	59	
	OV1 200 R	Max. našumas 405 m ³ /h	63	
	OV1 250 R	Max. našumas 1070 m ³ /h	75	
Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	OVK 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	67	 
	OVK 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	72	
	OVK 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	72	
	OVK 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	83	
	OVK 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	83	
	OVK 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	92	
	OVK 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	116	
	OVK 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	136	
	OVK 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	173	
	OVK 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	215	
	OVK 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	264	
	OVK 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	72	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Ašinis sieninis OVK ventilatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	OVK 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	82	
	OVK 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	88	
	OVK 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	94	
	OVK 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	97	
	OVK 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	103	
	OVK 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	142	
	OVK 4D 500	Max. našumas 6570 m ³ /h	158	
	OVK 4D 550	Max. našumas 6700 m ³ /h	203	
OVK 4D 630	Max. našumas 12200 m ³ /h	241		
Ašinis sieninis OVK1 ventilatorius. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga IP 24.	OVK1 150	Max. našumas 200 m ³ /h	37	
	OVK1 200	Max. našumas 405 m ³ /h	45	
	OVK1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h	62	
	OVK1 315	Max. našumas 1700 m ³ /h	74	
Stoginiai ventilatoriai				
Stoginiai VOK 2 arba 4 polių ir VOK1 oro šalinimo ventilatoriai, vienfaziai. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga. Variklio apsauga IP 24. Greičio reguliatorius RS-1-400	VOK 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	123	
	VOK 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	136	
	VOK 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	137	
	VOK 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	170	
	VOK 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	177	
	VOK 4E 350	Max. našumas 1380 m ³ /h	208	
	VOK1 200	Max. našumas 406 m ³ /h	85	
	VOK1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h	100	
VOK1 315	Max. našumas 1700 m ³ /h	128		
Aukštesnio slėgio stoginiai išcentriniai VKMK , oro šalinimo ventilatoriai, p - 30 mm aukščio montavimo plokštė (pagrindas). Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400	VKMK 150	Max. našumas 555 m ³ /h	118	
	VKMK 200	Max. našumas 950 m ³ /h	134	
	VKMK 250	Max. našumas 1310 m ³ /h	143	
	VKMK 315	Max. našumas 1880 m ³ /h	196	
	VKMKp 150	Max. našumas 555 m ³ /h	117	
	VKMKp 200	Max. našumas 950 m ³ /h	128	
	VKMKp 250	Max. našumas 1310 m ³ /h	136	
VKMKp 315	Max. našumas 1880 m ³ /h	186		
Stoginiai VKVz / VKHz EC oro šalinimo ventilatoriai su EC varikliais. V - vertikalus, H - horizontalus oro išmetimas.	VKVz/VKHz 190 EC	Max. našumas 670 m ³ /h	165	
	VKVz/VKHz 225 EC	Max. našumas 1290 m ³ /h	173	
	VKVz/VKHz 250 EC	Max. našumas 1470 m ³ /h	210	
	VKVz/VKHz 280 EC	Max. našumas 2330 m ³ /h	270	
	VKVz/VKHz 310 EC	Max. našumas 3100 m ³ /h	385	
	VKVz/VKHz 355 EC	Max. našumas 3830 m ³ /h	434	
	VKVz/VKHz 400 EC	Max. našumas 5380 m ³ /h	655	
	VKVz/VKHz 450 EC	Max. našumas 8100 m ³ /h	788	
	VKVz/VKHz 500 EC	Max. našumas 10900 m ³ /h	1173	
	VKVz/VKHz 560 EC	Max. našumas 13640 m ³ /h	1225	
VKVz/VKHz 630 EC	Max. našumas 18270 m ³ /h	1374		
VALDYMO PRIEDAI				
Tiristorinis valdiklis RS- tolygiam greičio reguliavimui - turi aukštą efektyvumą ir tikslią kontrolę, gali reguliuoti kelis variklius.	RS 1 400 N	230 V; 50 Hz; 400 W maks; 1,8 A Max	20	
Reguliatorius 2-jų greičių TT; TT PRO ventilatoriams.	P2-1-300	230V, 50/60 Hz, 600W max 3A, IP40 -10°C /+40°C	14	
Greičio reguliatorius EC- varikliams 0-10 V.	R-1/010	220-240 V; 50 Hz; 0...10 V; 8 A Max	14	
Automatinio temperatūros, šildymo ir šaldymo kontrolė su papildoma trijų greičių kontrolė.	RTS 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	31	
RTSD 1 400 - su nuotolinio valdymo pulteliu	RTSD 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	38	
Temperatūros reguliatorius ON/OFF.	RT-10	temperatūros reguliavimas: 10~30°C, Max-10 A	15	
PIEDAI PRIE VENTILIATORIŲ				
Aprašymas	Pavadinimas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Iš cinkuotos plieno skardos pagaminta atbulinės traukos sklendė RSK apskritiems ortakiams.	RSK 100		6	
	RSK 125		7	
	RSK 160		10	
	RSK 200		10	
	RSK 250		13	
	RSK 315		16	
	RSK 355		20	
	RSK 400		47	
	RSK 450		81	
RSK 500		82		










Aprašymas	Pavadinimas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Filtro kasetė FGR su G3 klasės filtru komplekte.	FGR 100		57	
	FGR 125		57	
	FGR 160		58	
	FGR 200		68	
	FGR 250		76	
	FGR 315		102	
	FGR 355		123	
	FGR 400		131	
PER G3 klasės filtras pakeitimui.	PER 100/G3		5	
	PER 125/G3		5	
	PER 160/G3		5	
	PER 200/G3		5	
	PER 250/G3		5	
	PER 315/G3		6	
	PER 355/G3		7	
	PER 400/G3		7	
Greito surinkimo montazinė apkaba DMK , pagaminta iš cinkuotos plieno skardos.	DMK 100		3	
	DMK 125		3	
	DMK 160		4	
	DMK 200		5	
	DMK 250		6	
	DMK 315		7	
	DMK 400		10	
PRIEDAI "AIRVENTS" VĒDINIMO ĮRENGINIAMS				
Stačiakampė lanksti jungtis VVG AirVents vėdinimo įrenginiams.	VVG 500x250		22	
	VVG 500x300		23	
	VVG 600x300		25	
	VVG 600x350		27	
	VVG 1000x300		34	
	VVG 1000x400		40	
	VVG 1000x500		45	
	VVG 1200x600		51	
Stogelis RF įrenginio montavimui lauke.	RF AV 01		63	
	RF AV 02		81	
	RF AV 03		90	
	RF AV 07		126	
	RF AV 12		252	
WF apsauga nuo lietaus.	WF 500x300		50	
	WF 600x350		59	
	WF 1000x500		81	
	WF 1200x600		135	
Atsarginiai foltrai vėdinimo įrenginiams AirVents	SF-EU7-196x384x40-6	AV02 CFH/CFV/CFP 800/1500/2500 modeliams	130	
	SF-EU7-196x384x40-8	AV02 RH 1200/1500/2500 modeliams	174	
	SF-EU7-196x384x40-12	AV03 RH/RV 3500	261	
	SF-EU7-196x500x40-6	AV02 RP 1500/2500	176	
	SF-EU7-253x603x48-2	AV01 RV 800/1200	111	
	SF-EU7-253x403x48-4	AV02 RV 1500/2500	169	
	SF-EU7-253x403x48-6	AV03 CFH 3500	254	
	SF-EU7-253x603x48-8	AV07 CFV/RH/RV 5000/6000	442	
	SF-EU7-253x603x48-10	AV07 CFH 5000/6000	553	
	SF-EU7-287x592x600-10	AV12 RH 9000	634	
Filtro apsaugos jungiklis	DTV 500		21	
CO2 davilis montavimui sienoje ar ortakyje	CO2-2		218	
MINI REKUPERATORIAI				
Kodas	Aprašymas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
TwinFresh Comfo RA-25	Sieninis keramikinis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m ³ /h, 5W, 50(60) Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasės filtrai, EC - varikliai		258	
TwinFresh Comfo RA1-25	Sieninis keramikinis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m ³ /h, 5W, 50(60)Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasės filtrai, EC - varikliai		262	
TwinFresh Comfo RB1-50	TwinFresh Comfo - sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikliu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		283	













Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
TwinFresh Comfo RB-50	TwinFresh Comfo - sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikliu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė	271	
Blauberg Vento Expert A50-1 Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandariai užsidaranti dekoratyvinė priekinė panelė, keramikinis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtrai, EC - varikliai. Našumas 50m ³ /h, max galia 7W, 50(60) Hz, A - energetinė klasė	380	
Blauberg Vento Expert A50-1-W Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandariai užsidaranti dekoratyvinė priekinė panelė, keramikinis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtrai, EC - varikliai. Našumas 50m ³ /h, max galia 7W, 50(60) Hz. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją. A - energetinė klasė.	460	
Blauberg Vento Expert duo A30-1 Pro	Expert DUO - dvigubo oro srauto keramikinis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m ³ /h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė.	500	
Blauberg Vento Expert duo A30-1 W	Expert DUO - dvigubo oro srauto keramikinis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m ³ /h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją	540	
NP 60x204-0021	NP serijos kampiniai antgaliai. Plokščias ortakis 250-470 mm, montuojamas lauko sienoje kampiniam sieninio rekuperatoriaus (ventiliatoriaus) pajungimui, alkinė ir grotelė. ABS-plastikas.	12	
MVM 152 bVs N	Lauko pajungimo galvutė su tinkleliu, nerūdijančio plieno, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	14	
EN white 150	Lauko antgalis, aliumininis, dažytas baltai, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	38	
EN grey 150	Lauko antgalis, aliumininis, dažytas pilkai, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	38	
MV 150 bVs	MV bVs serijos lauko antgaliai. Lauko pajungimo grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	3	
MV 125 VDs	MV VDs serijos lauko grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	6	
3810	Plastikinis teleskopinis ortakis rekuperatoriui	12	
MICRA 100 E ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m ³ /h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	837	
MICRA 100	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m ³ /h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	648	
MICRA 100 E	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m ³ /h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	684	
MICRA 100 ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m ³ /h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	720	
VENTS Micra 200 E ERV WiFi	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu elektriniu šildytuvu 650W, max našumas 200m ³ /h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 85%, G4,F8 klasės filtrai, A - energetinė klasė	1188	












Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Oro tiekimo įrenginys - VPA izoliuotas - 25 mm, elektrinis kaloriferis, apvali jungtis			
VPA 100-1,8-1 LCD	1,8 kW, L-190 m ³ /h, LCD valdiklis	814	
VPA 125-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-285 m ³ /h, LCD valdiklis	850	
VPA 150-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-425 m ³ /h, LCD valdiklis	869	
VPA 150-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-425 m ³ /h, LCD valdiklis	873	
VPA 150-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-425 m ³ /h, LCD valdiklis	927	
VPA 150-6,0-3 LCD	6 kW, L-425 m ³ /h, LCD valdiklis	954	
VPA 200-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-810 m ³ /h, LCD valdiklis	974	
VPA 200-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-810 m ³ /h, LCD valdiklis	994	
VPA 200-6,0-3 LCD	6 kW, L-810 m ³ /h, LCD valdiklis	1 021	
VPA 250-3,6-3 LCD	3,6 kW, L-990 m ³ /h, LCD valdiklis	1 035	
VPA 250-6,0-3 LCD	6 kW, L-990 m ³ /h, LCD valdiklis	1 053	
VPA 250-9,0-3 LCD	9 kW, L-990 m ³ /h, LCD valdiklis	1 080	
VPA 315-6,0-3 LCD	6 kW, L-1190 m ³ /h, LCD valdiklis	1 103	
VPA 315-9,0-3 LCD	9 kW, L-1190 m ³ /h, LCD valdiklis	1 130	
VPA-1 315-6,0-3 LCD	6 kW, L-1520 m ³ /h, LCD valdiklis	1 121	
VPA-1 315-9,0-3 LCD	9 kW, L-1520 m ³ /h, LCD valdiklis	1 148	
Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm, elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
MPA 800 E1 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 3,3 kW, L-800 m ³ /h	990	
MPA 1200 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 9,9 kW, L-1200 m ³ /h	1 323	
MPA 1800 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 18 kW, L-2000 m ³ /h	1 607	
MPA 2500 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 18 kW, L-2500 m ³ /h	1 625	
MPA 3200 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 25,2 kW, L-3200 m ³ /h	2 268	
MPA 3500 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 25,2 kW, L-3500 m ³ /h	2 322	
Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm, vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
MPA 800 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-750 m ³ /h	1 607	
MPA 1200 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-1200 m ³ /h	1 683	
MPA 1800 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-1870 m ³ /h	1 949	
MPA 2500 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2150 m ³ /h	1 985	
MPA 3200 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3000 m ³ /h	2 835	
MPA 3500 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3350 m ³ /h	2 930	
MPA 5000 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-6500 m ³ /h	3 366	
Atsarginiai filtrai VPA įrenginiui			
SF 355x322x70 G4	Filtras VPA 100/125 modeliams	22	
SF 397x364x70 G4	Filtras VPA 150 modeliui	25	
SF 439x428x70 G4	Filtras VPA 200/250 modeliams	25	
SF 475x470x70 G4	Filtras VPA 315 modeliui	26	
Atsarginiai filtrai MPA įrenginiui			
SF MPA 800/1200 G4	Filtras MPA 800E1/1200E3, MPA 800/1200W modeliams	31	
SF MPA 1800/2500 G4	Filtras MPA 1800E3/2500E3, MPA 1800/2500W modeliams	35	
SF MPA 3200/3500 G4	Filtras MPA 3200E3/3500E3, MPA 3200/3500W modeliams	38	
SFK MPA 5000 G4	Filtras MPA 5000W modeliui	99	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
PA 01 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 12,0 kW, L-1275 m ³ /h, LCD valdiklis	2 340	
PA 02 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 18,0 kW, L-2500 m ³ /h, LCD valdiklis	2 430	
PA 03 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 21,0 kW, L-3350 m ³ /h, LCD valdiklis	3 060	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
PA 01 W-2 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m ³ /h	2 160	
PA 01 W-4 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m ³ /h	2 196	
PA 02 W2 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m ³ /h	2 250	
PA 02 W4 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m ³ /h	2 286	
PA 03 W-2 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-3260 m ³ /h	2 826	
PA 03 W-4 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3260 m ³ /h	2 862	
PA 04 W-2 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m ³ /h	3 960	
PA 04 W3 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m ³ /h	3 996	
Filtrai G4 PA kamerai			
SF 475x270x48 G4	Panelinis filtras PA 01 E modeliui, G4 klasės	31	
SF 540x340x48 G4	Panelinis filtras PA 02 E modeliui, G4 klasės	36	
SF 635x395x48 G4	Panelinis filtras PA 03 E modeliui, G4 klasės	41	
SFK 474x269x27 G4	Kišeninis filtras PA 01 W2/W4 modeliui, G4 klasės	31	
SFK 538x342x27 G4	Kišeninis filtras PA 02 W2/W4 modeliui, G4 klasės	36	
SFK 637x395x27 G4	Kišeninis filtras PA 03 W2/W4 modeliui, G4 klasės	41	
SFK 737x441x27 G4	Kišeninis filtras PA 04 W2/W3 modeliui, G4 klasės	49	
Filtrai F7 PA kamerai			
SFK 474x269x27 F7	Kišeninis filtras PA 01 W2/W4 modeliui, F7 klasės	38	
SFK 538x342x27 F7	Kišeninis filtras PA 02 W2/W4 modeliui, F7 klasės	45	
SFK 637x395x27 F7	Kišeninis filtras PA 03 W2/W4 modeliui, F7 klasės	50	
SFK 737x441x27 F7	Kišeninis filtras PA 04 W2/W3 modeliui, F7 klasės	59	
















Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas 64-76 %			
VUE 100 P mini	ENTALPINIS šilumokaitis, tiristorinis greičio reguliatorius, L-106 m ³ /h	274	
VUT 100 P mini	Tiristorinis greičio reguliatorius, L-106 m ³ /h	344	
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE2 150 P EC Comfo	VUE 2 buitinis rekuperatorius su dviejais polimerizuotos celiuliozės šilumokaičiais, L-170 m ³ /h	810	
Vertikalus, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %			
VUT 270 V5B EC A14	L-300 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	828	 A14  A21  A25 
VUT 270 V5B EC A21	L-300 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+	1 026	
VUT 270 V5B EC A22	L-300 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 089	
VUT 270 V5B EC A22 Wi-Fi	L-300 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 098	
VUT 270 V5B EC A25	L-300 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 170	
VUE 270 V5B EC A14	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	936	
VUE 270 V5B EC A21	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A klasė	1 134	
VUE 270 V5B EC A22	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 197	
VUE 270 V5B EC A22 Wi-Fi	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 206	
VUE 270 V5B EC A25	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 278	
Palubinis, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %			
VUT 180 V5B EC A14	L-220 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	792	 A21  A22  A25 
VUT 180 V5B EC A21	L-220 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+ klasė	882	
VUT 180 V5B EC A22	L-220 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+ energetinė klasė	945	
VUT 180 V5B EC A22 Wi-Fi	L-220 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	954	
VUT 180 V5B EC A25	L-220 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 026	
VUE 180 V5B EC A14	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	900	
VUE 180 V5B EC A21	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+	990	
VUE 180 V5B EC A22	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 053	
VUE 180 V5B EC A22 Wi-Fi	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 062	
VUE 180 V5B EC A25	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 134	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, šilumos grąžos efektyvumas iki 94 %			
VUT 160 PB EC A14	L-190 m ³ /h, integruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A+ energetinė klasė	1 017	 A14  A21  A22  A22 Wi-Fi  A25 
VUT 160 PB EC A21	L-190 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A+ energetinė klasė	1 107	
VUT 160 PB EC A22	L-190 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 170	
VUT 160 PB EC A22 Wi-Fi	L-190 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 179	
VUT 160 PB EC A25	L-190 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 251	
VUT 250 PB EC A14	L-270 m ³ /h, integruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A energetinė klasė	1 179	
VUT 250 PB EC A21	L-270 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A energetinė klasė	1 269	
VUT 250 PB EC A22	L-270 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 332	
VUT 250 PB EC A22 Wi-Fi	L-270 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 341	
VUT 250 PB EC A25	L-270 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 413	
VUT 350 PB EC A14	L-410 m ³ /h, integruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A energetinė klasė	1 386	
VUT 350 PB EC A21	L-410 m ³ /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A energetinė klasė	1 476	
VUT 350 PB EC A22	L-410 m ³ /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 539	
VUT 350 PB EC A22 Wi-Fi	L-410 m ³ /h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 548	
VUT 350 PB EC A25	L-410 m ³ /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 620	






Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kompaktiškas aktyto polipropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE 150 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-230 m ³ /h, d-150	617	
VUE 250 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-370 m ³ /h, d-150	653	
VUE 350 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-400 m ³ /h, d-200	765	
Kompaktiškas aktyto polypropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE 150 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-180 m ³ /h, d-100	927	
VUE 250 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-300 m ³ /h, d-150	963	
VUE 350 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-430 m ³ /h, d-150	1 125	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, elektrinis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %			
VUT 350 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-350 m ³ /h, A - klasė	1 836	
VUT 600 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-700 m ³ /h, A - klasė	2 169	
VUT 1000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1100 m ³ /h	2 844	
VUT 2000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-2000 m ³ /h	4 041	
VUT 3000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-4000 m ³ /h	6 003	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, vandeninis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %			
VUT 600 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-600 m ³ /h, A - klasė	2 259	
VUT 1000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1000 m ³ /h	2 943	
VUT 2000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1950 m ³ /h	4 131	
VUT 3000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-3850 m ³ /h	6 093	
SKF 208X236X27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 350 modeliui, G4 klasės	32	
SKF 392X236X27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 600 modeliui, G4 klasės	37	
SKF 647x274x27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 1000 modeliui, G4 klasės	49	
SF 708x480x48 G4	Filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 2000 modeliui, G4 klasės	37	
SF 827x741x48 G4	Filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 3000 modeliui G4 klasės	59	
Vertikalus virtūvinis rekuperatorius, EC variklis, šilumokaitis efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis			
VUT 300 EVK mini EC	L-270 m ³ /h VUT 300 - su integruotu valdymo skydeliu, A - klasė.	1 548	
VUT 301 EVK mini EC	L-270 m ³ /h VUT 300 - su integruotu valdymo skydeliu, VUT 301 - su išoriniu valdymo skydeliu, A - energetinė klasė.	1 512	
Vertikalaus šalto klimato rekuperatorius, EC variklis, efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis			
VUT 300 E2V EC	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, integruotas valdiklis. Du elektriniai kaloriferiai, L-300 m ³ /h, A - energetinė klasė.	1 422	
Rekuperatorius, alum. šilumokaitis, efektyvumas iki 78 % LCD valdymo panelė, EC variklis			
VUT 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m ³ /h	765	
VUE 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius, LCD valdiklis. L-300 m ³ /h	801	
VUT 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m ³ /h	765	
VUE 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m ³ /h	801	








Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Rekuperatoriai, alium. šilumokaitis efektyvumas iki 85 % valdymo panelė, EC variklis			
VUT 300 H2 mini EC A2	L-300 m ³ /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
VUT 300 V2 mini EC A2	A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
VUE 300 H2 mini EC A2	ENTALPINIS šilumokaitis L-300 m ³ /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	729	
VUE 300 V2 mini EC A2	ENTALPINIS šilumokaitis L-300 m ³ /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	729	
VUT 300 H2 mini EC A14	L-300 m ³ /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	842	
VUT 300 V2 mini EC A14	L-300 m ³ /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	842	
VUE 300 H2 mini EC A14	L-300 m ³ /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	860	
VUE 300 V2 mini EC A14	L-300 m ³ /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	860	
Filtrai VUT mini rekuperatoriams			
SF 240x184x40 G4	Filtrai VUT minikuperatoriui, G4 klasės	12	
SF 240x184x40 F7	Filtrai VUT minikuperatoriui, F7 klasės	14	
Priešpriešinių srautų kompaktiškas rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 94 %			
VUT 160 V EC A14	L-180 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, A+ - energetinė klasė	945	     
VUT 160 V EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m ³ /h, A+ energetinė klasė	1 035	
VUT 160 V EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h A+ energetinė klasė	1 098	
VUT 160 V EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h A+	1 107	
VUT 160 V EC A25	L-180 m ³ /h, A25 -integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ klasė	1 179	
VUT 160 VB EC A14	L-180 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 008	
VUT 160 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 098	
VUT 160 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass, A+	1 161	
VUT 160 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass	1 170	
VUT 160 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass A+ klasė	1 242	
VUT 250 VB EC A14	L- 290 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 035	
VUT 250 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 290 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 125	
VUT 250 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m ³ /h, bypass, A+	1 188	
VUT 250 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 290 m ³ /h, bypass, A+	1 197	
VUT 250 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m ³ /h, bypass, A+	1 269	
VUT 350 VB EC A14	L- 450 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 386	
VUT 350 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 450 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 476	
VUT 350 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m ³ /h, bypass, A+	1 539	
VUT 350 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 450 m ³ /h, bypass, A+	1 548	
VUT 350 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m ³ /h, bypass, A+	1 620	
VUT 550 VB EC A14	L- 690 m ³ /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 764	
VUT 550 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 690 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 854	
VUT 550 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m ³ /h, bypass, A+	1 917	
VUT 550 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 690 m ³ /h, bypass, A+	1 926	
VUT 550 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m ³ /h, bypass, A+	1 998	






Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas	
Rekuperatorius, ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 94 % valdymo panelė, EC variklis				
VUE 160 VB EC A14	L-180 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	1 170	 <p>A14</p>  <p>A21</p>  <p>A22</p>  <p>A22 Wi-Fi</p>  <p>A25</p>	
VUE 160 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m ³ /h, bypass, A energetinė klasė	1 260		
VUE 160 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass, A - klasė	1 323		
VUE 160 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass	1 332		
VUE 160 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m ³ /h, bypass A - klasė	1 404		
VUE 250 V EC A14	L-290 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, A klasė	1 287		
VUE 250 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-290 m ³ /h, bypass, A klasė	1 377		
VUE 250 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m ³ /h, bypass, A klasė	1 440		
VUE 250 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m ³ /h, bypass	1 449		
VUE 250 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m ³ /h, bypass A - klasė	1 521		
VUE 350 VB EC A14	L- 450 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	1 656		
VUE 350 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-450 m ³ /h, bypass, A klasė	1 746		
VUE 350 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m ³ /h, bypass, A - klasė	1 809		
VUE 350 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m ³ /h, bypass, A - klasė	1 818		
VUE 350 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m ³ /h, bypass A - klasė	1 890		
VUE 550 VB EC A14	L- 690 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	2 106		
VUE 550 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-690 m ³ /h, bypass, A klasė	2 196		
VUE 550 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m ³ /h, bypass, A - klasė	2 259		
VUE 550 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m ³ /h, bypass, A - klasė	2 268		
VUE 550 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m ³ /h, bypass A - klasė	2 340		
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %				
VUT 300-1 H EC	L-300 m ³ /h, d-150, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350		 
VUT 300-2 H EC	L-300 m ³ /h, d-160, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350		
VUT 400 H EC	L-400 m ³ /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 530		
VUT 800 H EC	L-810 m ³ /h, d-250, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 710		
G4 filtrai VUT H rekuperatoriams				
SF VUT 300 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 300 H EC	23		
SF VUT 400 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 400 H EC	23		
SF VUT 800 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 800 H EC	23		
F7 filtrai VUT H rekuperatoriams				
SF VUT 300 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 300 H EC	25		
SF VUT 400 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 400 H EC	25		
SF VUT 800 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 800 H EC	25		
Vasaros kasėtė VUT H rekuperatoriams				
VL VUT 300 H EC	Vasaros kasėtė VUT 300 H EC	56		
VL VUT 400 H EC	Vasaros kasėtė VUT 400 H EC	56		
VL VUT 800 H EC	Vasaros kasėtė VUT 800 H EC	81		
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, el. šildytuvai, efektyvumas iki 98 %				
VUT 300-1 EH EC	L-300 m ³ /h, d-150, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis, A+ klasė	1 530	 	
VUT 300-2 EH EC	L-300 m ³ /h, d-160, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis, A+ klasė	1 530		
VUT 400 EH EC	L-400 m ³ /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis	1 710		
VUT 600 EH EC	L-600 m ³ /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis	1 890		

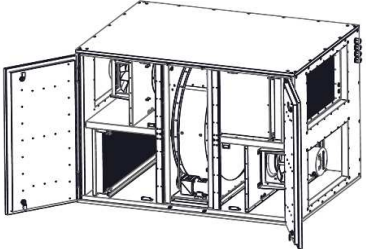
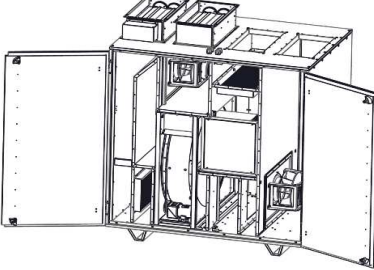
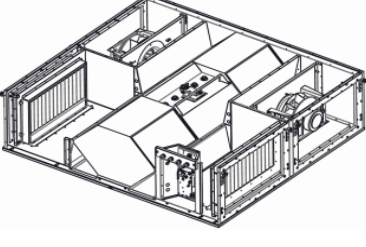
Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Priešpriešinių srautų horizontalus, rekuperatorius EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %			
VUT 300-1 WH EC	L-300 m ³ /h, d-150 su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
VUT 300-2 WH EC	L-300 m ³ /h, d-160 su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
VUT 400 WH EC	Integruota automatikos ir valdymo sistema, L-400 m ³ /h, d-200 daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 160	
VUT 600 WH EC	Integruota automatikos ir valdymo sistema, L-600 m ³ /h, d-200 daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 340	
G4, F7 filtrai VUT 300-600 EH/WH rekuperatoriams			
SF 436X215X48 G4	Panelinis filtras oro ištraukimui rekuperatoriams VUT 300-600 EH/WH, G4 klasės	25	
SF 436X215X48 F7	Panelinis filtras oro tiekimui rekuperatoriams VUT 300-600 EH/WH, F7 klasės	29	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %			
VUT 300 HB EC A14	L-380 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 476	 <p>A14</p>  <p>A21</p>  <p>A22</p>  <p>A22 Wi-Fi</p>  <p>A25</p> 
VUT 300 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 566	
VUT 300 HB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass, A+ klasė	1 629	
VUT 300 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass	1 638	
VUT 300 HB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass A+ klasė	1 710	
VUT 400 HB EC A14	L-540 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 638	
VUT 400 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 728	
VUT 400 HB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass, A+ klasė	1 791	
VUT 400 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass	1 800	
VUT 400 HB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass A+ klasė	1 872	
VUT 700 HB EC A14	L-830 m ³ /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2 124	
VUT 700 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m ³ /h, bypass, A+ energetinė klasė	2 214	
VUT 700 HB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass, A+ klasė	2 277	
VUT 700 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass	2 286	
VUT 700 HB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass A+ klasė	2 358	
Rekuperatoriai VUT HBE su elektriniu šildytuvu, efektyvumas iki 89 %			
VUT 300 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m ³ /h, bypass, A klasė	1 728	 <p>A22 Wi-Fi</p>  <p>A25</p> 
VUT 300 HBE EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass, A	1 791	
VUT 300 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass, A	1 800	
VUT 300 HBE EC A25	A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m ³ /h, bypass, A klasė	1 872	
VUT 400 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m ³ /h, bypass, A klasė	1 890	
VUT 400 HBE EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass, A	1 953	
VUT 400 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass, A	1 962	
VUT 400 HBE EC A25	A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m ³ /h, bypass, A klasė	2 034	
VUT 700 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m ³ /h, bypass, A energetinė klasė	2 376	
VUT 700 HBE EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass, A	2 439	
VUT 700 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass, A	2 448	
VUT 700 HBE EC A25	A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m ³ /h, bypass, A klasė	2 520	

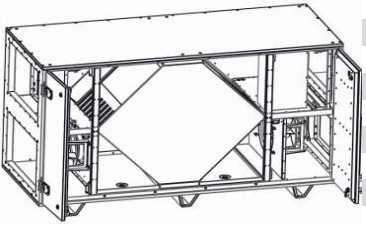

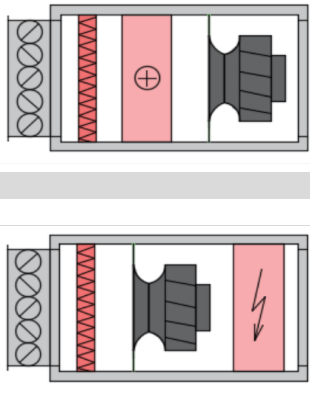
Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Atsarginiai G4 ir F7 filtrai VUT HB/ VUT HBE rekuperatoriams			
SF 484x178x48 G4	Filtrai oro ištraukimui G4 klasės VUT 300 HB/HBE EC modeliui	26	
SF 484x178x48 F7	Filtrai oro tiekimui F7 klasės VUT 300 HB/HBE EC modeliui	36	
SF 600x205x48 G4	Filtrai oro ištraukimui G4 klasės VUT 400 HB/HBE EC	32	
SF 600x205x48 F7	Filtrai oro tiekimui F7 klasės VUT 400 HB/HBE EC modeliui	42	
SF 784x253x48 G4	Filtrai oro ištraukimui G4 klasės VUT 700 HB/HBE EC modeliui	50	
SF 784x253x48 F7	Filtrai oro tiekimui G7 klasės VUT 700 HB/HBE EC modeliui	60	
Rotacinis vertikalus rekuperatorius VUTR V, jungtis virtuvės gaubtui, efektyvumas iki 92 %			
VUTR 200 V2 EC A21	L-270 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 359	         
VUTR 200 V2 EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 422	
VUTR 200 V2 EC A22 Wi-Fi	A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, valdymo pultelis. L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 431	
VUTR 200 V2 EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 503	
VUTR 200 V2E EC A21	Su el. šildytuvu, valdymas išmaniuoju telefonu, L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 449	
VUTR 200 V2E EC A22	Su el. šildytuvu, A22 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 200 V2E EC A22 Wi-Fi	Su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 521	
VUTR 200 V2E EC A25	Su el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m ³ /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 593	
KH-1	Virtuvinis gaubtas VUTR 200 V2 modeliui	252	
VUTR 280 V EC A21	L-300 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 440	
VUTR 280 V EC A22 Wi-Fi	L-300 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 280 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 584	
VUTR 400 V EC A21	L-440 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 400 V EC A22	L-440 m ³ /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 575	
VUTR 400 V EC A22 Wi-Fi	L-440 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 584	
VUTR 400 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 656	
VUTR 600 V EC A21	L-670 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 944	
VUTR 600 V EC A22	L-670 m ³ /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 007	
VUTR 600 V EC A22 Wi-Fi	L-670 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 016	
VUTR 600 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 088	
Rekuperatoriai VUTR VE su elektriniu šildytuvu			
VUTR 280 VE EC A21	L-300 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 530	   
VUTR 280 VE EC A22 Wi-Fi	L-300 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 602	
VUTR 280 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 674	
VUTR 400 VE EC A21	L-440 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 602	
VUTR 400 VE EC A22	L-440 m ³ /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 665	
VUTR 400 VE EC A22 Wi-Fi	L-440 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 674	
VUTR 400 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 746	
VUTR 600 VE EC A21	L-670 m ³ /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 034	
VUTR 600 VE EC A22	L-670 m ³ /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 097	
VUTR 600 VE EC A22 Wi-Fi	L-670 m ³ /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 106	
VUTR 600 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m ³ /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 178	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas	
Rotacinis, palubinis rekuperatorius, efektyvumas iki 87 %				
VUTR 250 P2 EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 305	    	
VUTR 250 P2 EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 368		
VUTR 250 P2 EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 377		
VUTR 250 P2 EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 449		
VUTR 350 P2 EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 602		
VUTR 350 P2 EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 665		
VUTR 350 P2 EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 674		
VUTR 350 P2 EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 746		
VUTR 250 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 332		
VUTR 250 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 395		
VUTR 250 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 404		
VUTR 250 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A	1 476		
VUTR 350 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 656		
VUTR 350 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 719		
VUTR 350 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 728		
VUTR 350 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A	1 800		
VUTR 650 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-710 m ³ /h, d-200, A - energetinė klasė	2 160		
VUTR 650 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 223		
VUTR 650 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 232		
VUTR 650 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 304		
Rekuperatoriai VUTR PE su elektriniu šildytuvu				
VUTR 250 P2E EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 395		
VUTR 250 P2E EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 458		
VUTR 250 P2E EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 467		
VUTR 250 P2E EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 539		
VUTR 350 P2E EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 692		
VUTR 350 P2E EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 755		
VUTR 350 P2E EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 764		
VUTR 350 P2E EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 836		
VUTR 250 PE EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 422		
VUTR 250 PE EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 485		
VUTR 250 PE EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 494		
VUTR 250 PE EC A25	40mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 566		
VUTR 350 PE EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m ³ /h, d-160, A - energetinė klasė	1 746		
VUTR 350 PE EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 809		
VUTR 350 PE EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 818		
VUTR 350 PE EC A25	40mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m ³ /h, d-160, A energetinė klasė	1 890		

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
VUTR 650 PE EC A21	40mm izoliacija, su el. šildytuvu A21 - valdymas išmanioju telefonu L-710 m ³ /h, d-200, A - energetinė klasė	2 250	
VUTR 650 PE EC A22	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 313	
VUTR 650 PE EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 322	
VUTR 650 PE EC A25	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m ³ /h, d-200, A	2 394	
Rotacinis horizontalus rekuperatorius su el. šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %			
VUT R 400 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-400 m ³ /h, d-160	2 385	
VUT R 700 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-700 m ³ /h, d-250	2 871	
VUT R 900 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-900 m ³ /h, d-250	3 366	
VUT R 1200 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m ³ /h, d-315	4 068	
VUT R 1500 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m ³ /h, d-315	4 806	
VUT R 2000 EH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m ³ /h, 500x300	4 986	
VUT R 400 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-400 m ³ /h, d-160	2 583	
VUT R 700 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-700 m ³ /h, d-250	3 069	
VUT R 900 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-900 m ³ /h, d-250	3 564	
VUT R 1200 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-1200 m ³ /h, d-315	4 266	
VUT R 1500 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-1500 m ³ /h, d-315	5 004	
VUT R 2000 EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-2250 m ³ /h, 500x300	5 184	
Rotacinis horizontalus rekuperatorius su vandeniniu šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %			
VUT R 400 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-400 m ³ /h, d-160	2 385	
VUT R 700 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-700 m ³ /h, d-250	2 871	
VUT R 900 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-900 m ³ /h, d-250	3 366	
VUT R 1200 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m ³ /h, d-315	4 068	
VUT R 1500 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m ³ /h, d-315	4 806	
VUT R 2000 WH EC A17	th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m ³ /h, 500x300	4 986	
VUT R 400 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-400 m ³ /h, d-160	2 583	
VUT R 700 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-700 m ³ /h, d-250	3 069	
VUT R 900 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-900 m ³ /h, d-250	3 564	
VUT R 1200 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-1200 m ³ /h, d-315	4 266	
VUT R 1500 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-1500 m ³ /h, d-315	5 004	
VUT R 2000 WH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-2250 m ³ /h, 500x300	5 184	
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %			
VUT 350 H	0-10V valdiklis, L-350 m ³ /h, d-125	1 044	
VUT 500 H	0-10V valdiklis, L-500 m ³ /h, d-150	1 116	
VUT 530 H	0-10V valdiklis, L-530 m ³ /h, d-160	1 134	
VUT 600 H	0-10V valdiklis, L-600 m ³ /h, d-200	1 170	
VUT 1000 H	0-10V valdiklis, L-1200 m ³ /h, d-250	1 764	
VUT 2000 H	0-10V valdiklis, L-2200 m ³ /h, d-315	2 592	
Atsarginiai G4 ir F7 filtrai VUT H rekuperatoriams			
SF 378x210x47 G4	Filtras VUT 350-600 H modeliams, G4 klasės	26	
SF 450x295x48 G4	Filtras VUT 1000 H modeliams, G4 klasės	30	
SF 750x295x48 G4	Filtras VUT 2000 H modeliams, G4 klasės	49	
SF 378x210x47 F7	Filtras VUT 350-600 H modeliams, F7 klasės	30	
SF 450x295x48 F7	Filtras VUT 1000 H modeliams, F7 klasės	35	
SF 750x295x48 F7	Filtras VUT 2000 H modeliams, F7 klasės	58	
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu, polistirenio šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %			
VUT 350 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-350 m ³ /h, d-125	1 229	
VUT 500 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-500 m ³ /h, d-150	1 323	
VUT 530 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-530 m ³ /h, d-160	1 341	
VUT 600 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-600 m ³ /h, d-200	1 361	
VUT 800 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-800 m ³ /h, d-250	1 980	
VUT 1000 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-1200 m ³ /h, d-250	2 142	
VUT 1500 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-1750 m ³ /h, d-315	2 736	
VUT 2000 EH	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-2200 m ³ /h, d-315	2 844	
VUT 800 WH	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-800 m ³ /h, d-250	2 358	
VUT 1000 WH	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-1200 m ³ /h, d-250	2 610	
VUT 1500 WH	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-1750 m ³ /h, d-315	3 105	
VUT 2000 WH	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-2200 m ³ /h, d-315	3 213	
Atsarginiai filtrai G4 ir F7 VUT EH/WH rekuperatoriams			
SF 436x215x48 G4	Filtras VUT 350-600 EH/WH modeliams, G4 klasės	27	
SF 550x253x48 G4	Filtras 1000 EH/WH modeliams, G4 klasės	34	
SF 780x273x48 G4	Filtras 2000 EH/WH modeliams, G4 klasės	50	
SF 436x215x48 F7	Filtras VUT 350-600 EH/WH modeliams, F7 klasės	30	
SF 550x253x48 F7	Filtras 1000 EH/WH modeliams, F7 klasės	40	
SF 780x273x48 F7	Filtras 2000 EH/WH modeliams, F7 klasės	59	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas			
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu, polistireno šilumokaičiu, efektyvumas iki 78 %						
VUT 800 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-780 m ³ /h, d-250	2 358				
VUT 800 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-780 m ³ /h, d-250	2 358				
VUT 1000 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1100 m ³ /h, d-250	2 610				
VUT 1000 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1100 m ³ /h, d-250	2 610				
VUT 1500 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1700 m ³ /h, d-315	3 105				
VUT 1500 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1700 m ³ /h, d-315	3 105				
VUT 2000 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-2100 m ³ /h, d-315	3 213				
VUT 2000 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-2100 m ³ /h, d-315	3 213				
Horizontalus rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir šilumos siurbliu, EC variklis, efektyvumas iki 85 %						
VUT R 400 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-520 m ³ /h, d-160	3 942				
VUT R 700 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-830 m ³ /h, d-250	4 248				
VUT R 900 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-955 m ³ /h, d-250	4 482				
VUT R 400 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-520 m ³ /h, d-160	4 140				
VUT R 700 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-830 m ³ /h, d-250	4 446				
VUT R 900 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-955 m ³ /h, d-250	4 680				
VUT R 400 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-520 m ³ /h, d-160	4 122				
VUT R 700 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-830 m ³ /h, d-250	4 518				
VUT R 900 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-955 m ³ /h, d-250	4 842				
VUT R 400 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-520 m ³ /h, d-160	4 320				
VUT R 700 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-830 m ³ /h, d-250	4 716				
VUT R 900 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-955 m ³ /h, d-250	5 040				
Atsarginiai filtrai G4 ir F7 VUT R TN rekuperatoriams						
SF 600x332x48 G4	Panelinis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, G4 klasės	45				
SF 700x352x48 G4	Panelinis filtras 700-900 TN H/EH modeliams, G4 klasės	63				
SFK 600x330x48 G4	Kišeninis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, G4 klasės	66				
SFK 700x351x27 G4	Kišeninis filtras VUT R 700-900 TN H/EH modeliams, G4 klasės	86				
SFK 550x253x27 F7	Kišeninis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, F7 klasės	74				
SFK 700x351x27 F7	Kišeninis filtras VUT R 700-900 TN H/EH modeliams, F7 klasės	101				
Decentralizuotas rekuperacijos įrenginys mokykloms, civiliniams pastatams, efektyvumas iki 97 %						
DVUT 300 HBE2 EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m ³ /h, d-125	2 862				
DVUE 300 HB EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m ³ /h, d-125	2 835				
DVUE 300 HBE EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m ³ /h, d-125	2 925				
DVUE 300 HBE2 EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, pašildytuvu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m ³ /h, d-125	2 997				
DVUT 500 HB EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m ³ /h, d-160	3 060				
DVUT 500 HBE EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m ³ /h, d-160	3 150				
DVUT 500 HBE2 EC A17	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m ³ /h, d-160	3 222				
Pramoniniai rekuperatoriai AirVents AV						
Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	'CDX Eur be PVM	'CW Eur be PVM
Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV RP su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis,						
AV 01 RP 800 -	3 815	3 990		-	674	578
AV 01 RP 800 E	3 911	4 086		Elektrinis	674	578
AV 01 RP 800 W	4 121	4 296		Vandeninis	674	578
AV 02 RP 1500 -	4 708	4 883		-	674	578
AV 02 RP 1500 E	4 804	4 979		Elektrinis	674	578
AV 02 RP 1500 W	5 014	5 189		Vandeninis	674	578
AV 02 RP 2500 -	5 530	5 705		-	674	578
AV 02 RP 2500 E	5 626	5 801		Elektrinis	674	578
AV 02 RP 2500 W	5 819	5 994	Vandens	674	578	
Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV RH su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 RH 800 -	3 098	3 273		-	578	499
AV 01 RH 800 E	3 194	3 369		Elektrinis	578	499
AV 01 RH 800 W	3 395	3 570		Vandeninis	578	499

Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvai	-CDX Eur be PVM	-CW Eur be PVM
Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV RH su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 RH 1200 -	3 561	3 736		-	578	499
AV 01 RH 1200 E	3 666	3 841		Elektrinis	578	499
AV 01 RH 1200 W	3 868	4 043		Vandeninis	578	499
AV 02 RH 1500 -	4 113	4 288		-	709	613
AV 02 RH 1500 E	4 226	4 401		Elektrinis	709	613
AV 02 RH 1500 W	4 419	4 594		Vandeninis	709	613
AV 02 RH 2500 -	4 970	5 145		-	709	613
AV 02 RH 2500 E	5 066	5 241		Elektrinis	709	613
AV 02 RH 2500 W	5 268	5 443		Vandeninis	709	613
AV 03 RH 3500	5 801	5 976		-	761	691
AV 03 RH 3500 E	6 055	6 230		Elektrinis	761	691
AV 03 RH 3500 W	6 099	6 274		Vandeninis	761	691
AV 07 RH 5000	7 158	7 333		-	1 278	1 164
AV 07 RH 5000 E	7 280	7 455		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 RH 5000 W	7 499	7 674		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 RH 6000	7 429	7 604		-	1 278	1 164
AV 07 RH 6000 E	7 551	7 726	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 RH 6000 W	7 779	7 954	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 12 RH 9000	11 620	11 795	-	1 864	1 628	
AV 12 RH 9000 E	11 725	11 900	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 RH 9000 W	11 918	12 093	Vandeninis	1 864	1 628	
Pastatomas vertikalus vėdinimo įrenginys AV RV su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 RV 800	3 351	3 526		-	578	499
AV 01 RV 800 E	3 456	3 631		Elektrinis	578	499
AV 01 RV 800 W	3 649	3 824		Vandeninis	578	499
AV 01 RV 1200	3 999	4 174		-	578	499
AV 01 RV 1200 E	4 095	4 270		Elektrinis	578	499
AV 01 RV 1200 W	4 288	4 463		Vandens	578	499
AV 02 RV 1500	4 436	4 611		-	709	613
AV 02 RV 1500 E	4 585	4 760		Elektrinis	709	613
AV 02 RV 1500 W	4 716	4 891		Vandeninis	709	613
AV 02 RV 2500	5 303	5 478		-	709	613
AV 02 RV 2500 E	5 399	5 574		Elektrinis	709	613
AV 02 RV 2500 W	5 583	5 758		Vandeninis	709	613
AV 03 RV 3500	6 519	6 694		-	761	691
AV 03 RV 3500 E	6 685	6 860		Elektrinis	761	691
AV 03 RV 3500 W	6 816	6 991		Vandeninis	761	691
AV 07 RV 5000	7 866	8 041		-	1 278	1 164
AV 07 RV 5000 E	7 998	8 173	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 RV 5000 W	8 216	8 391	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 07 RV 6000	8 199	8 374	-	1 278	1 164	
AV 07 RV 6000 E	8 313	8 488	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 RV 6000 W	8 540	8 715	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 12 RV 9000	12 434	12 609	-	1 864	1 628	
AV 12 RV 9000 E	12 548	12 723	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 RV 9000 W	12 731	12 906	Vandeninis	1 864	1 628	
Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV CFP su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 CFP 500	2 678	2 853		-	586	508
AV 01 CFP 500 E	2 783	2 958		Elektrinis	586	508
AV 01 CFP 500 W	2 993	3 168		Vandeninis	586	508
AV 01 CFP 700	2 774	2 949		-	586	508
AV 01 CFP 700 E	2 879	3 054		Elektrinis	586	508
AV 01 CFP 700 W	3 089	3 264		Vandeninis	586	508
AV 01 CFP 1000	3 456	3 631		-	586	569
AV 01 CFP 1000 E	3 561	3 736		Elektrinis	586	569
AV 01 CFP 1000 W	3 771	3 946		Vandeninis	586	569
AV 02 CFP 1500	3 806	3 981		-	648	613
AV 02 CFP 1500 E	3 911	4 086		Elektrinis	648	613
AV 02 CFP 1500 W	4 121	4 296		Vandeninis	648	613
AV 02 CFP 2500	4 699	4 874		-	709	613
AV 02 CFP 2500 E	4 804	4 979		Elektrinis	709	613
AV 02 CFP 2500 W	5 014	5 189		Vandeninis	709	613
AV 03 CFP 3500	5 801	5 976		-	709	691
AV 03 CFP 3500 E	5 889	6 064	Elektrinis	709	691	
AV 03 CFP 3500 W	6 108	6 283	Vandeninis	709	691	
AV 07 CFP 5000	9 721	9 896	-	761	1 164	
AV 07 CFP 5000 E	9 844	10 019	Elektrinis	761	1 164	
AV 07 CFP 5000 W	10 063	10 238	Vandeninis	761	1 164	
AV 07 CFP 6000	9 870	10 045	-	1 278	1 164	
AV 07 CFP 6000 E	9 993	10 168	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 CFP 6000 W	10 220	10 395	Vandeninis	1 278	1 164	

Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	'-CDX Eur be PVM	'-CW Eur be PVM
Horizontalus vėdinimo įrenginys AV CFH su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC varikliai						
AV 01 CFH 800	2 783	2 958		-	578	499
AV 01 CFH 800 E	2 870	3 045		Elektrinis	578	499
AV 01 CFH 800 W	3 089	3 264		Vandeninis	578	499
AV 02 CFH 1500	4 043	4 218		-	709	613
AV 02 CFH 1500 E	4 148	4 323		Elektrinis	709	613
AV 02 CFH 1500 W	4 366	4 541		Vandeninis	709	613
AV 02 CFH 2500	4 953	5 128		-	709	613
AV 02 CFH 2500 E	5 066	5 241		Elektrinis	709	613
AV 02 CFH 2500 W	5 268	5 443		Vandeninis	709	613
AV 03 CFH 3500	6 090	6 265		-	761	691
AV 03 CFH 3500 E	6 195	6 370		Elektrinis	761	691
AV 03 CFH 3500 W	6 396	6 571		Vandeninis	761	691
AV 07 CFH 5000	7 368	7 543	-	1 278	1 164	
AV 07 CFH 5000 E	7 481	7 656	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 CFH 5000 W	7 718	7 893	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 07 CFH 6000	7 543	7 718	-	1 278	1 164	
AV 07 CFH 6000 E	7 656	7 831	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 CFH 6000 W	7 893	8 068	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 12 CFH 9000	14 516	14 691	-	1 864	1 628	
AV 12 CFH 9000 E	14 630	14 805	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 CFH 9000 W	14 831	15 006	Vandeninis	1 864	1 628	
Vertikalus vėdinimo įrenginys AV CFV su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC varikliai						
AV 01 CFV 800	2 713	2 888		-	578	499
AV 01 CFV 800 E	2 809	2 984		Elektrinis	578	499
AV 01 CFV 800 W	3 019	3 194		Vandeninis	578	499
AV 02 CFV 1500	3 938	4 113		-	709	613
AV 02 CFV 1500 E	4 043	4 218		Elektrinis	709	613
AV 02 CFV 1500 W	4 253	4 428		Vandeninis	709	613
AV 02 CFV 2500	4 804	4 979		-	709	613
AV 02 CFV 2500 E	4 918	5 093		Elektrinis	709	613
AV 02 CFV 2500 W	5 119	5 294		Vandeninis	709	613
AV 03 CFV 3500	5 898	6 073		-	761	691
AV 03 CFV 3500 E	6 003	6 178		Elektrinis	761	691
AV 03 CFV 3500 W	6 221	6 396		Vandeninis	761	691
AV 07 CFV 5000	7 088	7 263	-	1 278	1 164	
AV 07 CFV 5000 E	7 201	7 376	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 CFV 5000 W	7 438	7 613	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 07 CFV 6000	7 245	7 420	-	1 278	1 164	
AV 07 CFV 6000 E	7 359	7 534	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 CFV 6000 W	7 569	7 744	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 12 CFV 9000	14 079	14 254	-	1 864	1 628	
AV 12 CFV 9000 E	14 193	14 368	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 CFV 9000 W	14 376	14 551	Vandeninis	1 864	1 628	
Oro tiekimo įrenginiai AirVents AV UVU						
Oro tiekimo įrenginys AV UVU su E - el. šildytuvu arba W - vandeniniu šildytuvu, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtras, EC varikliai						
AV 02 UVU 1500	2 021	2 196		-	709	613
AV 02 UVU 1500-HE	2 564	2 739		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 1500-HW	2 774	2 949		Vandeninis	709	613
AV 02 UVU 2000	2 126	2 301		-	709	613
AV 02 UVU 2000-HE	2 695	2 870		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 2000-HW	2 905	3 080		Vandeninis	709	613
AV 02 UVU 2500	2 406	2 581		-	709	613
AV 02 UVU 2500-HE	2 975	3 150		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 2500-HW	3 185	3 360		Vandeninis	709	613
AV 03 UVU 2500	2 686	2 861		-	761	691
AV 03 UVU 2500-HE	3 526	3 701		Elektrinis	761	691
AV 03 UVU 2500-HW	3 736	3 911		Vandeninis	761	691
AV 03 UVU 3500	2 966	3 141	-	761	691	
AV 03 UVU 3500-HE	3 798	3 973	Elektrinis	761	691	
AV 03 UVU 3500-HW	4 008	4 183	Vandeninis	761	691	
AV 07 UVU 3500	3 448	3 623	-	1 278	1 164	
AV 07 UVU 3500-HE	4 480	4 655	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 UVU 3500-HW	4 690	4 865	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 07 UVU 5000	3 675	3 850	-	1 278	1 164	
AV 07 UVU 5000-HE	4 708	4 883	Elektrinis	1 278	1 164	
AV 07 UVU 5000-HW	4 918	5 093	Vandeninis	1 278	1 164	
AV 12 UVU 5000	4 533	4 708	-	1 864	1 628	
AV 12 UVU 5000-HE	5 591	5 766	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 UVU 5000-WE	5 801	5 976	Vandeninis	1 864	1 628	
AV 12 UVU 6000	4 751	4 926	-	1 864	1 628	
AV 12 UVU 6000-HE	5 810	5 985	Elektrinis	1 864	1 628	
AV 12 UVU 6000-WE	6 020	6 195	Vandeninis	1 864	1 628	
Pastaba: CDX - freoninis atšaldytuvas, CW - vandeninis atšaldytuvas, A30 TH-tune - standartinis valdymas, A32 PGD - išplėstinis valdymas						