



Buitiniai ventiliatoriai				
Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Ašiniai kanaliniai ventiliatoriai "VKO" su rutulinii guoliu varikliu.	100 VKO	standartinis	8	
	100 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	9	
	125 VKO	standartinis	9	
	125 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	11	
	150 VKO	standard	13	
	150 VKOk	su tvirtinimo laikikliu	16	
Apvalus kanalinis "VKO turbo", "VKO press" ventiliatorius su galingesniu varikliu.	100 VKO turbo	standartinis	9	
	100 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	11	
	125 VKO turbo	standartinis	11	
	125 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	12	
	150 VKO turbo	standartinis	14	
	150 VKOk turbo	su tvirtinimo laikikliu	18	
	100 VKO press	standartinis	10	
	100 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	11	
	125 VKO press	standartinis	11	
	125 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	12	
	150 VKO press	standartinis	15	
	150 VKOk press	su tvirtinimo laikikliu	18	
Buitinis ventiliatorius "D" Su tinkleliu nuo vabzdžių, IP-34, 34-39 dB.	100 D	standartinis	10	
	100 D alumat	tamsiai pilkas	15	
	100 D chrome	chromuotas	24	
	100 DT	laikmatis	14	
	100 DTH	laikmatis/drégmés daviklis	20	
	125 D	standartinis	11	
	125 DT	laikmatis	15	
	125 DTH	laikmatis/drégmés daviklis	21	
	150 D	standartinis	17	
	150 DT	laikmatis	21	
	150 DTH	laikmatis/drégmés daviklis	27	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "M" Déka savo idealiu parametru, klasikinio dizaino ir kainos šios M serijos ventiliatoriai yra visų modelių lyderis. M serijos buitiniai ventiliatoriai, gali būti komplektuojami su atbuliniaisiai vožtuvaais, rutulinii guoliu varikliais.	100 M	standartinis	12	
	100 MT	laikmatis	16	
	100 MTH	laikmatis/drégmés daviklis	22	
	100 MTP	laikmatis/judesio daviklis	30	
	125 M	standartinis	13	
	125 MT	laikmatis	17	
	125 MTH	laikmatis/drégmés daviklis	23	
	125 MTP	laikmatis/judesio daviklis	31	
	150 M	standartinis	22	
	150 MT	laikmatis	26	
	150 MTH	laikmatis/drégmés daviklis	32	
	150 MTP	laikmatis/judesio daviklis	40	
Didesnio našumo ašiniai sieniniai "M turbo" serijos ventiliatoriai.	100 M turbo	standartinis	13	
	100 MT turbo	laikmatis	17	
	100 MTH turbo	laikmatis/drégmés daviklis	23	
	125 M turbo	standartinis	15	
	125 MT turbo	laikmatis	19	
	125 MTH turbo	laikmatis/drégmés daviklis	24	
	150 M turbo	standartinis	23	
	150 MT turbo	laikmatis	27	
	150 MTH turbo	laikmatis/drégmés daviklis	33	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "MA" su automatinėmis žaliuzémis.	100 MA	standartinis	20	
	100 MAT	laikmatis	24	
	100 MATH	laikmatis/drégmés daviklis	30	
	100 MATP	laikmatis/judesio daviklis	37	
	125 MA	standartinis	23	
	125 MAT	laikmatis	27	
	125 MATH	laikmatis/drégmés daviklis	33	
	125 MATP	laikmatis/judesio daviklis	41	
	150 MA	standartinis	29	
	150 MAT	laikmatis	33	
	150 MATH	laikmatis/drégmés daviklis	39	
	150 MATP	laikmatis/judesio daviklis	46	

Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Reversiniai sieniniai ir langų ašiniai ventiliatoriai "MA" Ventiliatoriai vonioms, dušams, virtuvėms, garažams 2 - greičiai. Nuolatinės srovės variklis suteikia ventiliatoriui veikimą tiekimo ir išmetimo režime. Speciali variklio konstrukcija užtikrina žemą triukšmo lygi. Įrengta apsauga nuo perkaitimo. IP-24	<b>150 MA Reverse</b>	2 - greičių reversinis DC - variklis, rutulinis guolis, dviejų mygtukų jungiklis ir 220/12 V transformatorius, automatinės žaliuzės	132	
	<b>150 MAO Reverse</b>	Statomas į langą, su žaliuzėmis (MAO1)	143	
Žemo triukšmo lygio platus pritaikymo ašiniai sieniniai ventiliatoriai <b>SILENTA-M</b> atitinka aukštus reikalavimus. Maksimalus našumas kartu su labai mažomis energijos sąnaudomis suteikia idealų mikroklimatą. IP 34, 26-33dB	<b>100 SILENTA-M</b>	standartinis	14	
	<b>100 SILENTA-M T</b>	laikmatis	18	
	<b>100 SILENTA-M TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	23	
	<b>100 SILENTA-M TP</b>	timer/motion (infrared) sensor	32	
	<b>125 SILENTA-M</b>	standartinis	15	
	<b>125 SILENTA-M T</b>	laikmatis	19	
	<b>125 SILENTA-M TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	25	
	<b>125 SILENTA-M TP</b>	laikmatis/judesio daviklis	33	
	<b>150 SILENTA-M</b>	standartinis	23	
	<b>150 SILENTA-M T</b>	laikmatis	25	
	<b>150 SILENTA-M TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	30	
	<b>150 SILENTA-M TP</b>	laikmatis/judesio daviklis	41	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai <b>"QUIET"</b> Mažai energijos naudojantis vonios kambario bei kitų būtininių patalpų ventiliatorius su ilgai tarnaujančiais guoliais, pasižymintis akštu komforto lygiu. Veikimo laikas - daugiau kaip 40000 darbo valandų. Maksimalus našumas kartu su labai mažu triukšmu lygiu suteikia idealų mikroklimatą. IP 45, 25dB "QUIET Style" - stilingas, išskirtinis dizainas	<b>100 QUIET</b>	standartinis	32	
	<b>100 QUIET T</b>	laikmatis	38	
	<b>100 QUIET TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	42	
	<b>100 QUIET TP</b>	laikmatis/judesio daviklis	51	
	<b>VENTS 125 QUITE</b>	standartinis	47	
	<b>VENTS 125 QUITE T</b>	laikmatis	54	
	<b>VENTS 125 QUITE TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	58	
	<b>VENTS 125 QUITE TP</b>	laikmatis/judesio daviklis	66	
	<b>VENTS 150 QUITE</b>	standartinis	65	
	<b>VENTS 150 QUITE T</b>	laikmatis	73	
	<b>VENTS 150 QUITE TH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	77	
	<b>VENTS 150 QUITE TP</b>	laikmatis/judesio daviklis	84	
Išmanieji ventiliatoriai "iFan" Stilingo dizaino, novatoriskas ašinis ventiliatorius, skirtas gyvenamujų patalpų ventiliacijai. Našumas iki 133 m³/h. Integrotas multi - funkcinis valdymo pultas, kuriuo nustatomos subalansuotas mikroklimatas. Montuojami į Ø100 arba Ø125 mm ortakius.	<b>iFAN</b>	laikmatis/drégmės daviklis/greičio reguliavimas/ išjungimo atidėjimas/nepertraukiama veikimas/veikimo režimo valdymas	83	
	<b>iFAN Move</b>	laikmatis/judesio daviklis/drégmės daviklis/greičio valdymas/išjungimo atidėjimas/nepertraukimas veikimas/veikimo režimo valdymas	99	
	<b>iFAN Celsius</b>		83	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "LD" Išskirtinio dizaino, derantys vonios kambariui su keraminėmis plynėlėmis IP-34, 33-39 dB	<b>100 LD</b>	standartinis	13	
	<b>100 LDT</b>	laikmatis	17	
	<b>100 LDTH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	23	
	<b>125 LD</b>	standartinis	15	
	<b>125 LDT</b>	laikmatis	19	
	<b>125 LDTH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	25	
	<b>150 LD</b>	standartinis	21	
	<b>150 LDT</b>	laikmatis	25	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "LD Fresh time" Ventiliatorius su laikrodžio funkcija. IP-34, 32-36dB	<b>100 LD Fresh time</b>	su laikrodžiu	16	
	<b>100 LDT Fresh time</b>	su laikrodžiu/taimeris	20	
	<b>100 LDTH Fresh time</b>	su laikrodžiu/taimeris/drégmės daviklis	26	
Išskirtinio dizaino ašiniai sieniniai ventiliatoriai "X" Ventiliatoriai turi papildomą priekinį dangtelį. Ventiliatorius X alumati profilis dažytas sidabro spalva.	<b>100 X</b>	standartinis	13	
	<b>100 XT</b>	laikmatis	17	
	<b>100 XTH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	23	
	<b>125 X</b>	standartinis	15	
	<b>125 XT</b>	laikmatis	19	
	<b>125 XTH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	25	
	<b>150 X</b>	standartinis	22	
	<b>150 XT</b>	laikmatis	26	
	<b>150 XTH</b>	laikmatis/drégmės daviklis	32	
	<b>100 X alumati</b>	standartinis	20	
	<b>100 XT alumati</b>	laikmatis	24	
	<b>100 XV alumati</b>	įjungimo / išjungimo jungiklis - virvelė	22	
	<b>100 XTH alumati</b>	laikmatis/drégmės daviklis	30	
	<b>100 XVT alumati</b>	laikmatis/ jungiklis - virvelė	26	

Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Išskirtinio dizaino ašiniai sieniniai ventiliatoriai "X" Ventiliatoriai turi papildomą priekinį dangtelį. Ventiliatoriaus X aluminė profilis dažytas sidabro spalva.	100 XVTB aluminė	laikmatis/jungiklis - virvelė/drégmės daviklis	31	
	125 X aluminė	standartinis	22	
	125 XT aluminė	laikmatis	26	
	125 XV aluminė	ijungimo / išjungimo jungiklis - virvele	24	
	125 XTH aluminė	laikmatis/drégmės daviklis	32	
	125 XVT aluminė	laikmatis/jungiklis - virvelė	28	
	125 XVTB aluminė	laikmatis/jungiklis - virvelė/drégmės daviklis	34	
	150 X aluminė	standartinis	30	
	150 XT aluminė	laikmatis	34	
	150 XV aluminė	ijungimo / išjungimo jungiklis - virvele	32	
	150 XTH aluminė	laikmatis/drégmės daviklis	40	
	150 XVT aluminė	laikmatis/jungiklis - virvelė	36	
	150 XVTB aluminė	laikmatis/jungiklis - virvelė/drégmės daviklis	42	
Sieniniai/lango ventiliatoriai "MAO" su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis (MAO1) arba grotelėmis su gaubtu (MAO2) IP-24, 34-40dB	125 MAO1 (2)	standartinis	35	
	125 MAOT1 (2)	laikmatis	39	
	125 MAOTH1 (2)	laikmatis/drégmės daviklis	37	
	150 MAO1 (2)	standartinis	44	
	150 MAOT1 (2)	laikmatis	48	
	150 MAOTH1 (2)	laikmatis/drégmės daviklis	54	
	125 M1OK2	standartinis	25	
	125 M1OK2 T	laikmatis	29	
	125 M1OK2 TH	laikmatis/drégmės daviklis	35	
Ašiniai/sieniniai reversiniai lango ventiliatoriai "VVR", montuojami į sieną ar lango stiklą IP-24	VVR 180	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	46	
	VVR 230	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	51	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN-1 80" arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakų sistema. - Paviršiniu sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė.	VN-1 A 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 30/60m <sup>3</sup> /h	89	
	VN-1 B 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 35/100m <sup>3</sup> /h	91	
	VN-1 C 80	paviršinis montavimas/3-grečiai 35/60/100m <sup>3</sup> /h	95	
	VN-1 D 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 60/100m <sup>3</sup> /h	93	
	VN-1 80	paviršinis montavimas/3-grečiai 60/100/150m <sup>3</sup> /h	99	
	VN-2 80	paviršinis montavimas/3-grečiai 60/100/150m <sup>3</sup> /h /aliumininė paviršiaus plokštė	117	
	VN-1 A/B/D 80 T	paviršinis montavimas/2-grečiai/fiksuoja laiko 50s laikmatis	6	
	VN-1 A/B/D 80 TR	paviršinis montavimas/2-grečiai/reguliuojamo laiko nuo 2-30min laikmatis	8	
	VN-1 A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-grečiai/intervalu perjungimas	8	
	VN-1 A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-grečiai/montuota fotoelektronika	10	
	VN-1 A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-grečiai/drégmės daviklis	15	
	VN-2 A/C/D 80	paviršinis montavimas/2-3-grečiai/aliumininė paviršiaus plokštė	18	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN 80" arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakų sistema. - Paviršiniu sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė	VN A 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 30/60m <sup>3</sup> /h	89	
	VN B 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 35/100m <sup>3</sup> /h	91	
	VN C 80	paviršinis montavimas/3-grečiai 35/60/100m <sup>3</sup> /h	95	
	VN D 80	paviršinis montavimas/2-grečiai 60/100m <sup>3</sup> /h	93	
	VN 80	paviršinis montavimas/3-grečiai 60/100/150m <sup>3</sup> /h	99	
	VN-A/B/D 80 T	paviršinis montav./2-grečiai/fiksuoja laiko 50s laikmatis	6	
	VN-A/B/D 80 TR	pavirš.montav./2-grečiai/laiko regul. nuo 2-30min laikm.	8	
	VN-A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-grečiai/intervalu perjungimas	8	
	VN-A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-grečiai/mont. fotoelektronika	10	
	VN-A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-grečiai/drégmės daviklis	15	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "CF" Pasižymi padidintu oro slėgiu, užtikrinančiu oro tiekimą per ortakius didesniu atstumu (8-10 m) IP-24, 36 dB	CF 100	standartinis/su guoliu	33	
	CF 100 T	laikmatis/su guoliu	37	
	CF 100 TH	laikmatis/drégmės daviklis/su guoliu	43	
	CF 100 TP	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	51	
	CF 100 TURBO	standartinis/su guoliu	35	
	CF 100 T TURBO	laikmatis/su guoliu	39	
	CF 100 TH TURBO	laikmatis/drégmės daviklis/su guoliu	45	
	CF 100 TP TURBO	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	52	
	100 CF3	standartinis/su guoliu/3-grečiai	42	
<b>Atbulinės sklendės buitiniam ventiliatoriams</b>				
Atbulinės sklendės "KO"	KO - 100	Ø100	2	
	KO - 125	Ø125	2	
	KO - 150	Ø150	2	


PRAMONINIAI VENTILIATORIAI				
Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanaliniai <b>VKM EC</b> serijos ventiliatoriai. Montuoti bet kuriuo kampu atgal lenktomis darbo rato mentėmis, didelio efektyvumo, elektroniskai komutuojamas (EC) srovės variklis su išoriniu rotoriumi ir rutuliniais guoliiais. Variklių apsauga IP44	<b>VKM 100 EC</b>	Max. našumas 325m <sup>3</sup> /h	109	
	<b>VKM 125 EC</b>	Max. našumas 490m <sup>3</sup> /h	110	
	<b>VKM 150 EC</b>	Max. našumas 630m <sup>3</sup> /h	138	
	<b>VKM 160 EC</b>	Max. našumas 705m <sup>3</sup> /h	138	
	<b>VKM 200 EC</b>	Max. našumas 842m <sup>3</sup> /h	147	
	<b>VKMS 200 EC</b>	Max. našumas 1060m <sup>3</sup> /h	156	
	<b>VKM 250 EC Q</b>	Max. našumas 1065m <sup>3</sup> /h	158	
	<b>VKM 250 EC</b>	Max. našumas 1215m <sup>3</sup> /h	172	
	<b>VKM 315 EC</b>	Max. našumas 1330m <sup>3</sup> /h	193	
	<b>VKMz 100</b>	Max. našumas 250m <sup>3</sup> /h	61	
Kanaliniai <b>VKMz</b> , <b>VKMz...Q</b> ventiliatoriai: metalinis cinkuotas korpusas, horizontaliam ir vertikaliam montavimui, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga. Variklio apsauga: IP44. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.</b>	<b>VKMz 125</b>	Max. našumas 330m <sup>3</sup> /h	64	
	<b>VKMz 160</b>	Max. našumas 455m <sup>3</sup> /h	76	
	<b>VKMz 200</b>	Max. našumas 1000m <sup>3</sup> /h	93	
	<b>VKMz 250</b>	Max. našumas 1070m <sup>3</sup> /h	101	
	<b>VKMz 315</b>	Max. našumas 1540m <sup>3</sup> /h	119	
	<b>VKMz 100 Q</b>	Max. našumas 195m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	61	
	<b>VKMz 125 Q</b>	Max. našumas 230m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	66	
	<b>VKMz 200 Q</b>	Max. našumas 840m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	92	
	<b>VKMz 250 Q</b>	Max. našumas 980m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	97	
	<b>VKMz 315 Q</b>	Max. našumas 1030m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	116	
Kanalinis plastikinio korpuso <b>VK</b> ventiliatorius: Horizontalus ir vertikalus montavimas, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga, žemas garso lygis, tvirtinimo krančteinai. Variklio apsauga: IP 44 <b>Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.</b>	<b>VK 100 Q</b>	priedas: automat. tiristorinis tolyg. greičio vald.modulis	19	
	<b>VK 100</b>	Max. našumas 205m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	52	
	<b>VK 125 Q</b>	Max. našumas 250m <sup>3</sup> /h	53	
	<b>VK 125</b>	Max. našumas 260m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	53	
	<b>VK 150</b>	Max. našumas 355m <sup>3</sup> /h	54	
	<b>VK 200</b>	Max. našumas 460m <sup>3</sup> /h	55	
	<b>VKS 200</b>	Max. našumas 780m <sup>3</sup> /h	77	
	<b>VK 250 Q</b>	Max. našumas 930m <sup>3</sup> /h, padidinto galing. modifikacija	83	
	<b>VK 250</b>	Max. našumas 865m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	79	
	<b>VK 315</b>	Max. našumas 1080m <sup>3</sup> /h	86	
Kanalinis ventiliatorius <b>VK..U</b> , kuriame integravotas termostatas ir greičio reguliatorius. Pagamintas iš ABS plastiko	<b>VKS 315</b>	Max. našumas 1340m <sup>3</sup> /h	90	
	<b>VK 100 QU</b>	Max. našumas 1700m <sup>3</sup> /h, padidinto galing. modifikacija	120	
	<b>VK 100 U</b>	Max. našumas 205m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	76	
	<b>VK 125 QU</b>	Max. našumas 250m <sup>3</sup> /h	77	
	<b>VK 125 U</b>	Max. našumas 260m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	78	
	<b>VK 150 U</b>	Max. našumas 355m <sup>3</sup> /h	79	
	<b>VK 200 U</b>	Max. našumas 460m <sup>3</sup> /h	80	
Kanalinis plastikinio korpuso <b>VK...EC</b> ventiliatorius: EC variklis	<b>VKS 200 U</b>	Max. našumas 780m <sup>3</sup> /h	102	
	<b>VK 100 EC</b>	Max. našumas 930m <sup>3</sup> /h, padidinto galing. modifikacija	108	
	<b>VK 125 EC</b>	Max. našumas 205m <sup>3</sup> /h, tylus, ekonomiškas	95	
	<b>VK 150 EC</b>	Max. našumas 250m <sup>3</sup> /h	97	
	<b>VK 200 EC</b>	Max. našumas 330m <sup>3</sup> /h	113	
	<b>VK 250 EC</b>	Max. našumas 460m <sup>3</sup> /h	128	
Kanalinis dviejų greičių <b>TT</b> ventiliatorius, plastikinis korpusas. Našumas iki 450 m <sup>3</sup> /h. Šiluminė apsauga - IP X4. <b>Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.</b>	<b>VK 315 EC</b>	Max. našumas 630m <sup>3</sup> /h	149	
	<b>TT 100</b>	2 greičiai 145/187 m <sup>3</sup> /h	169	
	<b>TT 100 T</b>	2 greičiai 145/187 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	27	
	<b>TT 125</b>	2 greičiai 220/280 m <sup>3</sup> /h	35	
	<b>TT 125 T</b>	2 greičiai 220/280 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	31	
	<b>TT PRO 100</b>	2 greičiai 220/280 m <sup>3</sup> /h	39	
	<b>TT PRO 100 T</b>	2 greičiai 220/280 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	49	
	<b>TT PRO 125</b>	2 greičiai 240/350 m <sup>3</sup> /h	60	
	<b>TT PRO 125 T</b>	2 greičiai 240/350 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	50	
	<b>TT PRO 150</b>	2 greičiai 240/350 m <sup>3</sup> /h	62	
Kanaliniai išcentriniai <b>TT PRO</b> ir <b>TT PRO...EC</b> plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. <b>Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.</b>	<b>TT PRO 150 T</b>	2 greičiai 415/565 m <sup>3</sup> /h	63	
	<b>TT PRO 160</b>	2 greičiai 415/565 m <sup>3</sup> /h	75	
	<b>TT PRO 160 T</b>	2 greičiai 415/565 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	64	
	<b>TT PRO 200</b>	2 greičiai 415/565 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	76	
	<b>TT PRO 200 T</b>	2 greičiai 830/1040 m <sup>3</sup> /h	86	
	<b>TT PRO 250</b>	2 greičiai 830/1040 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	99	
	<b>TT PRO 250 T</b>	2 greičiai 1110/1400 m <sup>3</sup> /h	166	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanaliniai išcentriniai TT PRO ir TT PRO...EC plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. <b>Greičio reguliatorius TT PRO ventiliatoriams P2-1-300 8psl</b>	TT PRO 250 T	2 greičiai 1110/1400 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	178	
	TT PRO 315	2 greičiai 1570/2050 m <sup>3</sup> /h	220	
	TT PRO 315 T	2 greičiai 1570/2050 m <sup>3</sup> /h, laikmatis	234	
	TT PRO 355	3 greičiai 2080/2280/2485 m <sup>3</sup> /h	252	
	TT PRO 400	3 greičiai 2650/3150/3350 m <sup>3</sup> /h	279	
	TT PRO 100 EC	Maks. oro srautas 300 m <sup>3</sup> /h	139	
	TT PRO 125 EC	Maks. oro srautas 465 m <sup>3</sup> /h	142	
	TT PRO 150 (160) EC	Maks. oro srautas 602 m <sup>3</sup> /h	151	
	TT PRO 200 EC	Maks. oro srautas 1095 m <sup>3</sup> /h	185	
	TT PRO 250 EC	Maks. oro srautas 1500 m <sup>3</sup> /h	256	
	TT PRO 315 EC	Maks. oro srautas 1995 m <sup>3</sup> /h	322	
	TT PRO 355 EC	Maks. oro srautas 3655 m <sup>3</sup> /h	414	
	TT PRO 400 EC	Maks. oro srautas 5900 m <sup>3</sup> /h	684	
Kanalinis TT MD ventiliatorius, našumas iki 9450 m <sup>3</sup> /h. D - energiją taupantis variklis. Šiluminė apsauga - IP X4. <b>Greičio reguliatorius EC varikliams R-1/010 0-10V 8psl.</b>	TT-M 355-4E	Maksimas našumas 3250 m <sup>3</sup> /h 230V	460	
	TT-M 355-4D	Maksimas našumas 3480 m <sup>3</sup> /h 400V	477	
	TT-M 400-4E	Maksimas našumas 3610 m <sup>3</sup> /h 230V	536	
	TT-M 400-4D	Maksimas našumas 3740 m <sup>3</sup> /h 400V	545	
	TT-M 450-4E	Maksimas našumas 6385 m <sup>3</sup> /h 230V	699	
	TT-M 450-4D	Maksimas našumas 6635 m <sup>3</sup> /h 400V	709	
	TT-M 500-4D	Maksimas našumas 11900 m <sup>3</sup> /h 400V	842	
	TT-MD 355-4E	Maksimas našumas 3250 m <sup>3</sup> /h 230V	652	
	TT-MD 400-4E	Maksimas našumas 4400 m <sup>3</sup> /h 230V	847	
	TT-MD 450-4E	Maksimas našumas 6200 m <sup>3</sup> /h 230V	1197	
	TT-MD 500-4E	Maksimas našumas 8750 m <sup>3</sup> /h 230V	1298	
	TT-MD 500-4D	Maksimas našumas 9450 m <sup>3</sup> /h 400V	1227	
	TT-MD 355-1 EC	Maksimas našumas 4080 m <sup>3</sup> /h 230V	859	
	TT-MD 400-1 EC	Maksimas našumas 4480 m <sup>3</sup> /h 230V	1022	
	TT-MD 450-1 EC	Maksimas našumas 7830 m <sup>3</sup> /h 230V	1393	
	TT-MD 450-3 EC	Maksimas našumas 9160 m <sup>3</sup> /h 400V	1393	
	TT-MD 500-1 EC	Maksimas našumas 8600 m <sup>3</sup> /h 230V	1725	
	TT-MD 500-3 EC	Maksimas našumas 11100 m <sup>3</sup> /h 400V	1725	
Izoliuoti TT Silent M ir TT Silent M EC serijos kanaliniai ventiliatoriai. Specialiai perforuotas gaubtas ir garsą sugerianti medžiaga suteikia garso slopinimą plėčiąja dažnių juosta. Vidinis déklas ir darbo ratas yra pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. <b>Greičio reguliatorius P2-1-300 8psl.</b>	TT Silent M 100	2 greičiai 170/240 m <sup>3</sup> /h	118	
	TT Silent M 100 T	2 greičiai 170/240 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	132	
	TT Silent M 125	2 greičiai 230/340 m <sup>3</sup> /h	124	
	TT Silent M 125 T	2 greičiai 230/340 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	138	
	TT Silent M 150/160	2 greičiai 405/555 m <sup>3</sup> /h	158	
	TT Silent M 160 T	2 greičiai 405/555 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	172	
	TT Silent M 200	2 greičiai 800/1020 m <sup>3</sup> /h	182	
	TT Silent M 200 T	2 greičiai 800/1020 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	196	
	TT Silent M 250	2 greičiai 1050/1330 m <sup>3</sup> /h	287	
	TT Silent M 250 T	2 greičiai 1050/1330 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	301	
	TT Silent M 315	2 greičiai 1530/1950 m <sup>3</sup> /h	378	
	TT Silent M 315 T	2 greičiai 1530/1950 m <sup>3</sup> /h su taimeriu	393	
	TT Silent M 100 EC	Maks. oro srautas 300 m <sup>3</sup> /h	203	
	TT Silent M 125 EC	Maks. oro srautas 465 m <sup>3</sup> /h	207	
	TT Silent M 150 EC	Maks. oro srautas 602 m <sup>3</sup> /h	239	
	TT Silent M 160 EC	Maks. oro srautas 1095 m <sup>3</sup> /h	295	
	TT Silent M 200 EC	Maks. oro srautas 1500 m <sup>3</sup> /h	403	
	TT Silent M 250 EC	Maks. oro srautas 1995 m <sup>3</sup> /h	531	
Sieninis išcentrinis VCN ventiliatorius: lauko instalacija, variklis su šilumine apsauga, žemas triukšmo lygis, variklio apsaugos klasė IP 44. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.</b>	VCN 100	Max. našumas 280 m <sup>3</sup> /h	80	
	VCN 125	Max. našumas 390 m <sup>3</sup> /h	82	
	VCN 150	Max. našumas 600 m <sup>3</sup> /h	94	
	VCN 160	Max. našumas 650 m <sup>3</sup> /h	99	
	VCN 200	Max. našumas 710 m <sup>3</sup> /h	104	
	VCN 100 EC	Max. našumas 313 m <sup>3</sup> /h	142	
	VCN 125 EC	Max. našumas 480 m <sup>3</sup> /h	148	
	VCN 150 EC	Max. našumas 550 m <sup>3</sup> /h	169	
	VCN 160 EC	Max. našumas 585 m <sup>3</sup> /h	169	
	VCN 200 EC	Max. našumas 535 m <sup>3</sup> /h	187	
	VCN 200 EC S	Max. našumas 755 m <sup>3</sup> /h S padidinto galing.modifikacija	230	
	VC 100 PN Q	Max. našumas 210 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	90	
Sieninis išcentrinis VC PN tiekimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. P - tiekimas, N - paviršinis montavimas. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.</b>	VC 125 PN Q	Max. našumas 255 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	91	
	VC 125 PN	Max. našumas 355 m <sup>3</sup> /h	91	
	VC 150 PN	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	112	
	VC 160 PN	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	112	
	VC 200 PN	Max. našumas 950 m <sup>3</sup> /h	118	
	VCS 200 PN	Max. našumas 1100 m <sup>3</sup> /h	123	
	VC 250 PN Q	Max. našumas 1190 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	123	
	VC 250 PN	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	123	
	VC 315 PN	Max. našumas 1400 m <sup>3</sup> /h	135	
	VCS 315 PN	Max. našumas 1880 m <sup>3</sup> /h	165	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Sieninis išcentrinis <b>VC PN</b> išstraukimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44. V - išstraukimas, N - paviršinis montavimas. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	<b>VC 100 VN Q</b>	Max. našumas 210 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	80	 
	<b>VC 100 VN</b>	Max. našumas 210 m <sup>3</sup> /h	80	
	<b>VC 125 VN Q</b>	Max. našumas 255 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	80	
	<b>VC 125 VN</b>	Max. našumas 355 m <sup>3</sup> /h	80	
	<b>VC 150 VN</b>	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	98	
	<b>VC 160 VN</b>	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	98	
	<b>VC 200 VN</b>	Max. našumas 950 m <sup>3</sup> /h	104	
	<b>VCS 200 VN</b>	Max. našumas 1100 m <sup>3</sup> /h	109	
	<b>VC 250 VN Q</b>	Max. našumas 1190 m <sup>3</sup> /h / žemas triukšmo lygis	111	
	<b>VC 250 VN</b>	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	111	
	<b>VC 315 VN</b>	Max. našumas 1400 m <sup>3</sup> /h	118	
	<b>VCS 315 VN</b>	Max. našumas 1880 m <sup>3</sup> /h	147	
	<b>KSD 250-4E</b>	Max. našumas 1520 m <sup>3</sup> /h	339	
	<b>KSD 250 S-4E</b>	Max. našumas 2470 m <sup>3</sup> /h	433	
Kanaliniai <b>KSD</b> serijos ventiliatoriai su šilumine ir garso izoliacija: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote.	<b>KSD 250-6E</b>	Max. našumas 1210 m <sup>3</sup> /h	339	
	<b>KSD 250 S-6E</b>	Max. našumas 1680 m <sup>3</sup> /h	433	
	<b>KSD 315-4E</b>	Max. našumas 3200 m <sup>3</sup> /h	490	
	<b>KSD 315 S-4E</b>	Max. našumas 3520 m <sup>3</sup> /h	501	
	<b>KSD 315-6E</b>	Max. našumas 2460 m <sup>3</sup> /h	433	
	<b>KSD 315 S-6E</b>	Max. našumas 3470 m <sup>3</sup> /h	603	
	<b>KSD 250-4E</b>	Max. našumas 1520 m <sup>3</sup> /h	339	
Išcentriniai <b>KSB</b> ir <b>KSB EC</b> su EC varikliais izoliuoti ventiliatoriai: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote. Našumas iki 2150 m <sup>3</sup> /h. Greičio reguliatorius RS-1-400 8psl.	<b>KSB 100</b>	Max. našumas 240 m <sup>3</sup> /h	122	 
	<b>KSB 125</b>	Max. našumas 330 m <sup>3</sup> /h	123	
	<b>KSB 150/160</b>	Max. našumas 420 m <sup>3</sup> /h	131	
	<b>KSB 200</b>	Max. našumas 730 m <sup>3</sup> /h	156	
	<b>KSB 200 S</b>	Max. našumas 950 m <sup>3</sup> /h	175	
	<b>KSB 250</b>	Max. našumas 1300 m <sup>3</sup> /h	181	
	<b>KSB 315</b>	Max. našumas 2150 m <sup>3</sup> /h	221	
	<b>KSB 100 EC</b>	Max. našumas 280 m <sup>3</sup> /h	184	
	<b>KSB 125 EC</b>	Max. našumas 360 m <sup>3</sup> /h	184	
	<b>KSB 150/160 EC</b>	Max. našumas 450 m <sup>3</sup> /h	203	
	<b>KSB 200 EC</b>	Max. našumas 640 m <sup>3</sup> /h	236	
	<b>KSB 250 EC</b>	Max. našumas 1220 m <sup>3</sup> /h	287	
	<b>KSB 315 EC</b>	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	347	
	<b>VS 355 4E</b>	Max. našumas 2890 m <sup>3</sup> /h	654	
	<b>VS 355 4D</b>	Max. našumas 2660 m <sup>3</sup> /h	640	
Išcentriniai ventiliatoriai <b>VS</b> su šilumine ir garso izoliacija. 4 arba 6 polių asynchroninis išorinio rotorius variklis, sparnuotė su atgal lentomis mentėmis. S - didesnės galios variklis. Našumas iki 16870 m <sup>3</sup> /h	<b>VS 400 4E</b>	Max. našumas 3750 m <sup>3</sup> /h	802	 
	<b>VS 400 4D</b>	Max. našumas 3950 m <sup>3</sup> /h	798	
	<b>VS 450 4E</b>	Max. našumas 5630 m <sup>3</sup> /h	961	
	<b>VS 450 4D</b>	Max. našumas 5700 m <sup>3</sup> /h	967	
	<b>VS 500 4E</b>	Max. našumas 7330 m <sup>3</sup> /h	1241	
	<b>VS 500 4D</b>	Max. našumas 7940 m <sup>3</sup> /h	1252	
	<b>VS 560 4D</b>	Max. našumas 11340 m <sup>3</sup> /h	1486	
	<b>VS 560 6D</b>	Max. našumas 7970 m <sup>3</sup> /h	1381	
	<b>VS 630 4D</b>	Max. našumas 15170 m <sup>3</sup> /h	1560	
	<b>VS 630S 4D</b>	Max. našumas 16870 m <sup>3</sup> /h	1630	
	<b>VS 630 6D</b>	Max. našumas 12030 m <sup>3</sup> /h	1463	
	<b>VS 710 6D</b>	Max. našumas 15830 m <sup>3</sup> /h	2443	
	<b>VS 315 EC</b>	Max. našumas 2370 m <sup>3</sup> /h	767	
	<b>VS 355 EC</b>	Max. našumas 3830 m <sup>3</sup> /h	1138	
Išcentriniai ventiliatoriai <b>VS EC</b> su EC varikliais, šilumine ir garso izoliacija, atgal lentomis mentėmis. Našumas iki 16740 m <sup>3</sup> /h	<b>VS 400 EC</b>	Max. našumas 5660 m <sup>3</sup> /h	1370	 
	<b>VS 450 EC</b>	Max. našumas 6800 m <sup>3</sup> /h	1540	
	<b>VS 500 EC</b>	Max. našumas 10450 m <sup>3</sup> /h	1839	
	<b>VS 560 EC</b>	Max. našumas 13600 m <sup>3</sup> /h	2161	
	<b>VS 630 EC</b>	Max. našumas 16740 m <sup>3</sup> /h	2667	
	<b>KSD 315/2x250 - 4E</b>	Max. našumas 3420 m <sup>3</sup> /h	462	
	<b>KSD 315/2x250 S-4E</b>	Max. našumas 3930 m <sup>3</sup> /h	484	
KSD 250, KSD 315 ir KSD 315/2x250 serijos išcentriniai ventiliatoriai. Korpusas su šilumine ir garso izoliacija, su elektroniniu moduliu greičio kontrolei ir temperatūros davikliu <b>Un</b> . Išcentrinis KSD 315/2x250 ventiliatorius - 2 įsiurbimo flančai Ø250mm, 1 išmetimo flančas Ø315mm. S - didesnės galios variklis.	<b>KSD 315/2x250 - 6E</b>	Max. našumas 2610 m <sup>3</sup> /h	407	 
	<b>KSD 315/2x250 S-6E</b>	Max. našumas 3850 m <sup>3</sup> /h	594	
	<b>KSD 250-4E Un</b>	Max. našumas 1520 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	360	
	<b>KSD 250 S-4E Un</b>	Max. našumas 2470 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	450	
	<b>KSD 250-6E Un</b>	Max. našumas 1210 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	360	
	<b>KSD 250 S-6E Un</b>	Max. našumas 1680 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	450	
	<b>KSD 315-4E Un</b>	Max. našumas 3200 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	505	
	<b>KSD 315 S-4E Un</b>	Max. našumas 3520 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	516	
	<b>KSD 315-6E Un</b>	Max. našumas 2460 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	450	
	<b>KSD 315 S-6E Un</b>	Max. našumas 3470 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	615	
	<b>KSD 315/2x250-4E Un</b>	Max. našumas 3420 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	494	
	<b>KSD 315/2x250S-4E Un</b>	Max. našumas 3930 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	516	
	<b>KSD 315/2x250-6E Un</b>	Max. našumas 2610 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	439	
	<b>KSD 315/2x250S-6EUn</b>	Max. našumas 3850 m <sup>3</sup> /h, temperatūros daviklis <b>Un</b>	626	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas				
Išcentrinis akustiškai izoliuotas virtuvinius ventilatorius KSK, skirtas riebalais užterštą, drėgno ir karšto iki 100°C oro vėdinimui. Vienfazis ar trifazis variklis su trumpojo jungimo rotoriumi, aukšta efektyvumo plieno sparnuotės su į priekį lenktomis mentėmis. Cinkuoto plieno panelė 50 mm mineralinės vatos izoliacija. Flanšai su guminiu sandarinimu, montavimo rėmas su antivibraciniu pagrindu. Variklis - F klasės apvijų izoliacija, IP54 apsauga.	<b>KSK 150-4E/4D</b> <b>KSK 160-4E/4D</b> <b>KSK 200-4E/4D</b> <b>KSK 250-4E/4D</b> <b>KSK 315-4E/4D</b> <b>KSK 315-2E/2D</b> <b>KSK 355-4E/4D</b> <b>KSK 355-2E/2D</b> <b>KSK 400-6E/6D</b> <b>KSK 400-4E/4D</b> <b>KSK 450-6E/6D</b> <b>KSK 450-4E/4D</b>	Max. našumas 700/730 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 700/730 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1600/1650 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3400/3500 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1970/2040 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4695/4710 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3545/3155 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 6570/6185 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2915/2966 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 5392/5098 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 5299/4991 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 8138/7840 m <sup>3</sup> /h	480 480 549 753 773 888 861 959 1125 1164 1233 1350					
<b>Ašiniai ventiliatoriai</b>								
Ašinis VKF ventiliatorius, skirtas montavimui į ortakį. Greičio reguliavimas tiristoriu pagalba. 2 ir 4 polių rutuliniai guolai variklis su šilumine apsauga E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44.	<b>VKF 2E 200</b> <b>VKF 2E 250</b> <b>VKF 4E 250</b> <b>VKF 2E 300</b> <b>VKF 4D 300</b> <b>VKF 4E 300</b> <b>VKF 4E 350</b> <b>VKF 4E 400</b> <b>VKF 4E 450</b> <b>VKF 4E 500</b> <b>VKF 4E 550</b> <b>VKF 4E 630</b> <b>VKF 2D 250</b> <b>VKF 4D 250</b> <b>VKF 2D 300</b> <b>VKF 4D 350</b> <b>VKF 4D 400</b> <b>VKF 4D 450</b>	Max. našumas 860 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1050 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2230 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1340 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2500 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3580 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 7060 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 8800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 11900 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1060 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 850 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2310 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2520 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3740 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h	107 111 111 125 127 125 148 158 176 230 257 297 111 111 125 148 158 176					
	Ašinis sieninis OV ventiliatorius. Skirtas tiesioginiams oro išmetimui, stačiakampė tvirtinimo plokštė, laipsniškas arba pakopinis greičio reguliavimas tiristoriu pagalba. E - vienfazis / D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio regulatorius RS-1-400 8psl.	<b>OV 2E 200</b> <b>OV 2E 250</b> <b>OV 4E 250</b> <b>OV 2E 300</b> <b>OV 4E 300</b> <b>OV 4E 350</b> <b>OV 4E 400</b> <b>OV 4E 450</b> <b>OV 4E 500</b> <b>OV 4E 550</b> <b>OV 4E 630</b> <b>OV 6E 630</b> <b>OV 2D 250</b> <b>OV 4D 250</b> <b>OV 2D 300</b> <b>OV 4D 300</b> <b>OV 4D 350</b> <b>OV 4D 400</b> <b>OV 4D 450</b> <b>OV 4D 550</b> <b>OV 4D 630</b> <b>OV 6D 800</b>	Max. našumas 860 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1050 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2230 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1340 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2500 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3580 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 7060 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 8800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 11900 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 10900 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1060 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 850 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2310 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2520 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3740 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 9700 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 12200 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 25000 m <sup>3</sup> /h	63 73 76 80 85 94 107 123 157 181 223 233 67 67 87 89 86 107 106 181 223 612				
		Ašinis sieninis OV1 ventiliatorius. Variklio apsauga IP 24.	<b>OV1 150</b> <b>OV1 200</b> <b>OV1 250</b> <b>OV1 315</b>	Max. našumas 200 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 405 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1070 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1700 m <sup>3</sup> /h	39 41 71 85			
			Ašinis sieninis OV1 R ventiliatorius, dekoratyvinis priekinis apsaugos skydelis, Variklio apsauga IP 24.	<b>OV1 150 R</b> <b>OV1 200 R</b> <b>OV1 250 R</b>	Max. našumas 200 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 405 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1070 m <sup>3</sup> /h	59 63 75		
				Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio regulatorius RS-1-400 8psl.	<b>OVK 2E 200</b> <b>OVK 2E 250</b> <b>OVK 4E 250</b> <b>OVK 2E 300</b> <b>OVK 4E 300</b> <b>OVK 4E 350</b> <b>OVK 4E 400</b> <b>OVK 4E 450</b> <b>OVK 4E 500</b> <b>OVK 4E 550</b> <b>OVK 4E 630</b> <b>OVK 2D 250</b>	Max. našumas 860 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1050 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2230 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1340 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 2500 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 3580 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 7060 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 8800 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 11900 m <sup>3</sup> /h Max. našumas 1060 m <sup>3</sup> /h	67 72 72 83 83 92 116 136 173 215 264 72	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400</b> 8psl.	OVK 4D 250	Max. našumas 850 m <sup>3</sup> /h	82	
	OVK 2D 300	Max. našumas 2310 m <sup>3</sup> /h	88	
	OVK 4D 300	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	94	
	OVK 4D 350	Max. našumas 2520 m <sup>3</sup> /h	97	
	OVK 4D 400	Max. našumas 3740 m <sup>3</sup> /h	103	
	OVK 4D 450	Max. našumas 4680 m <sup>3</sup> /h	142	
	OVK 4D 500	Max. našumas 6570 m <sup>3</sup> /h	158	
	OVK 4D 550	Max. našumas 6700 m <sup>3</sup> /h	203	
	OVK 4D 630	Max. našumas 12200 m <sup>3</sup> /h	241	
Ašinis sieninis OVK1 ventiliatorius. Išorinis rotorius su rutulinias guoliais ir šilumine apsauga IP 24.	OVK1 150	Max. našumas 200 m <sup>3</sup> /h	37	
	OVK1 200	Max. našumas 405 m <sup>3</sup> /h	45	
	OVK1 250	Max. našumas 1070 m <sup>3</sup> /h	62	
	OVK1 315	Max. našumas 1700 m <sup>3</sup> /h	74	
<b>Stoginiai ventiliatoriai</b>				
Stoginiai VOK 2 arba 4 poliu ir VOK1 oro šalinimo ventiliatoriai, vienfaziai. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga. Variklio apsauga IP 24. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400</b>	VOK 2E 200	Max. našumas 860 m <sup>3</sup> /h	123	
	VOK 2E 250	Max. našumas 1050 m <sup>3</sup> /h	136	
	VOK 4E 250	Max. našumas 800 m <sup>3</sup> /h	137	
	VOK 2E 300	Max. našumas 2230 m <sup>3</sup> /h	170	
	VOK 4E 300	Max. našumas 1340 m <sup>3</sup> /h	177	
	VOK 4E 350	Max. našumas 1380 m <sup>3</sup> /h	208	
	VOK1 200	Max. našumas 406 m <sup>3</sup> /h	85	
	VOK1 250	Max. našumas 1070 m <sup>3</sup> /h	100	
	VOK1 315	Max. našumas 1700 m <sup>3</sup> /h	128	
Aukštesnio slėgio stoginiai išcentriniai VKMK, oro šalinimo ventiliatoriai, p - 30 mm aukščio montavimo plokštė (pagrindas). Variklio apsauga IP 44. <b>Greičio reguliatorius RS-1-400</b>	VKMK 150	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	118	
	VKMK 200	Max. našumas 950 m <sup>3</sup> /h	134	
	VKMK 250	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	143	
	VKMK 315	Max. našumas 1880 m <sup>3</sup> /h	196	
	VKMKp 150	Max. našumas 555 m <sup>3</sup> /h	117	
	VKMKp 200	Max. našumas 950 m <sup>3</sup> /h	128	
	VKMKp 250	Max. našumas 1310 m <sup>3</sup> /h	136	
	VKMKp 315	Max. našumas 1880 m <sup>3</sup> /h	186	
Stoginiai VKVz / VKHz EC oro šalinimo ventiliatoriai su EC varikliais. V - vertikalus, H - horizontarlus oro išmetimas.	VKVz/VKHz 190 EC	Max. našumas 670 m <sup>3</sup> /h	165	
	VKVz/VKHz 225 EC	Max. našumas 1290 m <sup>3</sup> /h	173	
	VKVz/VKHz 250 EC	Max. našumas 1470 m <sup>3</sup> /h	210	
	VKVz/VKHz 280 EC	Max. našumas 2330 m <sup>3</sup> /h	270	
	VKVz/VKHz 310 EC	Max. našumas 3100 m <sup>3</sup> /h	385	
	VKVz/VKHz 355 EC	Max. našumas 3830 m <sup>3</sup> /h	434	
	VKVz/VKHz 400 EC	Max. našumas 5380 m <sup>3</sup> /h	655	
	VKVz/VKHz 450 EC	Max. našumas 8100 m <sup>3</sup> /h	788	
	VKVz/VKHz 500 EC	Max. našumas 10900 m <sup>3</sup> /h	1173	
	VKVz/VKHz 560 EC	Max. našumas 13640 m <sup>3</sup> /h	1225	
	VKVz/VKHz 630 EC	Max. našumas 18270 m <sup>3</sup> /h	1374	
<b>VALDYMO PRIEDAI</b>				
Tiristorinis valdiklis RS- tolygiam greičio reguliavimui - turi aukštą efektyvumą ir tikslią kontrolę, gali reguliuti kelis variklius.	RS 1 400 N	230 V; 50 Hz; 400 W maks; 1,8 A Max	20	
Regulatorius 2-jų greičių TT; TT PRO ventiliatoriams.	P2-1-300	230V,50/60 Hz, 600W max 3A, IP40 -10°C /+40°C	14	
Greičio regulatorius EC- varikliams 0-10 V.	R-1/010	220-240 V; 50 Hz; 0...10 V; 8 A Max	14	
Automatinio temperatūros, šildymo ir šaldymo kontrolė su papildoma trijų greičių kontrole. <b>RTSD 1 400</b> - su nuotolinio valdymo pulteliu	RTS 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	31	
	RTSD 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	38	
Temperatūros regulatorius ON/OFF.	RT-10	temperatūros reguliavimas: 10~30°C, Max-10 A	15	
<b>PRIEDAI PRIE VENTILIATORIU</b>				
Aprašymas	Pavadinimas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Iš cinkuotos plieno skardos pagaminta atbulinės traukos sklendė <b>RSK</b> apskritiems ortakiams.	RSK 100		6	
	RSK 125		7	
	RSK 160		10	
	RSK 200		10	
	RSK 250		13	
	RSK 315		16	
	RSK 355		20	
	RSK 400		47	
	RSK 450		81	
	RSK 500		82	

Aprašymas	Pavadinimas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Filtro kasetė <b>FGR</b> su G3 klasés filtru komplekte.	<b>FGR 100</b>		57	
	<b>FGR 125</b>		57	
	<b>FGR 160</b>		58	
	<b>FGR 200</b>		68	
	<b>FGR 250</b>		76	
	<b>FGR 315</b>		102	
	<b>FGR 355</b>		123	
	<b>FGR 400</b>		131	
PER G3 klasés filtras pakeitimui.	<b>PER 100/G3</b>		5	
	<b>PER 125/G3</b>		5	
	<b>PER 160/G3</b>		5	
	<b>PER 200/G3</b>		5	
	<b>PER 250/G3</b>		5	
	<b>PER 315/G3</b>		6	
	<b>PER 355/G3</b>		7	
	<b>PER 400/G3</b>		7	
Greito surinkimo montažinė apkaba <b>DMK</b> , pagaminta iš cinkuotos plieno skardos.	<b>DMK 100</b>		3	
	<b>DMK 125</b>		3	
	<b>DMK 160</b>		4	
	<b>DMK 200</b>		5	
	<b>DMK 250</b>		6	
	<b>DMK 315</b>		7	
	<b>DMK 400</b>		10	
	<b>PRIEDAI "AIRVENTS" VĖDINIMO ĮRENGINIAMS</b>			
Stačiakampė lanksti jungtis <b>VVG</b> AirVents vėdinimo įrenginiams.	<b>VVG 500x250</b>		22	
	<b>VVG 500x300</b>		23	
	<b>VVG 600x300</b>		25	
	<b>VVG 600x350</b>		27	
	<b>VVG 1000x300</b>		34	
	<b>VVG 1000x400</b>		40	
	<b>VVG 1000x500</b>		45	
	<b>VVG 1200x600</b>		51	
Stogelis <b>RF</b> įrenginio montavimui lauke.	<b>RF AV 01</b>		63	
	<b>RF AV 02</b>		81	
	<b>RF AV 03</b>		90	
	<b>RF AV 07</b>		126	
	<b>RF AV 12</b>		252	
WF apsauga nuo lietaus.	<b>WF 500x300</b>		50	
	<b>WF 600x350</b>		59	
	<b>WF 1000x500</b>		81	
	<b>WF 1200x600</b>		135	
Atsarginiai foltrai vėdinimo įrenginiams AirVents	<b>SF-EU7-196x384x40-6</b>	AV02 CFH/CFV/CFP 800/1500/2500 modeliams	130	
	<b>SF-EU7-196x384x40-8</b>	AV02 RH 1200/1500/2500 modeliams	174	
	<b>SF-EU7-196x384x40-12</b>	AV03 RH/RV 3500	261	
	<b>SF-EU7-196x500x40-6</b>	AV02 RP 1500/2500	176	
	<b>SF-EU7-253x603x48-2</b>	AV01 RV 800/1200	111	
	<b>SF-EU7-253x403x48-4</b>	AV02 RV 1500/2500	169	
	<b>SF-EU7-253x403x48-6</b>	AV03 CFH 3500	254	
	<b>SF-EU7-253x603x48-8</b>	AV07 CFV/RH/RV 5000/6000	442	
	<b>SF-EU7-253x603x48-10</b>	AV07 CFH 5000/6000	553	
	<b>SF-EU7-287x592x600-10</b>	AV12 RH 9000	634	
Filtro apsaugos jungiklis	<b>DTV 500</b>		21	
CO2 davinis montavimui sienoje ar ortakyje	<b>CO2-2</b>		218	
<b>MINI REKUPERATORIAI</b>				
Kodas	Apaščia		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
TwinFresh Comfo RA-25	Sieninis keramikinis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m <sup>3</sup> /h, 5W, 50(60) Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasés filrai, EC - varikliai		258	
TwinFresh Comfo RA1-25	Sieninis keramikinis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m <sup>3</sup> /h, 5W, 50(60)Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasés filrai, EC - varikliai		262	
TwinFresh Comfo RB1-50	TwinFresh Comfo - sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruiota automatika su nuotoliniu valdikliu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		283	

Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
TwinFresh Comfo RB-50	TwinFresh Comfo - sieninis keramikinis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramikinis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integr uota automata su nuotoliniu valdikliu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė	271	
Blauberg Vento Expert A50-1 Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandarai užsidarant dekoratyvinė priekinė panelė, keramikinis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtri, EC - varikliai. Našumas 50m³/h, max galia 7W, 50(60) Hz, A - energetinė klasė	380	
Blauberg Vento Expert A50-1-W Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandarai užsidarant dekoratyvinė priekinė panelė, keramikinis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtri, EC - varikliai. Našumas 50m³/h, max galia 7W, 50(60) Hz. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją. A - energetinė klasė.	460	
Blauberg Vento Expert duo A30-1 Pro	Expert DUO - dvigubo oro srauto keramikinis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m³/h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė.	500	
Blauberg Vento Expert duo A30-1 W	Expert DUO - dvigubo oro srauto keramikinis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m³/h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją	540	
NP 60x204-0021	NP serijos kampiniai antgaliai. Plokščias ortakis 250-470 mm, montuojamas lauko sienoje kampiniams sieniniams rekuperatoriaus (ventiliatoriaus) pajungimui, alkūnė ir grotelė. ABS-plastikas.	12	
MVM 152 bVs N	Lauko pajungimo galutė su tinkleliu, nerūdijančio plieno, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	14	
EN white 150	Lauko antgalis, aliumininis, dažytas baltais, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	38	
EN grey 150	Lauko antgalis, aliumininis, dažytas pilkais, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	38	
MV 150 bVs	MV bVs serijos lauko antgaliai. Lauko pajungimo grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	3	
MV 125 VDs	MV VDs serijos lauko grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	6	
3810	Plastikinis teleskopinis ortakis rekuperatoriui	12	
MICRA 100 E ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4, F8 klasės filtri, Ø100, A - energetinė klasė	837	
MICRA 100	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4,F8 klasės filtri, Ø100, A - energetinė klasė	648	
MICRA 100 E	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4, F8 klasės filtri, Ø100, A - energetinė klasė	684	
MICRA 100 ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4,F8 klasės filtri, Ø100, A - energetinė klasė	720	
VENTS Micra 200 E ERV WiFi	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu elektriniu šildytuvu 650W, max našumas 200m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 85%, G4,F8 klasės filtri, A - energetinė klasė	1188	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Oro tiekimo įrenginys - VPA izoliuotas - 25 mm, elektrinis kaloriferis, apvali jungtis</b>			
VPA 100-1,8-1 LCD	1,8 kW, L-190 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	814	
VPA 125-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-285 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	850	
VPA 150-2,4-1 LCD	2,4 kW, L-425 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	869	
VPA 150-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-425 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	873	
VPA 150-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-425 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	927	
VPA 150-6,0-3 LCD	6 kW, L-425 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	954	
VPA 200-3,4-1 LCD	3,4 kW, L-810 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	974	
VPA 200-5,1-3 LCD	5,1 kW, L-810 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	994	
VPA 200-6,0-3 LCD	6 kW, L-810 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 021	
VPA 250-3,6-3 LCD	3,6 kW, L-990 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 035	
VPA 250-6,0-3 LCD	6 kW, L-990 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 053	
VPA 250-9,0-3 LCD	9 kW, L-990 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 080	
VPA 315-6,0-3 LCD	6 kW, L-1190 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 103	
VPA 315-9,0-3 LCD	9 kW, L-1190 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 130	
VPA-1 315-6,0-3 LCD	6 kW, L-1520 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 121	
VPA-1 315-9,0-3 LCD	9 kW, L-1520 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	1 148	
<b>Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm, elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis</b>			
MPA 800 E1 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 3,3 kW, L-800 m <sup>3</sup> /h	990	
MPA 1200 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 9,9 kW, L-1200 m <sup>3</sup> /h	1 323	
MPA 1800 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 18 kW, L-2000 m <sup>3</sup> /h	1 607	
MPA 2500 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 18 kW, L-2500 m <sup>3</sup> /h	1 625	
MPA 3200 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 25,2 kW, L-3200 m <sup>3</sup> /h	2 268	
MPA 3500 E3 LCD	El. kaloriferis LCD valdiklis, 25,2 kW, L-3500 m <sup>3</sup> /h	2 322	
<b>Oro tiekimo įrenginys - MPA izoliuotas - 25 mm, vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis</b>			
MPA 800 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-750 m <sup>3</sup> /h	1 607	
MPA 1200 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-1200 m <sup>3</sup> /h	1 683	
MPA 1800 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-1870 m <sup>3</sup> /h	1 949	
MPA 2500 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2150 m <sup>3</sup> /h	1 985	
MPA 3200 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3000 m <sup>3</sup> /h	2 835	
MPA 3500 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3350 m <sup>3</sup> /h	2 930	
MPA 5000 W LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-6500 m <sup>3</sup> /h	3 366	
<b>Atsarginiai filtrai VPA įrenginiui</b>			
SF 355x322x70 G4	Filtras VPA 100/125 modeliams	22	
SF 397x364x70 G4	Filtras VPA 150 modeliu	25	
SF 439x428x70 G4	Filtras VPA 200/250 modeliams	25	
SF 475x470x70 G4	Filtras VPA 315 modeliu	26	
<b>Atsarginiai filtrai MPA įrenginiui</b>			
SF MPA 800/1200 G4	Filtras MPA 800E1/1200E3, MPA 800/1200W modeliams	31	
SF MPA 1800/2500 G4	Filtras MPA 1800E3/2500E3, MPA 1800/2500W modeliams	35	
SF MPA 3200/3500 G4	Filtras MPA 3200E3/3500E3, MPA 3200/3500W modeliams	38	
SFK MPA 5000 G4	Filtras MPA 5000W modeliu	99	
<b>Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis</b>			
PA 01 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 12,0 kW, L-1275 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	2 340	
PA 02 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 18,0 kW, L-2500 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	2 430	
PA 03 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 21,0 kW, L-3350 m <sup>3</sup> /h, LCD valdiklis	3 060	
<b>Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis</b>			
PA 01 W-2 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m <sup>3</sup> /h	2 160	
PA 01 W-4 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m <sup>3</sup> /h	2 196	
PA 02 W2 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m <sup>3</sup> /h	2 250	
PA 02 W4 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m <sup>3</sup> /h	2 286	
PA 03 W-2 LCD	Vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-3260 m <sup>3</sup> /h	2 826	
PA 03 W-4 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3260 m <sup>3</sup> /h	2 862	
PA 04 W-2 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m <sup>3</sup> /h	3 960	
PA 04 W3 LCD	Vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m <sup>3</sup> /h	3 996	
<b>Filtrai G4 PA kamerai</b>			
SF 475x270x48 G4	Panelinis filtras PA 01 E modeliu, G4 klasės	31	
SF 540x340x48 G4	Panelinis filtras PA 02 E modeliu, G4 klasės	36	
SF 635x395x48 G4	Panelinis filtras PA 03 E modeliu, G4 klasės	41	
SFK 474x269x27 G4	Kišeninis filtras PA 01 W2/W4 modeliu, G4 klasės	31	
SFK 538x342x27 G4	Kišeninis filtras PA 02 W2/W4 modeliu, G4 klasės	36	
SFK 637x395x27 G4	Kišeninis filtras PA 03 W2/W4 modeliu, G4 klasės	41	
SFK 737x441x27 G4	Kišeninis filtras PA 04 W2/W3 modeliu, G4 klasės	49	
<b>Filtrai F7 PA kamerai</b>			
SFK 474x269x27 F7	Kišeninis filtras PA 01 W2/W4 modeliu, F7 klasės	38	
SFK 538x342x27 F7	Kišeninis filtras PA 02 W2/W4 modeliu, F7 klasės	45	
SFK 637x395x27 F7	Kišeninis filtras PA 03 W2/W4 modeliu, F7 klasės	50	
SFK 737x441x27 F7	Kišeninis filtras PA 04 W2/W3 modeliu, F7 klasės	59	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas 64-76 %</b>			
VUE 100 P mini	ENTALPINIS šilumokaitis, tiristorinis greičio reguliatorius, L-106 m <sup>3</sup> /h	274	
VUT 100 P mini	Tiristorinis greičio reguliatorius, L-106 m <sup>3</sup> /h	344	
<b>Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %</b>			
VUE2 150 P EC Comfo	VUE 2 būtinis rekuperatorius su dviejais polimerizuotais celiuliozės šilumokaičiais, L-170 m <sup>3</sup> /h	810	
<b>Vertikalus, poliprolipeno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 270 V5B EC A14	L-300 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	828	
VUT 270 V5B EC A21	L-300 m <sup>3</sup> /h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+	1 026	
VUT 270 V5B EC A22	L-300 m <sup>3</sup> /h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 089	
VUT 270 V5B EC A22 Wi-Fi	L-300 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 098	
VUT 270 V5B EC A25	L-300 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 170	
VUE 270 V5B EC A14	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A	936	
VUE 270 V5B EC A21	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A klasė	1 134	
VUE 270 V5B EC A22	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 197	
VUE 270 V5B EC A22 Wi-Fi	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 206	
VUE 270 V5B EC A25	ENTALPINIS šilumokaitis, L-300 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A klasė	1 278	
<b>Palubinis, poliprolipeno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 180 P5B EC A14	L-220 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	792	
VUT 180 P5B EC A21	L-220 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+ klasė	882	
VUT 180 P5B EC A22	L-220 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+ energetinė klasė	945	
VUT 180 P5B EC A22 Wi-Fi	L-220 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	954	
VUT 180 P5B EC A25	L-220 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 026	
VUE 180 P5B EC A14	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	900	
VUE 180 P5B EC A21	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, bypass, A+	990	
VUE 180 P5B EC A22	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 053	
VUE 180 P5B EC A22 Wi-Fi	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 062	
VUE 180 P5B EC A25	ENTALPINIS šilumokaitis, L-220 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, bypass, A+	1 134	
<b>Palubinis rekuperatorius, EC variklis, šilumos grąžos efektyvumas iki 94 %</b>			
VUT 160 PB EC A14	L-190 m <sup>3</sup> /h, integreruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A+ energetinė klasė	1 017	
VUT 160 PB EC A21	L-190 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A+ energetinė klasė	1 107	
VUT 160 PB EC A22	L-190 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 170	
VUT 160 PB EC A22 Wi-Fi	L-190 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 179	
VUT 160 PB EC A25	L-190 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ energetinė klasė	1 251	
VUT 250 PB EC A14	L-270 m <sup>3</sup> /h, integreruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A energetinė klasė	1 179	
VUT 250 PB EC A21	L-270 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A energetinė klasė	1 269	
VUT 250 PB EC A22	L-270 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 332	
VUT 250 PB EC A22 Wi-Fi	L-270 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 341	
VUT 250 PB EC A25	L-270 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 413	
VUT 350 PB EC A14	L-410 m <sup>3</sup> /h, integreruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A energetinė klasė	1 386	
VUT 350 PB EC A21	L-410 m <sup>3</sup> /h, A21 - integreruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A energetinė klasė	1 476	
VUT 350 PB EC A22	L-410 m <sup>3</sup> /h, A22 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 539	
VUT 350 PB EC A22 Wi-Fi	L-410 m <sup>3</sup> /h, A22 su (Wi-Fi) integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 548	
VUT 350 PB EC A25	L-410 m <sup>3</sup> /h, A25 - integreruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	1 620	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Kompaktiškas akyto polipropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %</b>			
VUE 150 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-230 m <sup>3</sup> /h, d-150	617	
VUE 250 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-370 m <sup>3</sup> /h, d-150	653	
VUE 350 R3 A1	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-200	765	
<b>Kompaktiškas akyto polypropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %</b>			
VUE 150 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-180 m <sup>3</sup> /h, d-100	927	
VUE 250 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-150	963	
VUE 350 P3B EC A14	LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-430 m <sup>3</sup> /h, d-150	1 125	
<b>Palubinis rekuperatorius, EC variklis, elektrinis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %</b>			
VUT 350 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-350 m <sup>3</sup> /h, A - klasė	1 836	
VUT 600 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-700 m <sup>3</sup> /h, A - klasė	2 169	
VUT 1000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1100 m <sup>3</sup> /h	2 844	
VUT 2000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-2000 m <sup>3</sup> /h	4 041	
VUT 3000 PE EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-4000 m <sup>3</sup> /h	6 003	
<b>Palubinis rekuperatorius, EC variklis, vandeninis kaloriferis, efektyvumas iki 90 %</b>			
VUT 600 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-600 m <sup>3</sup> /h, A - klasė	2 259	
VUT 1000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1000 m <sup>3</sup> /h	2 943	
VUT 2000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-1950 m <sup>3</sup> /h	4 131	
VUT 3000 PW EC A11	LCD valdymo pultas su spalvotu sensoriniu ekranu. L-3850 m <sup>3</sup> /h	6 093	
SKF 208X236X27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 350 modeliui, G4 klasės	32	
SKF 392X236X27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 600 modeliui, G4 klasės	37	
SKF 647x274x27 G4	Kišeninis filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 1000 modeliui, G4 klasės	49	
SF 708x480x48 G4	Filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 2000 modeliui, G4 klasės	37	
SF 827x741x48 G4	Filtras rekuperatoriui VUT PE (PW) 3000 modeliui G4 klasės	59	
<b>Vertikalus virtuvinius rekuperatorius, EC variklis, šilumokaitis efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis</b>			
VUT 300 EVK mini EC	L-270 m <sup>3</sup> /h VUT 300 - su integruotu valdymo skydeliu, A - klasė.	1 548	
VUT 301 EVK mini EC	L-270 m <sup>3</sup> /h VUT 300 - su integruotu valdymo skydeliu, VUT 301 - su išoriniu valdymo skydeliu, A - energetinė klasė.	1 512	
<b>Vertikalaus šaldo klimato rekuperatorius, EC variklis, efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis</b>			
VUT 300 E2V EC	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, integruotas valdiklis. Du elektriniai kaloriferiai, L-300 m <sup>3</sup> /h, A - energetinė klasė.	1 422	
<b>Rekuperatorius, alium. šilumokaitis, efektyvumas iki 78 % LCD valdymo panelė, EC variklis</b>			
VUT 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aluminininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m <sup>3</sup> /h	765	
VUE 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aluminininis vertikalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius, LCD valdiklis. L-300 m <sup>3</sup> /h	801	
VUT 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aluminininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m <sup>3</sup> /h	765	
VUE 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aluminininis horizontalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m <sup>3</sup> /h	801	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Rekuperatorius, alium. šilumokaitis efektyvumas iki 85 % valdymo panelė, EC variklis</b>			
VUT 300 H2 mini EC A2	L-300 m <sup>3</sup> /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
VUT 300 V2 mini EC A2	A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	711	
VUE 300 H2 mini EC A2	ENTALPINIS šilumokaitis. L-300 m <sup>3</sup> /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	729	
VUE 300 V2 mini EC A2	ENTALPINIS šilumokaitis L-300 m <sup>3</sup> /h A2 greičio reguliatorius, 0-10 V	729	
VUT 300 H2 mini EC A14	L-300 m <sup>3</sup> /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	842	
VUT 300 V2 mini EC A14	L-300 m <sup>3</sup> /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	842	
VUE 300 H2 mini EC A14	L-300 m <sup>3</sup> /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	860	
VUE 300 V2 mini EC A14	L-300 m <sup>3</sup> /h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	860	
<b>Filtrai VUT mini rekuperatoriams</b>			
SF 240x184x40 G4	Filtras VUT minikuperatoriui, G4 klasės	12	
SF 240x184x40 F7	Filtras VUT minikuperatoriui, F7 klasės	14	
<b>Priešpriešinių srautų kompaktiškas rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 94 %</b>			
VUT 160 V EC A14	L-180 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, A+ - energetinė klasė	945	
VUT 160 V EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m <sup>3</sup> /h, A+ energetinė klasė	1 035	
VUT 160 V EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h A+ energetinė klasė	1 098	
VUT 160 V EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h A+	1 107	
VUT 160 V EC A25	L-180 m <sup>3</sup> /h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ klasė	1 179	
VUT 160 VB EC A14	L-180 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 008	
VUT 160 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 098	
VUT 160 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 161	
VUT 160 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass	1 170	
VUT 160 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass A+ klasė	1 242	
VUT 250 VB EC A14	L- 290 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 035	
VUT 250 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 125	
VUT 250 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 188	
VUT 250 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 197	
VUT 250 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 269	
VUT 350 VB EC A14	L- 450 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 386	
VUT 350 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 476	
VUT 350 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 539	
VUT 350 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 548	
VUT 350 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 620	
VUT 550 VB EC A14	L- 690 m <sup>3</sup> /h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 764	
VUT 550 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 854	
VUT 550 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 917	
VUT 550 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 926	
VUT 550 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+	1 998	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Rekuperatorius, ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 94 % valdymo panelė, EC variklis</b>			
VUE 160 VB EC A14	L-180 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	1 170	
VUE 160 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass, A energetinė klasė	1 260	
VUE 160 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass, A - klasė	1 323	
VUE 160 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass	1 332	
VUE 160 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m <sup>3</sup> /h, bypass A - klasė	1 404	
VUE 250 V EC A14	L-290 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, A klasė	1 287	
VUE 250 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 377	
VUE 250 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 440	
VUE 250 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass	1 449	
VUE 250 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-290 m <sup>3</sup> /h, bypass A - klasė	1 521	
VUE 350 VB EC A14	L- 450 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	1 656	
VUE 350 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 746	
VUE 350 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A - klasė	1 809	
VUE 350 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass, A - klasė	1 818	
VUE 350 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m <sup>3</sup> /h, bypass A - klasė	1 890	
VUE 550 VB EC A14	L- 690 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A klasė	2 106	
VUE 550 VB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	2 196	
VUE 550 VB EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A - klasė	2 259	
VUE 550 VB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass, A - klasė	2 268	
VUE 550 VB EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m <sup>3</sup> /h, bypass A - klasė	2 340	
<b>Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 300-1 H EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-150, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350	
VUT 300-2 H EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, A+ klasė	1 350	
VUT 400 H EC	L-400 m <sup>3</sup> /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 530	
VUT 800 H EC	L-810 m <sup>3</sup> /h, d-250, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, A klasė	1 710	
<b>G4 filtrai VUT H rekuperatoriams</b>			
SF VUT 300 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 300 H EC	23	
SF VUT 400 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 400 H EC	23	
SF VUT 800 H EC G4	Filtras G4 rekuperatoriui VUT 800 H EC	23	
<b>F7 filtrai VUT H rekuperatoriams</b>			
SF VUT 300 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 300 H EC	25	
SF VUT 400 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 400 H EC	25	
SF VUT 800 H EC F7	Filtras F7 rekuperatoriui VUT 800 H EC	25	
<b>Vasaros kasetė VUT H rekuperatoriams</b>			
VL VUT 300 H EC	Vasaros kasetė VUT 300 H EC	56	
VL VUT 400 H EC	Vasaros kasetė VUT 400 H EC	56	
VL VUT 800 H EC	Vasaros kasetė VUT 800 H EC	81	
<b>Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, el. šildytuvas, efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 300-1 EH EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-150, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis, A+ klasė	1 530	
VUT 300-2 EH EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis, A+ klasė	1 530	
VUT 400 EH EC	L-400 m <sup>3</sup> /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis	1 710	
VUT 600 EH EC	L-600 m <sup>3</sup> /h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekrano ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis	1 890	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Priešpriešinių srautų horizontalus, rekuperatorius EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 300-1 WH EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-150 su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
VUT 300-2 WH EC	L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160 su integruota automatikos ir valdymo sistema, daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	1 890	
VUT 400 WH EC	Integruta automatikos ir valdymo sistema, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-200 daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 160	
VUT 600 WH EC	Integruta automatikos ir valdymo sistema, L-600 m <sup>3</sup> /h, d-200 daugiafunkciniu valdymo pultu ir grafiniu ekranu, vandeninis kaloriferis.	2 340	
<b>G4, F7 filtrai VUT 300-600 EH/WH rekuperatoriams</b>			
SF 436X215X48 G4	Panelinis filtras oro ištraukimui rekuperatoriams VUT 300-600 EH/WH, G4 klasės	25	
SF 436X215X48 F7	Panelinis filtras oro tiekimui rekuperatoriams VUT 300-600 EH/WH, F7 klasės	29	
<b>Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %</b>			
VUT 300 HB EC A14	L-380 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 476	
VUT 300 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 566	
VUT 300 HB EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ klasė	1 629	
VUT 300 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass	1 638	
VUT 300 HB EC A25	A25 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass A+ klasė	1 710	
VUT 400 HB EC A14	L-540 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1 638	
VUT 400 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	1 728	
VUT 400 HB EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ klasė	1 791	
VUT 400 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass	1 800	
VUT 400 HB EC A25	A25 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass A+ klasė	1 872	
VUT 700 HB EC A14	L-830 m <sup>3</sup> /h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2 124	
VUT 700 HB EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ energetinė klasė	2 214	
VUT 700 HB EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A+ klasė	2 277	
VUT 700 HB EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass	2 286	
VUT 700 HB EC A25	A25 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass A+ klasė	2 358	
<b>Rekuperatoriai VUT HBE su elektriniu šildytuvu, efektyvumas iki 89 %</b>			
VUT 300 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 728	
VUT 300 HBE EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	1 791	
VUT 300 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	1 800	
VUT 300 HBE EC A25	A25 integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 872	
VUT 400 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	1 890	
VUT 400 HBE EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	1 953	
VUT 400 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	1 962	
VUT 400 HBE EC A25	A25 integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	2 034	
VUT 700 HBE EC A21	Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A energetinė klasė	2 376	
VUT 700 HBE EC A22	A22 - integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	2 439	
VUT 700 HBE EC A22 Wi-Fi	A22 su (Wi-Fi) integruta automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A	2 448	
VUT 700 HBE EC A25	A25 integruta automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m <sup>3</sup> /h, bypass, A klasė	2 520	



Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Atsarginiai G4 ir F7 filtrai VUT HB/ VUT HBE rekuperatoriams</b>			
SF 484x178x48 G4	Filtras oro išstraukimui G4 klasės VUT 300 HB/HBE EC modeliui	26	
SF 484x178x48 F7	Filtras oro tiekimui F7 klasės VUT 300 HB/HBE EC modeliui	36	
SF 600x205x48 G4	Filtras oro išstraukimui G4 klasės VUT 400 HB/HBE EC	32	
SF 600x205x48 F7	Filtras oro tiekimui F7 klasės VUT 400 HB/HBE EC modeliui	42	
SF 784x253x48 G4	Filtras oro išstraukimui G4 klasės VUT 700 HB/HBE EC modeliui	50	
SF 784x253x48 F7	Filtras oro tiekimui G7 klasės VUT 700 HB/HBE EC modeliui	60	
<b>Rotacinis vertikalus rekuperatorius VUTR V, jungtis virtuvės gaubtui, efektyvumas iki 92 %</b>			
VUTR 200 V2 EC A21	L-270 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 359	
VUTR 200 V2 EC A22	A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 422	
VUTR 200 V2 EC A22 Wi-Fi	A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, valdymo pultelis. L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 431	
VUTR 200 V2 EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 503	
VUTR 200 V2E EC A21	Su el. šildytuvu, valdymas išmaniuoju telefonu, L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 449	
VUTR 200 V2E EC A22	Su el. šildytuvu, A22 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 200 V2E EC A22 Wi-Fi	Su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 521	
VUTR 200 V2E EC A25	Su el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m <sup>3</sup> /h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1 593	
KH-1	Virtuvinis gaubtas VUTR 200 V2 modeliui	252	
VUTR 280 V EC A21	L-300 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 440	
VUTR 280 V EC A22 Wi-Fi	L-300 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 280 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 584	
VUTR 400 V EC A21	L-440 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 512	
VUTR 400 V EC A22	L-440 m <sup>3</sup> /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 575	
VUTR 400 V EC A22 Wi-Fi	L-440 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 584	
VUTR 400 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 656	
VUTR 600 V EC A21	L-670 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 944	
VUTR 600 V EC A22	L-670 m <sup>3</sup> /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 007	
VUTR 600 V EC A22 Wi-Fi	L-670 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 016	
VUTR 600 V EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 088	
<b>Rekuperatoriai VUTR VE su elektriniu šildytuvu</b>			
VUTR 280 VE EC A21	L-300 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 530	
VUTR 280 VE EC A22 Wi-Fi	L-300 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	1 602	
VUTR 280 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 674	
VUTR 400 VE EC A21	L-440 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 602	
VUTR 400 VE EC A22	L-440 m <sup>3</sup> /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 665	
VUTR 400 VE EC A22 Wi-Fi	L-440 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	1 674	
VUTR 400 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	1 746	
VUTR 600 VE EC A21	L-670 m <sup>3</sup> /h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 034	
VUTR 600 VE EC A22	L-670 m <sup>3</sup> /h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 097	
VUTR 600 VE EC A22 Wi-Fi	L-670 m <sup>3</sup> /h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	2 106	
VUTR 600 VE EC A25	A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m <sup>3</sup> /h, 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2 178	




Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>Rotacinis, palubinis rekuperatorius, efektyvumas iki 87 %</b>			
VUTR 250 P2 EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 305	
VUTR 250 P2 EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 368	
VUTR 250 P2 EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 377	
VUTR 250 P2 EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 449	
VUTR 350 P2 EC A21	20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 602	
VUTR 350 P2 EC A22	20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 665	
VUTR 350 P2 EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 674	
VUTR 350 P2 EC A25	20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 746	
VUTR 250 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 332	
VUTR 250 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 395	
VUTR 250 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 404	
VUTR 250 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 476	
VUTR 350 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 656	
VUTR 350 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 719	
VUTR 350 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 728	
VUTR 350 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A	1 800	
VUTR 650 P EC A21	40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A - energetinė klasė	2 160	
VUTR 650 P EC A22	40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 223	
VUTR 650 P EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 232	
VUTR 650 P EC A25	40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 304	
<b>Rekuperatoriai VUTR PE su elektriniu šildytuvu</b>			
VUTR 250 P2E EC A21	20mm izoliacija, A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 395	
VUTR 250 P2E EC A22	20mm izoliacija, A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 458	
VUTR 250 P2E EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija, A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 467	
VUTR 250 P2E EC A25	20mm izoliacija, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 539	
VUTR 350 P2E EC A21	20mm izoliacija, A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 692	
VUTR 350 P2E EC A22	20mm izoliacija, A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 755	
VUTR 350 P2E EC A22 Wi-Fi	20mm izoliacija A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 764	
VUTR 350 P2E EC A25	20mm izoliacija, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 836	
VUTR 250 PE EC A21	40mm izoliacija, A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 422	
VUTR 250 PE EC A22	40mm izoliacija, A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 485	
VUTR 250 PE EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 494	
VUTR 250 PE EC A25	40mm izoliacija, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 566	
VUTR 350 PE EC A21	40mm izoliacija, A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A - energetinė klasė	1 746	
VUTR 350 PE EC A22	40mm izoliacija, A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 809	
VUTR 350 PE EC A22 Wi-Fi	40mm izoliacija, A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 818	
VUTR 350 PE EC A25	40mm izoliacija, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160, A energetinė klasė	1 890	



Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
<b>VUTR 650 PE EC A21</b>	40mm izoliacija, su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-710 m3/h, d-200, A - energetinė klasė	2 250	
<b>VUTR 650 PE EC A22</b>	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pulteliis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 313	
<b>VUTR 650 PE EC A22 Wi-Fi</b>	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pulteliis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 322	
<b>VUTR 650 PE EC A25</b>	40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pulteliis. L-710 m <sup>3</sup> /h, d-200, A	2 394	
<b>Rotacinis horizontalus rekuperatorius su el. šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %</b>			
<b>VUT R 400 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160	2 385	
<b>VUT R 700 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-700 m <sup>3</sup> /h, d-250	2 871	
<b>VUT R 900 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-900 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 366	
<b>VUT R 1200 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 068	
<b>VUT R 1500 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 806	
<b>VUT R 2000 EH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m <sup>3</sup> /h, 500x300	4 986	
<b>VUT R 400 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160	2 583	
<b>VUT R 700 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-700 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 069	
<b>VUT R 900 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-900 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 564	
<b>VUT R 1200 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 266	
<b>VUT R 1500 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-1500 m <sup>3</sup> /h, d-315	5 004	
<b>VUT R 2000 EH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-2250 m <sup>3</sup> /h, 500x300	5 184	
<b>Rotacinis horizontalus rekuperatorius su vandeniniu šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %</b>			
<b>VUT R 400 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160	2 385	
<b>VUT R 700 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-700 m <sup>3</sup> /h, d-250	2 871	
<b>VUT R 900 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-900 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 366	
<b>VUT R 1200 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 068	
<b>VUT R 1500 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 806	
<b>VUT R 2000 WH EC A17</b>	th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m <sup>3</sup> /h, 500x300	4 986	
<b>VUT R 400 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-400 m <sup>3</sup> /h, d-160	2 583	
<b>VUT R 700 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-700 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 069	
<b>VUT R 900 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-900 m <sup>3</sup> /h, d-250	3 564	
<b>VUT R 1200 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-315	4 266	
<b>VUT R 1500 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-1500 m <sup>3</sup> /h, d-315	5 004	
<b>VUT R 2000 WH EC A18</b>	A18 valdymo pultelis, L-2250 m <sup>3</sup> /h, 500x300	5 184	
<b>Horizontalus rekuperatorius su plokšteliiniu šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %</b>			
<b>VUT 350 H</b>	0-10V valdiklis, L-350 m3/h, d-125	1 044	
<b>VUT 500 H</b>	0-10V valdiklis, L-500 m3/h, d-150	1 116	
<b>VUT 530 H</b>	0-10V valdiklis, L-530 m3/h, d-160	1 134	
<b>VUT 600 H</b>	0-10V valdiklis, L-600 m3/h, d-200	1 170	
<b>VUT 1000 H</b>	0-10V valdiklis, L-1200 m3/h, d-250	1 764	
<b>VUT 2000 H</b>	0-10V valdiklis, L-2200 m3/h, d-315	2 592	
<b>Atsarginiai G4 ir F7 filtrai VUT H rekuperatoriams</b>			
<b>SF 378x210x47 G4</b>	Filtras VUT 350-600 H modeliams, G4 klasės	26	
<b>SF 450x295x48 G4</b>	Filtras VUT 1000 H modeliams, G4 klasės	30	
<b>SF 750x295x48 G4</b>	Filtras VUT 2000 H modeliams, G4 klasės	49	
<b>SF 378x210x47 F7</b>	Filtras VUT 350-600 H modeliams, F7 klasės	30	
<b>SF 450x295x48 F7</b>	Filtras VUT 1000 H modeliams, F7 klasės	35	
<b>SF 750x295x48 F7</b>	Filtras VUT 2000 H modeliams, F7 klasės	58	
<b>Horizontalus rekuperatorius su plokšteliiniu, polistirenio šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %</b>			
<b>VUT 350 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-350 m <sup>3</sup> /h, d-125	1 229	
<b>VUT 500 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-500 m <sup>3</sup> /h, d-150	1 323	
<b>VUT 530 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-530 m <sup>3</sup> /h, d-160	1 341	
<b>VUT 600 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-600 m <sup>3</sup> /h, d-200	1 361	
<b>VUT 800 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-800 m <sup>3</sup> /h, d-250	1 980	
<b>VUT 1000 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-250	2 142	
<b>VUT 1500 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-1750 m <sup>3</sup> /h, d-315	2 736	
<b>VUT 2000 EH</b>	A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-2200 m <sup>3</sup> /h, d-315	2 844	
<b>VUT 800 WH</b>	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-800 m <sup>3</sup> /h, d-250	2 358	
<b>VUT 1000 WH</b>	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-1200 m <sup>3</sup> /h, d-250	2 610	
<b>VUT 1500 WH</b>	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-1750 m <sup>3</sup> /h, d-315	3 105	
<b>VUT 2000 WH</b>	A13 valdymo pultelis, vand. kaloriferis, L-2200 m <sup>3</sup> /h, d-315	3 213	
<b>Atsarginiai filtrai G4 ir F7 VUT EH/WH rekuperatoriams</b>			
<b>SF 436x215x48 G4</b>	Filtras VUT 350-600 EH/WH modeliams, G4 klasės	27	
<b>SF 550x253x48 G4</b>	Filtras 1000 EH/WH modeliams, G4 klasės	34	
<b>SF 780x273x48 G4</b>	Filtras 2000 EH/WH modeliams, G4 klasės	50	
<b>SF 436x215x48 F7</b>	Filtras VUT 350-600 EH/WH modeliams, F7 klasės	30	
<b>SF 550x253x48 F7</b>	Filtras 1000 EH/WH modeliams, F7 klasės	40	
<b>SF 780x273x48 F7</b>	Filtras 2000 EH/WH modeliams, F7 klasės	59	

Kodas	Techninė informacija			Kaina Eur be PVM	Vaizdas	
<b>Horizontalus rekuperatorius su plokšteliiniu, polistirenio šilumokaičiu, efektyvumas iki 78 %</b>						
VUT 800 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-780 m <sup>3</sup> /h, d-250			2 358		
VUT 800 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-780 m <sup>3</sup> /h, d-250			2 358		
VUT 1000 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1100 m <sup>3</sup> /h, d-250			2 610		
VUT 1000 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1100 m <sup>3</sup> /h, d-250			2 610		
VUT 1500 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1700 m <sup>3</sup> /h, d-315			3 105		
VUT 1500 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-1700 m <sup>3</sup> /h, d-315			3 105		
VUT 2000 WH-2	2 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-2100 m <sup>3</sup> /h, d-315			3 213		
VUT 2000 WH-4	4 eilių kaloriferis, A13 valdymo pultelis, L-2100 m <sup>3</sup> /h, d-315			3 213		
<b>Horizontalus rekuperatorius su rotaciū Šilumokaičiu ir Šilumos siurbliu, EC variklis, efektyvumas iki 85 %</b>						
VUT R 400 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-520 m <sup>3</sup> /h, d-160			3 942		
VUT R 700 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-830 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 248		
VUT R 900 TN H EC A17	A17 valdymo pultelis, L-955 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 482		
VUT R 400 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-520 m <sup>3</sup> /h, d-160			4 140		
VUT R 700 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-830 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 446		
VUT R 900 TN H EC A18	A18 valdymo pultelis, L-955 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 680		
VUT R 400 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-520 m <sup>3</sup> /h, d-160			4 122		
VUT R 700 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-830 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 518		
VUT R 900 TN EH EC A17	A17 valdymo pultelis, L-955 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 842		
VUT R 400 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-520 m <sup>3</sup> /h, d-160			4 320		
VUT R 700 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-830 m <sup>3</sup> /h, d-250			4 716		
VUT R 900 TN EH EC A18	A18 valdymo pultelis, L-955 m <sup>3</sup> /h, d-250			5 040		
<b>Atsarginiai filtrai G4 ir F7 VUT R TN rekuperatoriams</b>						
SF 600x332x48 G4	Panelinis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, G4 klasės			45		
SF 700x352x48 G4	Panelinis filtras 700-900 TN H/EH modeliams, G4 klasės			63		
SFK 600x330x48 G4	Kišeninis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, G4 klasės			66		
SFK 700x351x27 G4	Kišeninis filtras VUT R 700-900 TN H/EH modeliams, G4 klasės			86		
SFK 550x253x27 F7	Kišeninis filtras VUT R 400 TN H/EH modeliams, F7 klasės			74		
SFK 700x351x27 F7	Kišeninis filtras VUT R 700-900 TN H/EH modeliams, F7 klasės			101		
<b>Decentralizuotas rekuperacijos įrenginys mokykloms, civiliniams pastatams, efektyvumas iki 97 %</b>						
DVUT 300 HBE2 EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-125			2 862		
DVUE 300 HB EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-125			2 835		
DVUE 300 HBE EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-125			2 925		
DVUE 300 HBE2 EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, pašildytuvu, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-300 m <sup>3</sup> /h, d-125			2 997		
DVUT 500 HB EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m <sup>3</sup> /h, d-160			3 060		
DVUT 500 HBE EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m <sup>3</sup> /h, d-160			3 150		
DVUT 500 HBE2 EC A17	Decentralizuotas védinimo įrenginys su polistireno priešpriešinio srauto šilumokaičiu, elektrinis šildytuvas ir pašildytuvas, integruotas Carel Th-Tune valdymo pultas, L-500 m <sup>3</sup> /h, d-160			3 222		
<b>Pramoniniai rekuperatoriai AirVents AV</b>						
Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	'CDX Eur be PVM	
Pakabinamas védinimo įrenginys AV RP su rotaciū ūkio rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklidės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtri. EC variklis,						
AV 01 RP 800 -	3 815	3 990		-	674	578
AV 01 RP 800 E	3 911	4 086		Elektrinis	674	578
AV 01 RP 800 W	4 121	4 296		Vandeninis	674	578
AV 02 RP 1500 -	4 708	4 883		-	674	578
AV 02 RP 1500 E	4 804	4 979		Elektrinis	674	578
AV 02 RP 1500 W	5 014	5 189		Vandeninis	674	578
AV 02 RP 2500 -	5 530	5 705		-	674	578
AV 02 RP 2500 E	5 626	5 801		Elektrinis	674	578
AV 02 RP 2500 W	5 819	5 994		Vandens	674	578
Pastatomas horizontalus védinimo įrenginys AV RH su rotaciū ūkio rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklidės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtri, EC variklis						
AV 01 RH 800 -	3 098	3 273		-	578	499
AV 01 RH 800 E	3 194	3 369		Elektrinis	578	499
AV 01 RH 800 W	3 395	3 570		Vandeninis	578	499

Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	'-CDX Eur be PVM	'-CW Eur be PVM
Pastatomas horizontalus védinimo įrenginys AV RH su rotaciiniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 RH 1200 -	3 561	3 736		-	578	499
AV 01 RH 1200 E	3 666	3 841		Elektrinis	578	499
AV 01 RH 1200 W	3 868	4 043		Vandeninis	578	499
AV 02 RH 1500 -	4 113	4 288		-	709	613
AV 02 RH 1500 E	4 226	4 401		Elektrinis	709	613
AV 02 RH 1500 W	4 419	4 594		Vandeninis	709	613
AV 02 RH 2500 -	4 970	5 145		-	709	613
AV 02 RH 2500 E	5 066	5 241		Elektrinis	709	613
AV 02 RH 2500 W	5 268	5 443		Vandeninis	709	613
AV 03 RH 3500	5 801	5 976		-	761	691
AV 03 RH 3500 E	6 055	6 230		Elektrinis	761	691
AV 03 RH 3500 W	6 099	6 274		Vandeninis	761	691
AV 07 RH 5000	7 158	7 333		-	1 278	1 164
AV 07 RH 5000 E	7 280	7 455		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 RH 5000 W	7 499	7 674		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 RH 6000	7 429	7 604		-	1 278	1 164
AV 07 RH 6000 E	7 551	7 726		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 RH 6000 W	7 779	7 954		Vandeninis	1 278	1 164
AV 12 RH 9000	11 620	11 795		-	1 864	1 628
AV 12 RH 9000 E	11 725	11 900		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 RH 9000 W	11 918	12 093		Vandeninis	1 864	1 628
Pastatomas vertikalus védinimo įrenginys AV RV su rotaciiniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 RV 800	3 351	3 526		-	578	499
AV 01 RV 800 E	3 456	3 631		Elektrinis	578	499
AV 01 RV 800 W	3 649	3 824		Vandeninis	578	499
AV 01 RV 1200	3 999	4 174		-	578	499
AV 01 RV 1200 E	4 095	4 270		Elektrinis	578	499
AV 01 RV 1200 W	4 288	4 463		Vandens	578	499
AV 02 RV 1500	4 436	4 611		-	709	613
AV 02 RV 1500 E	4 585	4 760		Elektrinis	709	613
AV 02 RV 1500 W	4 716	4 891		Vandeninis	709	613
AV 02 RV 2500	5 303	5 478		-	709	613
AV 02 RV 2500 E	5 399	5 574		Elektrinis	709	613
AV 02 RV 2500 W	5 583	5 758		Vandeninis	709	613
AV 03 RV 3500	6 519	6 694		-	761	691
AV 03 RV 3500 E	6 685	6 860		Elektrinis	761	691
AV 03 RV 3500 W	6 816	6 991		Vandeninis	761	691
AV 07 RV 5000	7 866	8 041		-	1 278	1 164
AV 07 RV 5000 E	7 998	8 173		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 RV 5000 W	8 216	8 391		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 RV 6000	8 199	8 374		-	1 278	1 164
AV 07 RV 6000 E	8 313	8 488		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 RV 6000 W	8 540	8 715		Vandeninis	1 278	1 164
AV 12 RV 9000	12 434	12 609		-	1 864	1 628
AV 12 RV 9000 E	12 548	12 723		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 RV 9000 W	12 731	12 906		Vandeninis	1 864	1 628
Pakabinamas védinimo įrenginys AV CFP su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 CFP 500	2 678	2 853		-	586	508
AV 01 CFP 500 E	2 783	2 958		Elektrinis	586	508
AV 01 CFP 500 W	2 993	3 168		Vandeninis	586	508
AV 01 CFP 700	2 774	2 949		-	586	508
AV 01 CFP 700 E	2 879	3 054		Elektrinis	586	508
AV 01 CFP 700 W	3 089	3 264		Vandeninis	586	508
AV 01 CFP 1000	3 456	3 631		-	586	569
AV 01 CFP 1000 E	3 561	3 736		Elektrinis	586	569
AV 01 CFP 1000 W	3 771	3 946		Vandeninis	586	569
AV 02 CFP 1500	3 806	3 981		-	648	613
AV 02 CFP 1500 E	3 911	4 086		Elektrinis	648	613
AV 02 CFP 1500 W	4 121	4 296		Vandeninis	648	613
AV 02 CFP 2500	4 699	4 874		-	709	613
AV 02 CFP 2500 E	4 804	4 979		Elektrinis	709	613
AV 02 CFP 2500 W	5 014	5 189		Vandeninis	709	613
AV 03 CFP 3500	5 801	5 976		-	709	691
AV 03 CFP 3500 E	5 889	6 064		Elektrinis	709	691
AV 03 CFP 3500 W	6 108	6 283		Vandeninis	709	691
AV 07 CFP 5000	9 721	9 896		-	761	1 164
AV 07 CFP 5000 E	9 844	10 019		Elektrinis	761	1 164
AV 07 CFP 5000 W	10 063	10 238		Vandeninis	761	1 164
AV 07 CFP 6000	9 870	10 045		-	1 278	1 164
AV 07 CFP 6000 E	9 993	10 168		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 CFP 6000 W	10 220	10 395		Vandeninis	1 278	1 164

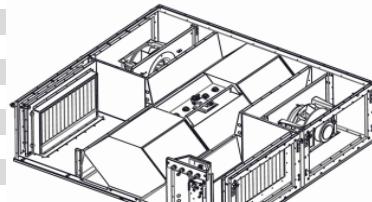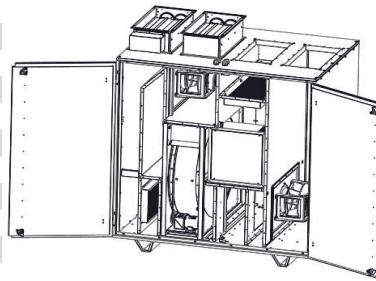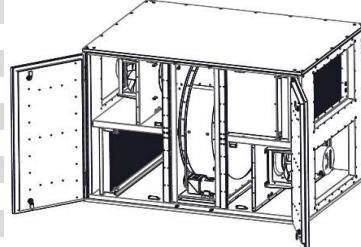

Žymėjimas	A30 TH-tune Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	'CDX Eur be PVM	'CW Eur be PVM
Horizontalus védinimo įrenginys AV CFH su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendés su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC varikliai						
AV 01 CFH 800	2 783	2 958		-	578	499
AV 01 CFH 800 E	2 870	3 045		Elektrinis	578	499
AV 01 CFH 800 W	3 089	3 264		Vandeninis	578	499
AV 02 CFH 1500	4 043	4 218		-	709	613
AV 02 CFH 1500 E	4 148	4 323		Elektrinis	709	613
AV 02 CFH 1500 W	4 366	4 541		Vandeninis	709	613
AV 02 CFH 2500	4 953	5 128		-	709	613
AV 02 CFH 2500 E	5 066	5 241		Elektrinis	709	613
AV 02 CFH 2500 W	5 268	5 443		Vandeninis	709	613
AV 03 CFH 3500	6 090	6 265		-	761	691
AV 03 CFH 3500 E	6 195	6 370		Elektrinis	761	691
AV 03 CFH 3500 W	6 396	6 571		Vandeninis	761	691
AV 07 CFH 5000	7 368	7 543		-	1 278	1 164
AV 07 CFH 5000 E	7 481	7 656		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 CFH 5000 W	7 718	7 893		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 CFH 6000	7 543	7 718		-	1 278	1 164
AV 07 CFH 6000 E	7 656	7 831		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 CFH 6000 W	7 893	8 068		Vandeninis	1 278	1 164
AV 12 CFH 9000	14 516	14 691		-	1 864	1 628
AV 12 CFH 9000 E	14 630	14 805		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 CFH 9000 W	14 831	15 006		Vandeninis	1 864	1 628
Vertikalus védinimo įrenginys AV CFV su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi , integruotas valdymas, sklendés su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 01 CFV 800	2 713	2 888		-	578	499
AV 01 CFV 800 E	2 809	2 984		Elektrinis	578	499
AV 01 CFV 800 W	3 019	3 194		Vandeninis	578	499
AV 02 CFV 1500	3 938	4 113		-	709	613
AV 02 CFV 1500 E	4 043	4 218		Elektrinis	709	613
AV 02 CFV 1500 W	4 253	4 428		Vandeninis	709	613
AV 02 CFV 2500	4 804	4 979		-	709	613
AV 02 CFV 2500 E	4 918	5 093		Elektrinis	709	613
AV 02 CFV 2500 W	5 119	5 294		Vandeninis	709	613
AV 03 CFV 3500	5 898	6 073		-	761	691
AV 03 CFV 3500 E	6 003	6 178		Elektrinis	761	691
AV 03 CFV 3500 W	6 221	6 396		Vandeninis	761	691
AV 07 CFV 5000	7 088	7 263		-	1 278	1 164
AV 07 CFV 5000 E	7 201	7 376		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 CFV 5000 W	7 438	7 613		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 CFV 6000	7 245	7 420		-	1 278	1 164
AV 07 CFV 6000 E	7 359	7 534		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 CFV 6000 W	7 569	7 744		Vandeninis	1 278	1 164
AV 12 CFV 9000	14 079	14 254		-	1 864	1 628
AV 12 CFV 9000 E	14 193	14 368		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 CFV 9000 W	14 376	14 551		Vandeninis	1 864	1 628
Oro tiekimo įrenginiai AirVents AV UVU						
Oro tiekimo įrenginys AV UVU su E - el. šildytuvu arba W - vandeniniu šildytuvu, integruotas valdymas, sklendés su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis						
AV 02 UVU 1500	2 021	2 196		-	709	613
AV 02 UVU 1500-HE	2 564	2 739		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 1500-HW	2 774	2 949		Vandeninis	709	613
AV 02 UVU 2000	2 126	2 301		-	709	613
AV 02 UVU 2000-HE	2 695	2 870		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 2000-HW	2 905	3 080		Vandeninis	709	613
AV 02 UVU 2500	2 406	2 581		-	709	613
AV 02 UVU 2500-HE	2 975	3 150		Elektrinis	709	613
AV 02 UVU 2500-HW	3 185	3 360		Vandeninis	709	613
AV 03 UVU 2500	2 686	2 861		-	761	691
AV 03 UVU 2500-HE	3 526	3 701		Elektrinis	761	691
AV 03 UVU 2500-HW	3 736	3 911		Vandeninis	761	691
AV 03 UVU 3500	2 966	3 141		-	761	691
AV 03 UVU 3500-HE	3 798	3 973		Elektrinis	761	691
AV 03 UVU 3500-HW	4 008	4 183		Vandeninis	761	691
AV 07 UVU 3500	3 448	3 623		-	1 278	1 164
AV 07 UVU 3500-HE	4 480	4 655		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 UVU 3500-HW	4 690	4 865		Vandeninis	1 278	1 164
AV 07 UVU 5000	3 675	3 850		-	1 278	1 164
AV 07 UVU 5000-HE	4 708	4 883		Elektrinis	1 278	1 164
AV 07 UVU 5000-HW	4 918	5 093		Vandeninis	1 278	1 164
AV 12 UVU 5000	4 533	4 708		-	1 864	1 628
AV 12 UVU 5000-HE	5 591	5 766		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 UVU 5000-WE	5 801	5 976		Vandeninis	1 864	1 628
AV 12 UVU 6000	4 751	4 926		-	1 864	1 628
AV 12 UVU 6000-HE	5 810	5 985		Elektrinis	1 864	1 628
AV 12 UVU 6000-WE	6 020	6 195		Vandeninis	1 864	1 628

Pastaba: CDX - freoninis atšaldytojas, CW - vandeninis atšaldytojas, A30 TH-tune - standartinis valdymas, A32 PGD - išplėstinis valdymas